




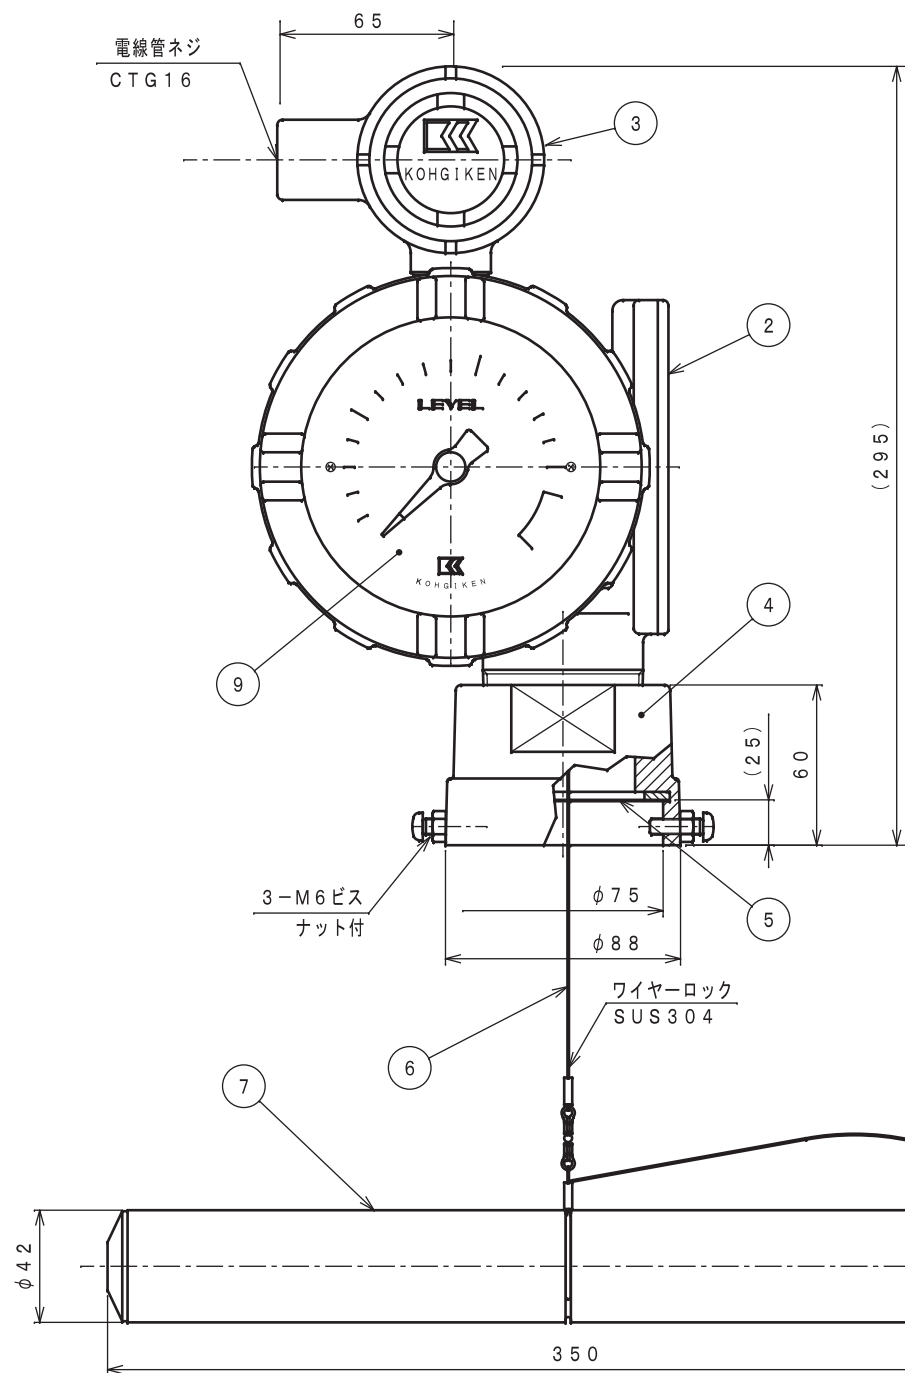



ボールチェーン
SUS304

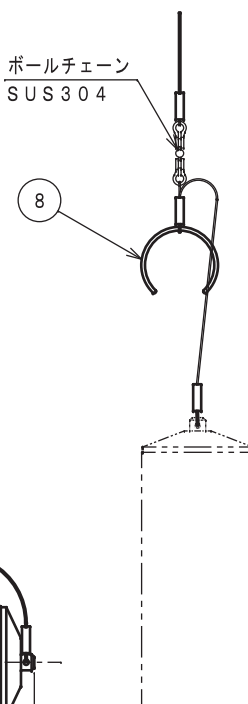

端子台番号
7 8 9

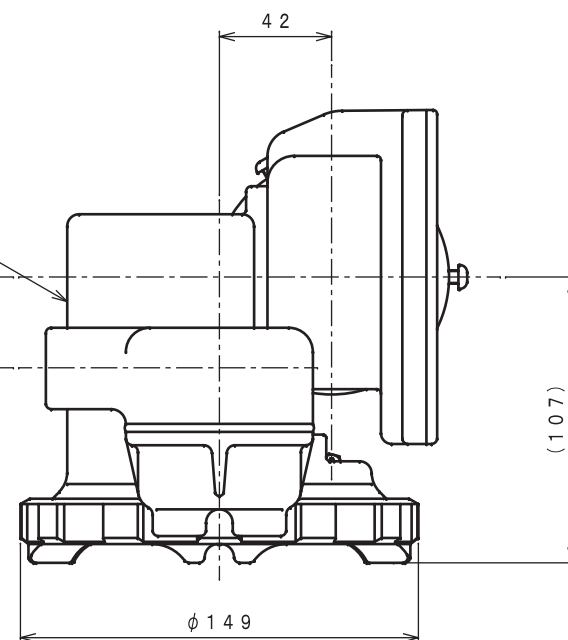

9	ガラス	ガラス
8	フロート止め金具	SUS304
7	フロート	C2600T Ni#3メッキ
6	ワイヤー	SUS304 φ0.54
5	パッキン	NBR
4	ホルダー	AC7A アルマイト処理
3	端子箱	ADC12 シルバー塗装
2	本体	ADC12 シルバー塗装
1	発信部ケース	ADC12 シルバー塗装
番号 名称		材質 処理 規格 等
名称: NAME		型式: MODEL
発信部 (現場指示計)		ELM-2H1
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD
2013. 3. 20	佐藤	川上
作成: DRAWN	尺度: SCALE	
胡	Free	
株式会社 工技研究所		図番: DRAWING NO.
KOHGIKEN corp.		339077-2

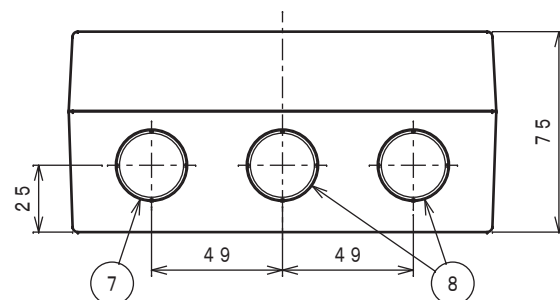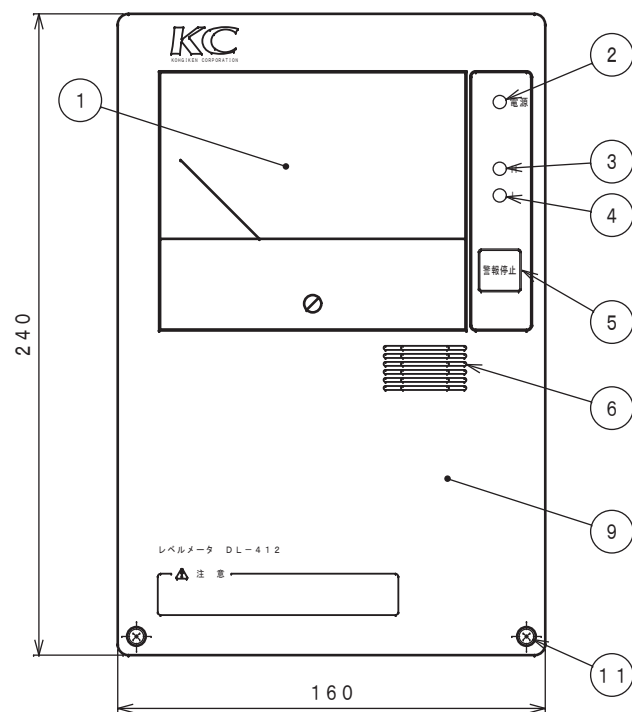

仕 様

質 量: 約 1.2 kg

消費電力: 約 15 VA

使用温度範囲: -10~40°C

防爆構造: (ツェナーバリヤ: DL-ZB2内蔵)

本質安全防爆構造 i 2 G4

型式検定合格番号: ELM等ポテンショタイプ組合せ 第T54971号

ELRタイプ組合せ 第T54972号


注意表示内容

△ 注 意

1. 本機器の設置、取り扱いの前に付属の取扱説明書をかならずお読みください
2. 液面が設定値に達しますとランプが点滅します (警報ブザーも吹鳴します) 異常の場合は原因を除去してください


端子台配列図

本安回路側





一般回路側

2 段形端子台

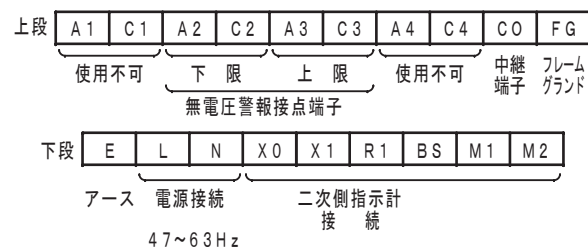

- 記事) 1. アースは単独の接地工事 (接地抵抗 10Ω以下) を行う
2. 無電圧警報接点端子容量は、AC220V 2A, DC30V 2A (抵抗負荷)
3. 二次側指示計接続端子は、弊社二次側指示計以外との接続はできません。

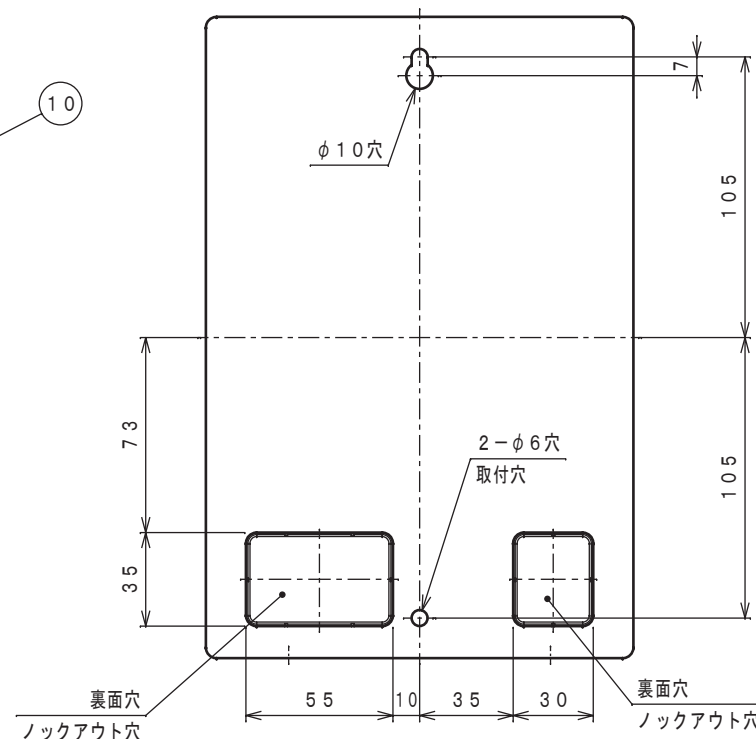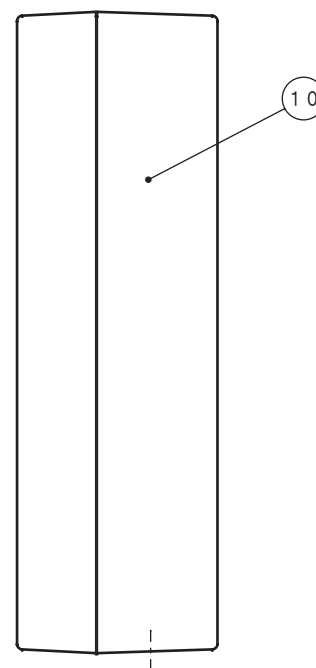

13	カバー止めビス	M3×16 L なべ小ねじ
10	本体ケース	難燃性ABS樹脂 (V-0) マンセル 5Y8.4/0.5 近似色
9	本体カバー	難燃性ABS樹脂 (V-0) マンセル 5Y8.4/0.5 近似色
8	電源、警報接続口	φ27 ノックアウト穴
7	発信部接続口	φ27 ノックアウト穴
6	警報ブザー音穴	
5	ブザー停止スイッチ	フラットタイプ (赤)
4	下限ランプ	LED (赤)
3	上限ランプ	LED (赤)
2	電源ランプ	LED (緑)
1	容量表示メータ	アナログメータ
番号	名 称	規格、材質、処理 等

名称: NAME		型式: MODEL	
レベルメータ		一次側指示計 DL-412	
日付: DATE	承認: APPD	検閲: CHKD	作成: DRAWN
2020. 11. 25	白石	白石	浮田
---	---	---	---
Free		Free	
株式会社 工技研究所		図番: DRAWIN NO.	
KOHGIKEN corp.		370685-2	