



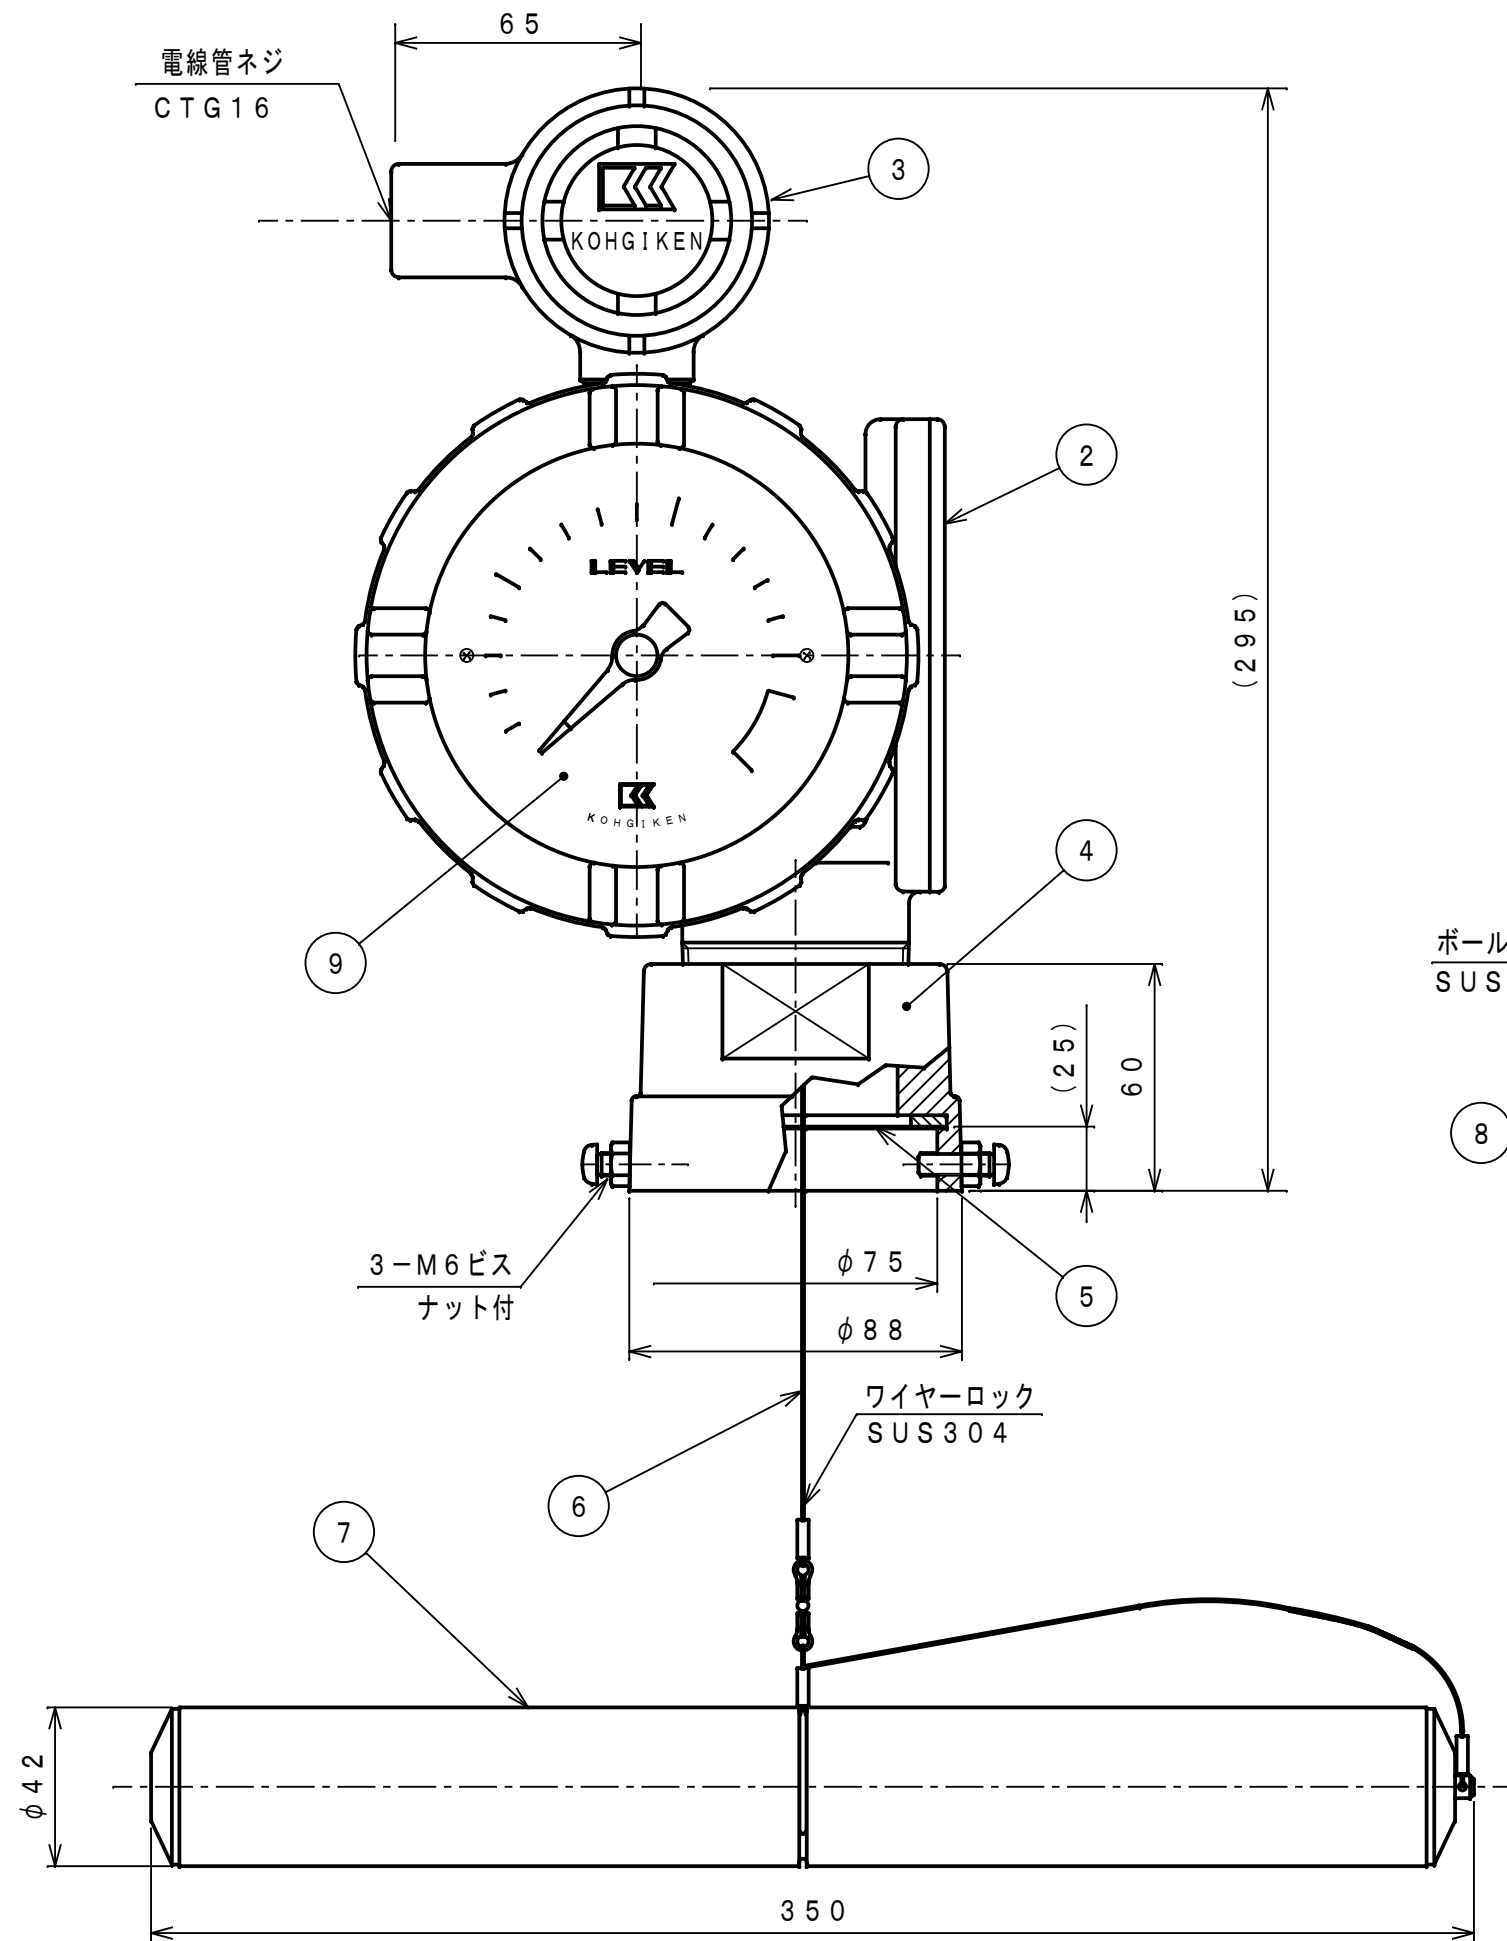


ボールチェーン
SUS304

端子台番号		
7	8	9

9	ガラス	ガラス
8	フロート止め金具	SUS304
7	フロート	C2600T Ni#3メッキ
6	ワイヤー	SUS304 φ0.54
5	パッキン	NBR
4	ホルダー	AC7A アルマイト処理
3	端子箱	ADC12 シルバー塗装
2	本体	ADC12 シルバー塗装
1	発信部ケース	ADC12 シルバー塗装
番号	名称	材質 処理 規格 等

名称: NAME		型式: MODEL		
発信部 (現場指示計)		ELM-2H1		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2013. 3. 20	佐藤	川上	胡	Free
株式会社 工技研究所			図番: DRAWING NO.	
KOHGIKEN corp.			339077-2	

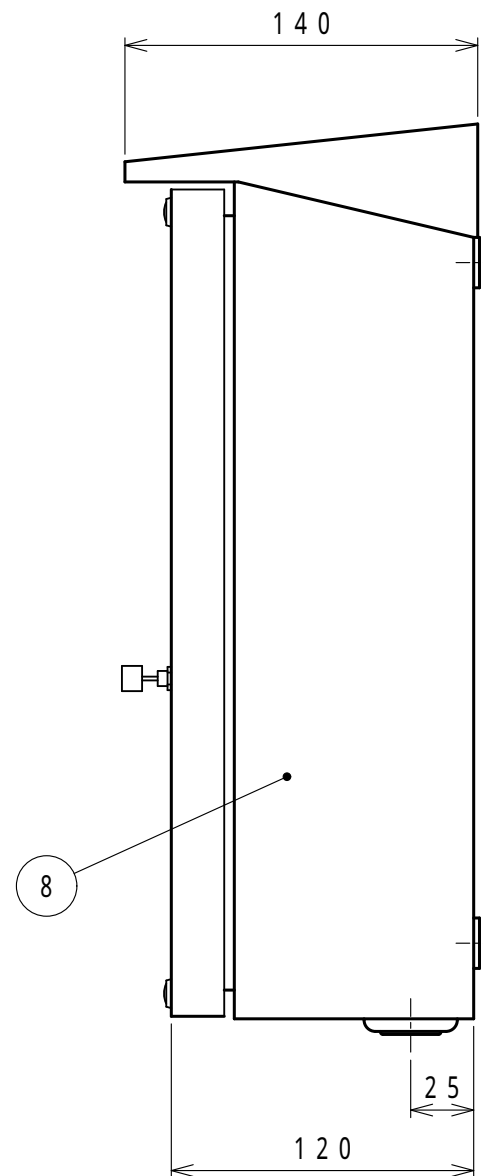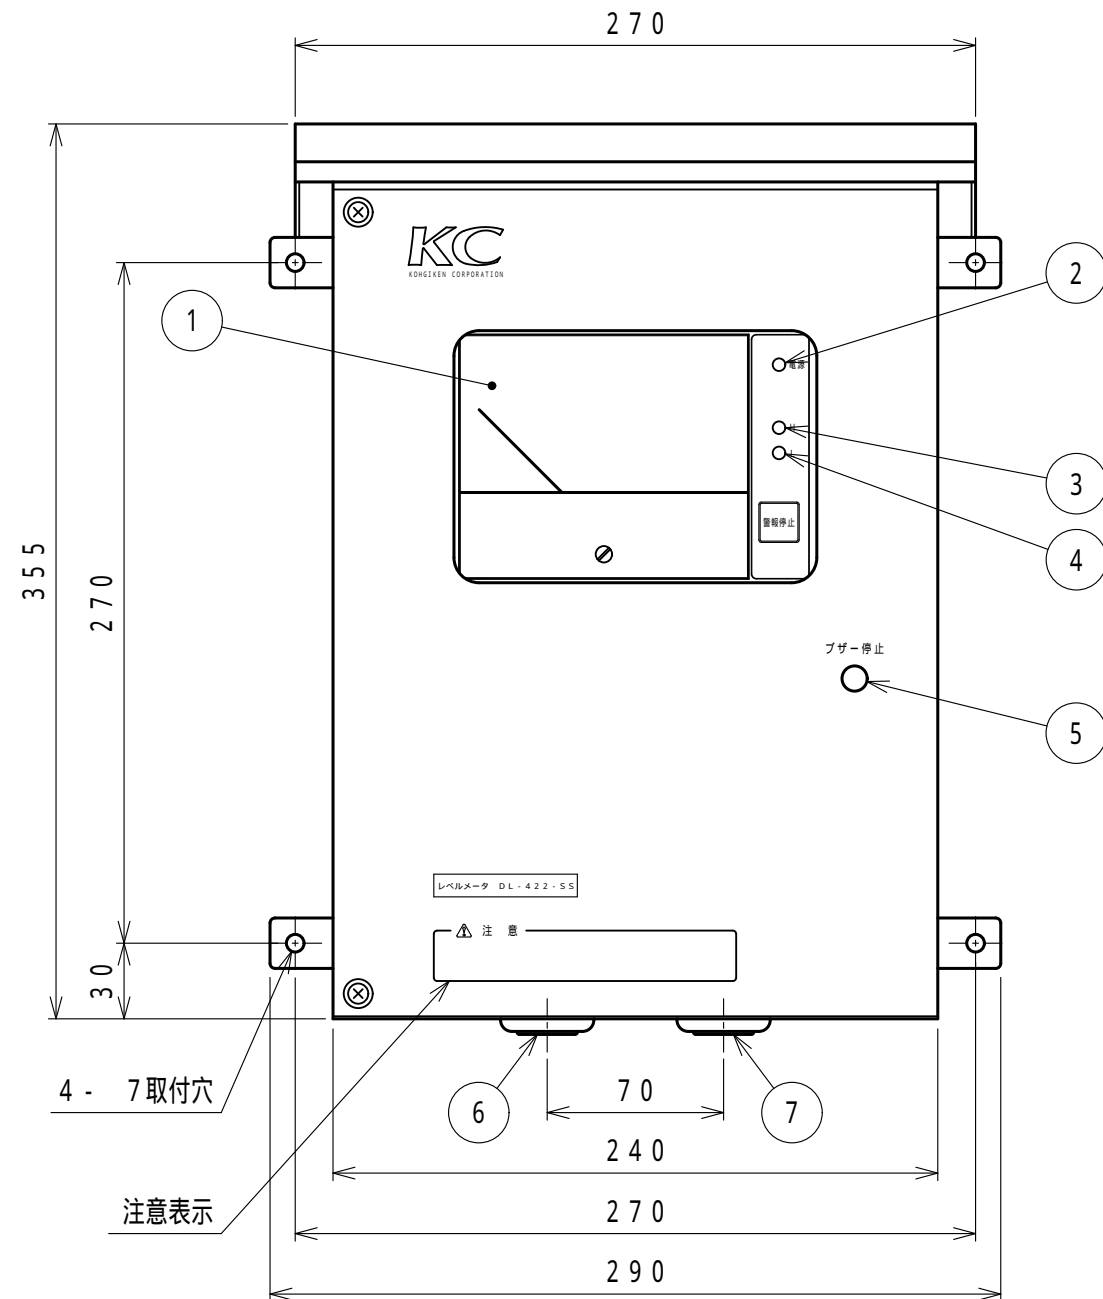

注意表示内容

- ⚠ 注 意
- 本機器の設置、取扱の前に付属の取扱説明書を必ずお読みください
 - 液面が設定値に達しますとランプが点滅します（警報ブザーも吹鳴します）
異常の場合は原因を除去してください

仕 様

質 量：約 6.3kg
消費電力：約 15VA
使用温度範囲：-10～40
防爆構造：本質安全防爆構造 i2G4
[ツェナーバリヤ：DL-ZB2内蔵]
型式検定合格番号：ELM等ポテンショタイプ組合せ 第T54971号(DL-ZB2)
ELRタイプ組合せ 第T54972号(DL-ZB2)

端子台配列図

本安回路側

発信部接続		
7	8	9

一般回路側

上段	A 1	C 1	A 2	C 2	A 3	C 3	A 4	C 4	CO	FG
	使用不可		下 限		上 限		使用不可		中継	フレーム
	無電圧警報接点端子									
	端子 グランド									
下段	E	L	N	X 0	X 1	R 1	BS	M 1	M 2	
	アース			電源接続			二次側指示計			
	AC90~220V									
	47~63Hz									
接 続										

- 記事) 1. アースは単独の接地工事(接地抵抗10Ω以下)をおこなう。
2. 無電圧警報接点端子容量：A2・C2～A3・C3 AC220V 2A, DC30V 2A(抵抗負荷)
3. 二次側指示計接続端子は、弊社二次側指示計以外との接続はできません。

8	本 体	SECC t1.6 マンセル 5Y7/1焼付塗装		
7	電源・警報接続口	27 膜付グロメット付き		
6	発信部接続口	27 膜付グロメット付き		
5	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ(赤)		
4	下限ランプ	LED (赤)		
3	上限ランプ	LED (赤)		
2	電源ランプ	LED (緑)		
1	容量表示メータ	アナログメータ		
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等		
名称: NAME		型式: MODEL		
レベルメータ		一次側指示計 DL-422-SS		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2021.01.06	白石	白石	泉	Free
...	...			
株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.		図番: DRAWIN NO. 370691-3		