


# サンダイヤ オイルタンク 仕様書

| 型 式                        |                                                               | 分 類 記 号 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| KH1-500                    |                                                               | NJ      |
| 仕 様 明 細 書                  |                                                               |         |
| 容 積                        | 549 リットル                                                      |         |
| 容 量                        | 494 リットル                                                      |         |
| 使 用 燃 料                    | 灯 油                                                           |         |
| 種 類                        | 壁面固定式・屋外用                                                     |         |
| 本 体 材 質                    | 溶融亜鉛メッキ鋼板                                                     |         |
| 本 体 板 厚                    | 2.0 mm                                                        |         |
| ブラケット材質                    | 溶融亜鉛メッキ鋼板                                                     |         |
| ブラケット板厚                    | 3.2 mm                                                        |         |
| 溶 接                        | シーム溶接、CO <sub>2</sub> アーク溶接                                   |         |
| 塗 装                        | ポリエステル樹脂静電粉体塗装                                                |         |
| 検 査                        | 本体密閉後、空気圧による全数検査                                              |         |
| 包 装                        | PEシート、発泡シート                                                   |         |
| 油 量 計                      | 無指向性フロート上下表示式                                                 |         |
| 給 油 口                      | φ60 mm                                                        |         |
| 通 気 管                      | φ25.4、40メッシュ金網付                                               |         |
| 送 油 口                      | Rc3/4 めねじ<br>ストレーナバルブ (R3/4×Rc1/2)<br>φ8 銅管用ジョイント付            |         |
| 適用条件 (本タンクは消防の許可した地域限定です。) |                                                               |         |
| 壁アンカーボルト                   | 後打ち式おねじ形M12×埋込深さ60 mm以上または<br>接着式M12×埋込深さ90 mm以上 (※印位置)       |         |
| タンク固定ボルト                   | M12×4本 (付属品) ◎印位置                                             |         |
| 強 度 条 件                    | 設計用水平震度 1.5以下<br>設計用鉛直震度 0.75以下<br>地域係数 1.0以下<br>図示以外の取付は要再計算 |         |
| 塗 装 色                      | 本体・ブラケット (ライトページ21)                                           |         |
| 完 成 重 量                    | 約90 kg (本体83 kg、ブラケット7 kg)                                    |         |

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

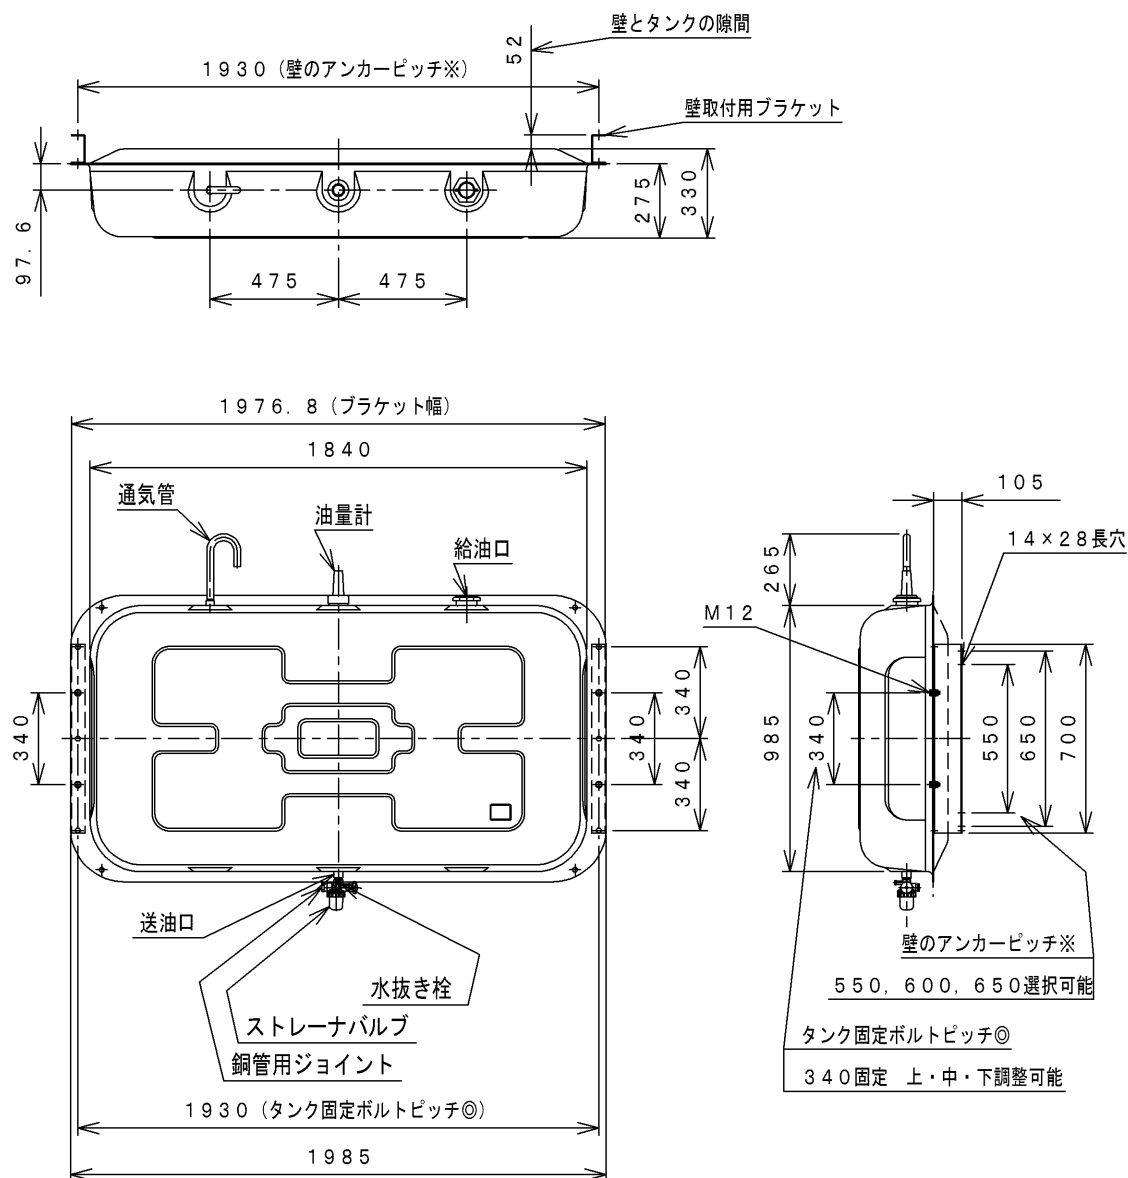


# オイルタンク部品一覧図

| 型 式     | 分 類 記 号 |
|---------|---------|
| KH1-500 | N J     |


## 別梱包品

タンク本体 1個 (キャップ付)

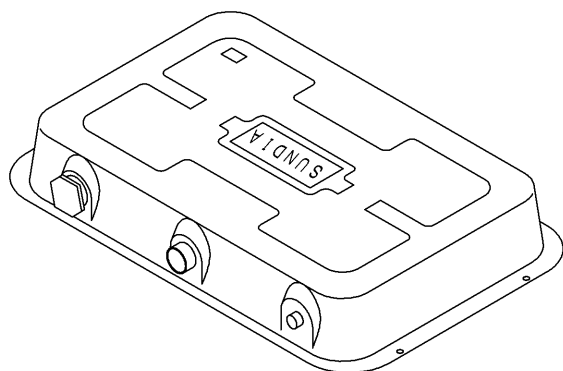


## 別梱包品

ブラケット 2本

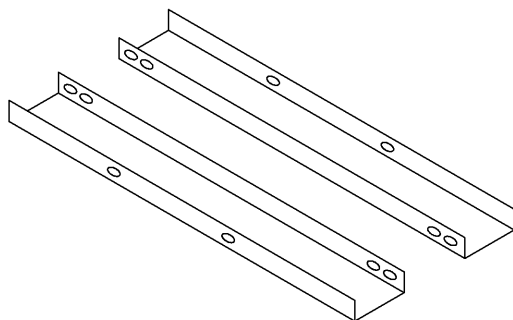


## 部品箱梱包品


油量表 1個

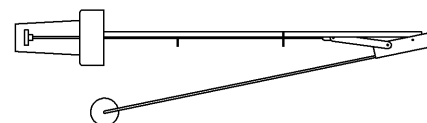

通気管 1個



ストレーナバルブ 1個



ジョイント 1個



シールテープ 1個



ボルト・ナットセット



M12×30 4セット