


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 2 - 5 0 0		K J
仕 様 明 細 書		
容 積	5 0 0 リットル	
容 量	4 5 0 リットル	
使 用 燃 料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本 体 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本 体 板 厚	2. 0 mm	
脚 材 質	亜鉛メッキパイプ	
脚 材 寸	φ 5 0. 8 mm	
脚 板 厚	1. 6 mm	
溶 接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検 査	本体密閉後、4 9 k P a の空気圧による全数検査	
包 装	P E シート、エアキャップ	
油 量 計	無指向性フロート上下表示式	
給 油 口	φ 6 0 mm	
通 気 管	φ 2 5. 4、4 0 メッシュ金網付	
送 油 口	R c 3 / 4 めねじ ストレーナバルブ（R 3 / 4 × R c 1 / 2） φ 8 銅管用ジョイント付	
塗 装 色	本体・脚（ライトベージュ 2 1）	
完 成 重 量	約 8 3 k g	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

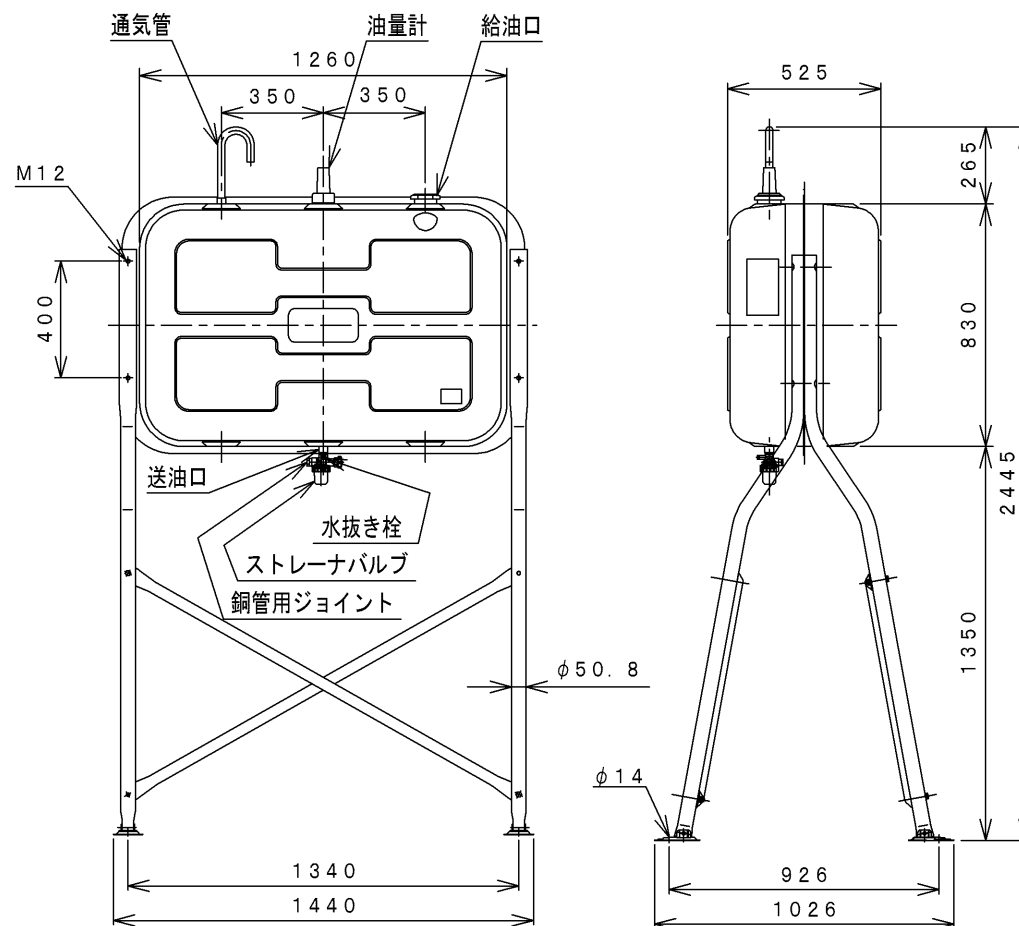


オイルタンク部品一覧図

型 式	分 類 記 号
KS2-500	K J


別梱包品

タンク本体 1個

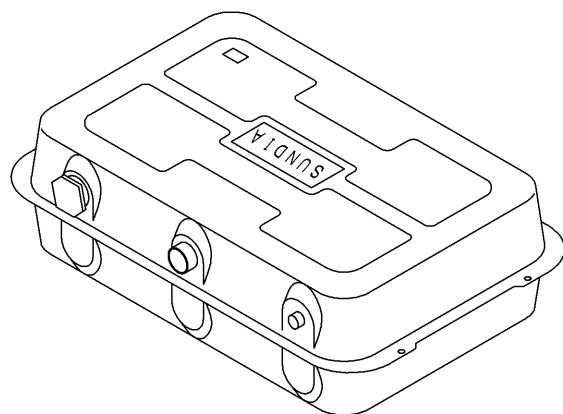


部品箱梱包品


油量表 1個

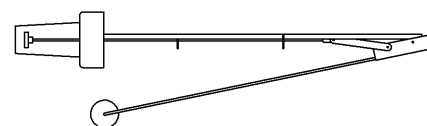

通気管 1個



ストレーナバルブ 1個



ジョイント 1個




脚キャップ 4個




別梱包品

脚 4本

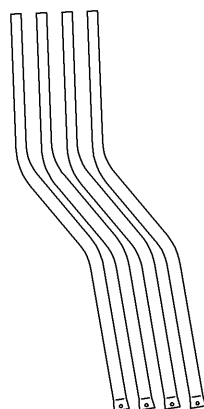

別梱包品

補強フレーム 2本

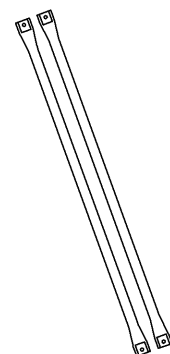

脚プレート 4個



ボルト・ナットセット



M12×110 4セット

M10×70 8セット

※オプション部品は記載されていません。