


サンダイヤ ルーフ付オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 2 - 5 0 0		S J L
仕 様 明 細 書		
容 積	5 0 0 リットル	
容 量	4 5 0 リットル	
使用燃料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本体板厚	2 . 0 mm	
脚材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
脚材寸	4 0 mm	
脚板厚	1 . 6 mm	
溶接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検査	本体密閉後、49 kPaの空気圧による全数検査	
包装	PEシート、エアキャップ	
油量計	無指向性フロート上下表示式	
給油口	60 mm	
通気管	25 . 4、40メッシュ金網付	
送油口	Rc 3 / 4 めねじ ストレナバルブ（R 3 / 4 x Rc 1 / 2） 8 銅管用ジョイント付	
ルーフ型式	490 P - 71 B	
ルーフ材質	メッキ鋼板	
ルーフ板厚	3 . 2 mm、1 . 0 mm	
塗 装 色	ライトベージュ 2 1	
完 成 重 量	約 8 9 k g	

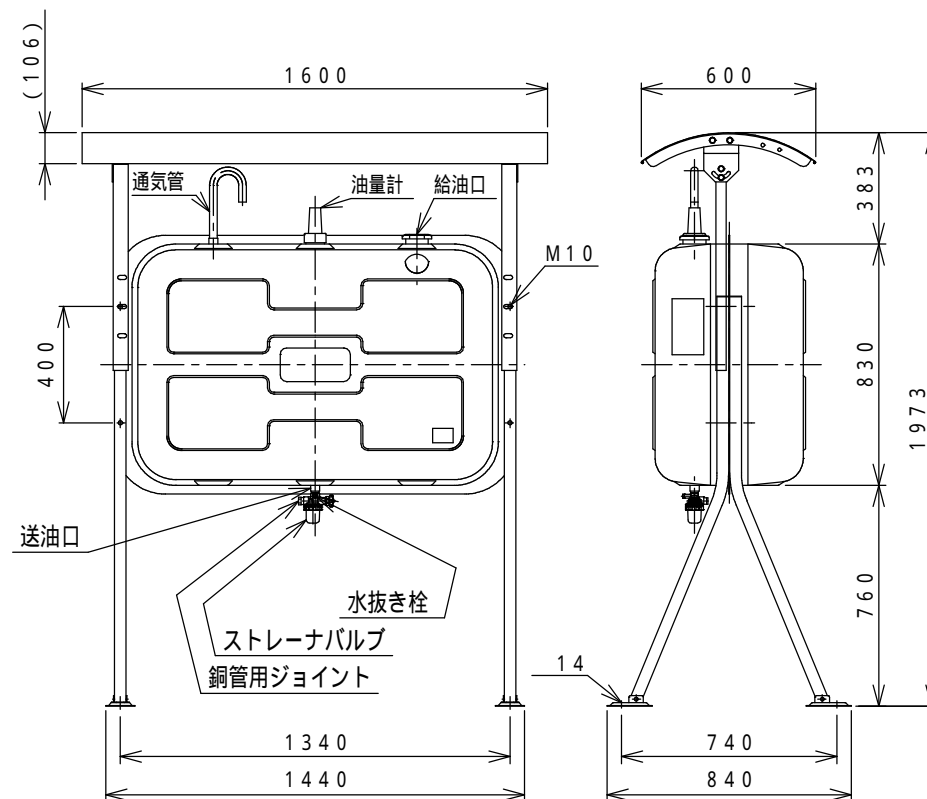

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。