


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型式		分類記号
KS3-200		HQ
仕様明細書		
容量	220 リットル	
積量	198 リットル	
使用燃料	灯油	
種類	据置式(脚部固定)・屋外用	
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本体板厚	1.6mm	
脚材質	亜鉛メッキパイプ	
脚材寸	φ50.8mm	
脚板厚	1.6mm	
溶接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検査	本体密閉後、49kPaの空気圧による全数検査	
包装	PEシート、エアキャップ	
油量計	無指向性フロート上下表示式	
給油口	φ60mm	
送油口	Rc3/4 めねじ	
	水抜き付ボールバルブ(R3/4×Rc1/2)	
	オイルガンセット(Rc1/2)付	
塗装色	本体・脚(ライトベージュ21)	
完成重量	約67kg	

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

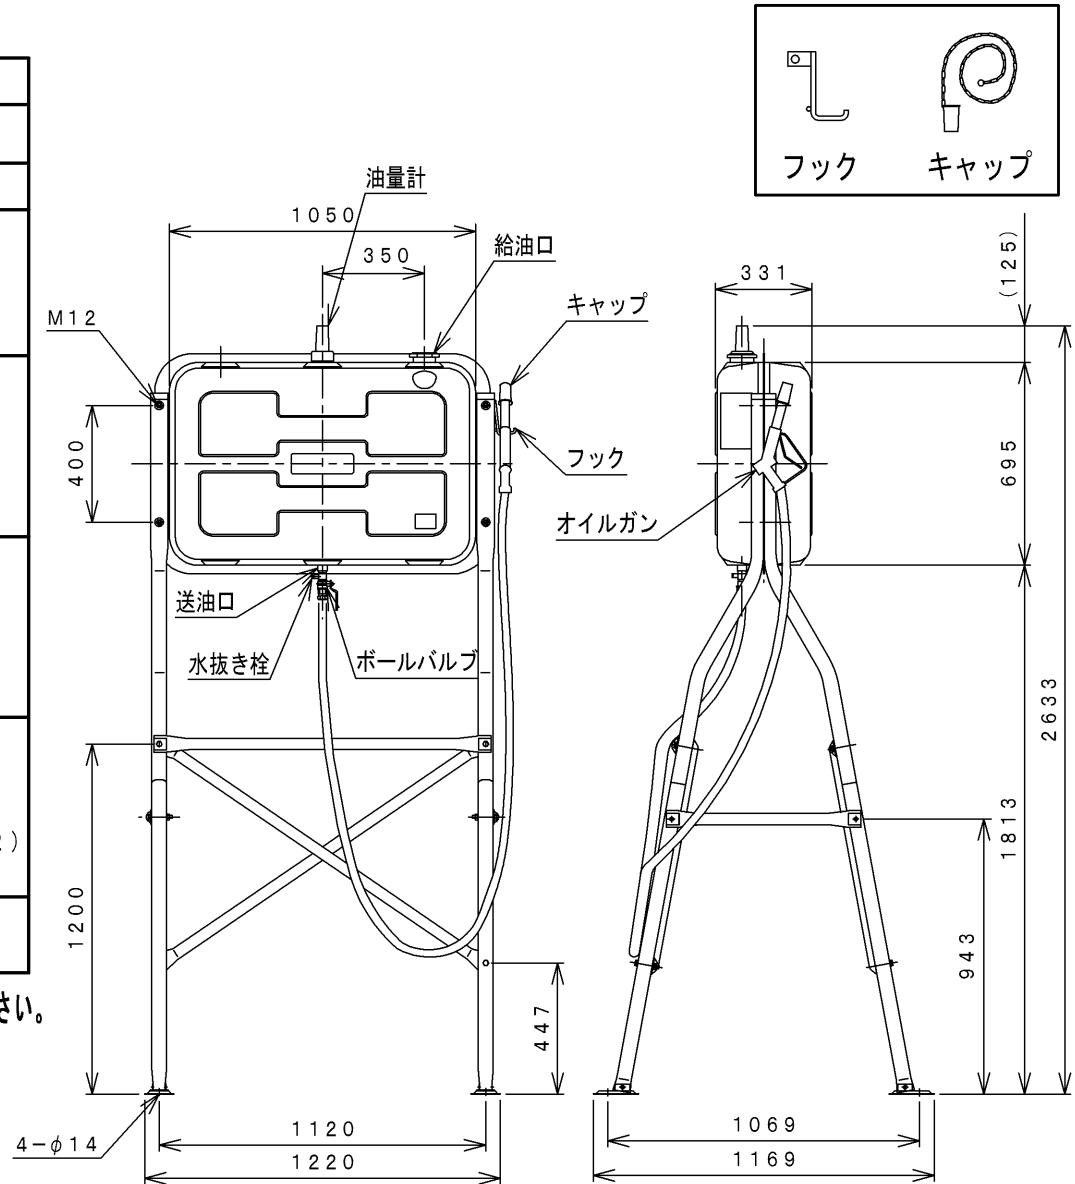


オイルタンク部品一覧図

型式	分類記号
KS3-200	HQ


別梱包品

タンク本体 1個

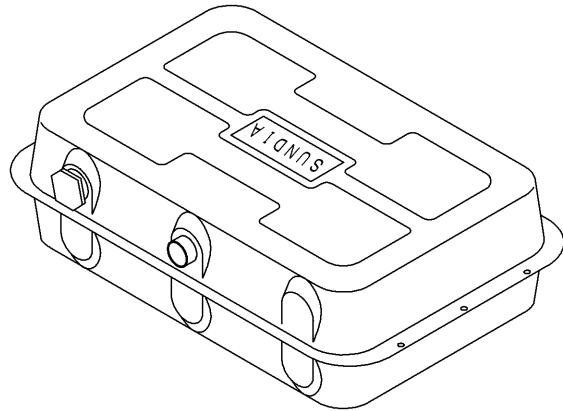

別梱包品


パイプA 4本

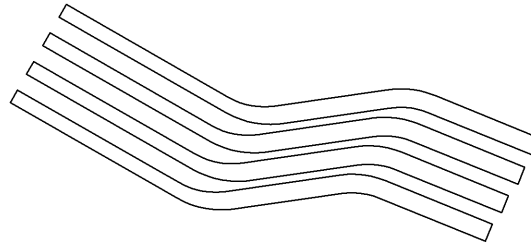

パイプC 4本




パイプB 4本




別梱包品


補強フレームA 2本



補強フレームC 2本




補強フレームB 1本




部品箱梱包品

油量計 1個

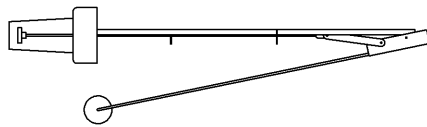


水抜き付ボールバルブ 1個




脚キャップ 4個



ボルト・ナットセット




M12×110 4本




M10×70 14本

脚プレート 4個




別梱包品


オイルガン 1個



ホース 1個



キャップ 1個




タケノコ 1個



ホースバンド 2個



フック 1個



※オプション部品は記載されていません。