


サンダイヤ ルーフ付オイルタンク 仕様書

型 式	分 類 記 号
K S 3 - 2 5 0	S J M
仕 様 明 細 書	
容 積	2 4 9 リットル
容 量	2 2 4 リットル
使用燃料	灯 油
種 類	据置式(脚部固定)・屋外用
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
本体板厚	1.6 mm
脚 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
脚 材 寸	40 mm
脚 板 厚	1.6 mm
溶 接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装
検 査	本体密閉後、49 kPaの空気圧による全数検査
包 装	PEシート、エアキャップ
油 量 計	無指向性フロート上下表示式
給 油 口	60 mm
通 気 管	25.4、40メッシュ金網付
送 油 口	Rc3/4 めねじ ストレーナバルブ(R3/4×Rc1/2) 8銅管用ジョイント付
付 属 品	穴キャップ(4個)
ルーフ型式	250P-72B
ルーフ材質	メッキ鋼板
ルーフ板厚	3.2 mm、1.0 mm
塗 装 色	ライトページユ21
完 成 重 量	約58 kg

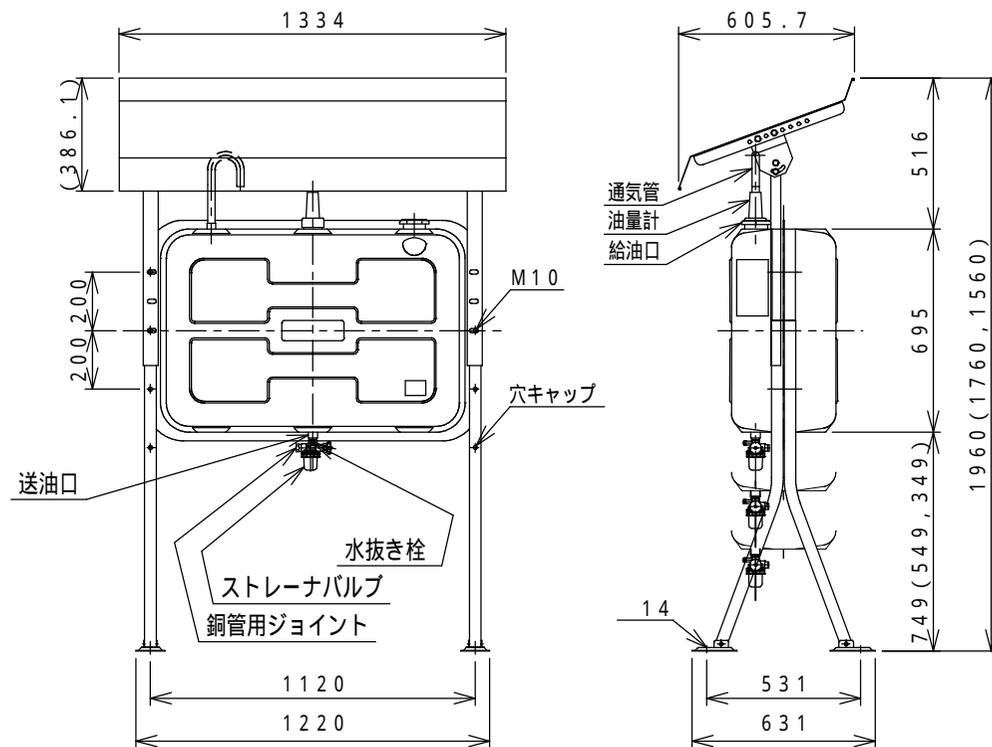

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。