
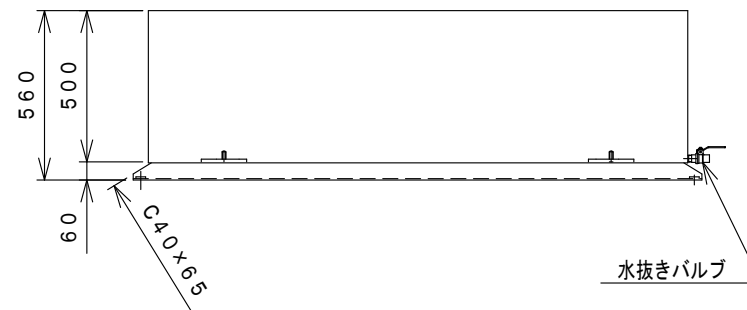


サンダイヤ 防油堤 仕様書

型 式	
H A 0 9 - 1 8 1 3 G	
仕 様 明 細 書	
容 量	1 1 7 0 リットル
適用タンク	A H 2 - 9 9 0 G, Y G
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
本体板厚	3. 2 m m
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装
水 抜 口	R 1 / 2 おねじ
付 属 品	R c 1 / 2 ボールバルブ、補修塗料、 M 1 2 ナット、ワッシャー
塗 装 色	グレー
完 成 重 量	約 1 7 6 k g
耐 震 条 件	耐震設計震度 1. 0 以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式 M 1 6 深さ110mm以上)

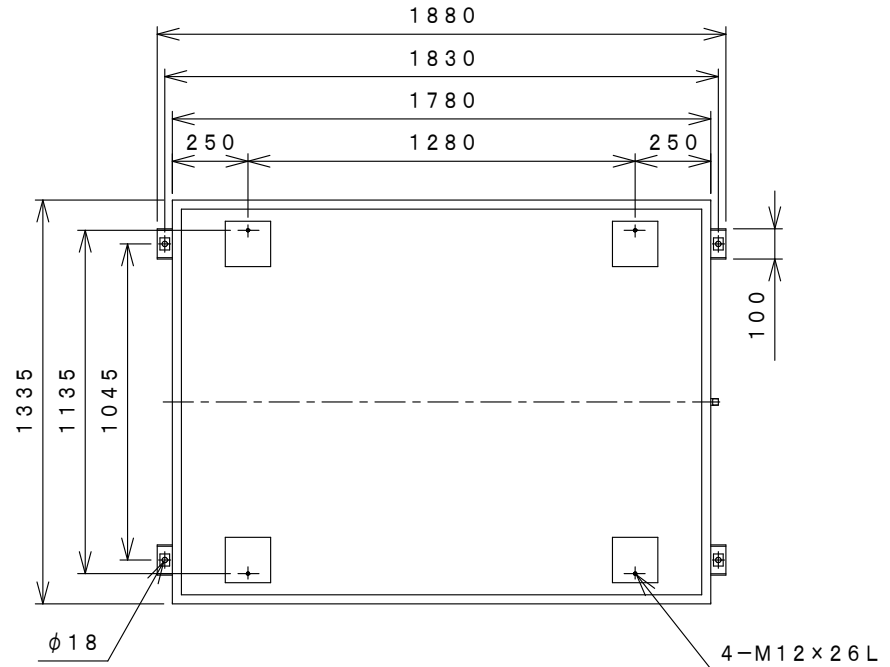

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。

容量計算

$$(1780 - 6.4) \times (1335 - 6.4) \times (500 - 3.2) \div 10^6 = 1170 \text{ リットル}$$