


# サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		LT2-250
仕 様 明 細 書		
容 積	277 リットル	
容 量	249.3 リットル	
空 間 比	10%	
使 用 燃 料 種 類	潤滑油(第4類-第4石油類)	
	据置式(脚部固定)・屋内用	
本 体 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本 体 板 厚	1.6 mm	
脚 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
脚 材 寸 脚 板 厚	L75 mm 4.5 mm	
塗 装 検 査	ポリエステル樹脂静電粉体塗装 本体密閉後、19.6 kPaの空気圧による検査	
包 装	エアキャップ、PEシート	
油 量 計	直読式	
給 油 口	58 mm (キャップ付)	
通 気 口	10、カバー付	
取 り 出 し 口	1Bボールバルブ、ノズル一体式	
水 抜 き 口	Rc3/4 めねじ、プラグ付	
表 面 処 理 完 成 重 量	塗装色：グレー 約52 kg	
耐 震 条 件 基 礎 水 ル ト	耐震設計震度 0.6 以下 オールアンカー M10 深さ65 mm 以上	

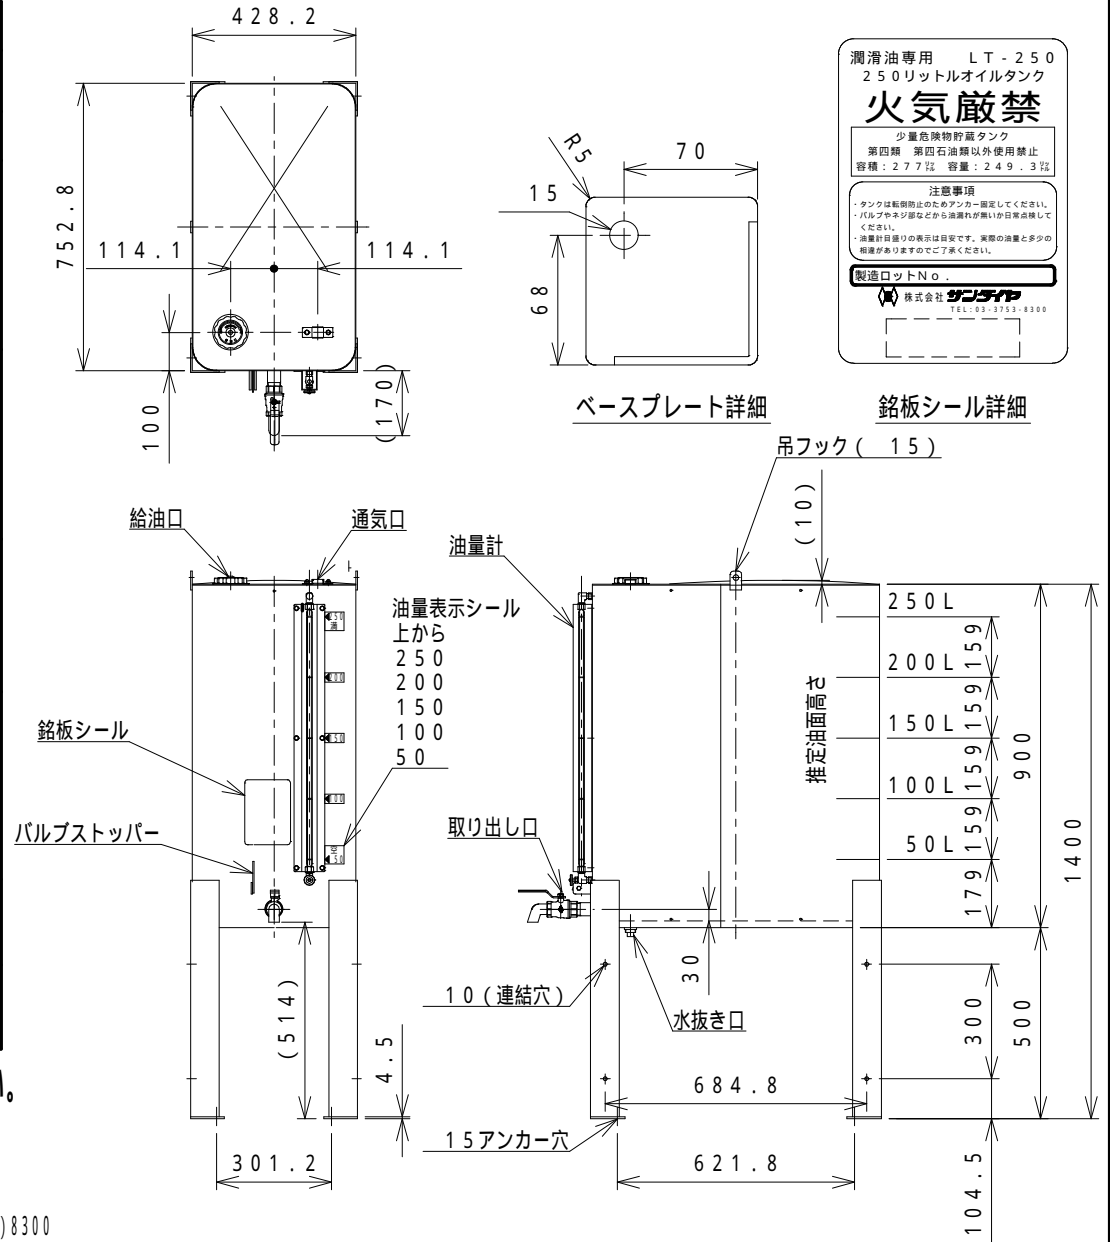

潤滑油専用 LT-250  
250リットルオイルタンク  
**火気厳禁**  
少量危険物貯蔵タンク  
第四類 第四石油類以外使用禁止  
容積：277ℓ 容量：249.3ℓ

注意事項  
・タンクは転倒防止のためアンカー固定してください。  
・バルブやネジ部などから油漏れが無いか日常点検してください。  
・油量計目盛りの表示は目安です。実際の油量と多少の相違がありますのでご了承ください。

製造ロットNo. \_\_\_\_\_  
株式会社 **サンダイヤ**  
TEL:03-3753-8300

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。



株式会社 **サンダイヤ**

本 社 〒144-0051 東京都大田区西蒲田2丁目9-10 Tel.03(3753)8300  
ホームページアドレス <http://www.sundia.co.jp/>