


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
L T 2 - 2 5 0		T
仕 様 明 細 書		
容 積	2 7 7 リットル × 3	
容 量	2 4 9 . 3 リットル × 3	
空 間 比	1 0 %	
使 用 燃 料 種 類	潤 滑 油 (第 4 類 - 第 4 石 油 類) 据 置 式 (脚 部 固 定) ・ 屋 内 用	
本 体 材 質	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板	
本 体 板 厚	1 . 6 m m	
脚 材 質	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板	
脚 材 寸 寸	L 7 5 m m	
脚 板 厚	4 . 5 m m	
塗 装 検 査	ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 静 電 粉 体 塗 装 本 体 密 閉 後、1 9 . 6 k P a の 空 気 圧 に よ る 検 査	
包 装	エ ア キ ャ ッ プ、P E シ ー ト	
油 量 計	直 読 式	
給 油 口	5 8 m m (キ ャ ッ プ 付)	
通 気 口	1 0、カ バ ー 付	
取 り 出 し 口	1 B ボ ール バ ル ブ、ノ ズ ル 付	
水 抜 き 口	R c 3 / 4 め ね じ、プ ラ グ 付	
表 面 処 理	塗 装 色：グ レ ー	
完 成 重 量	約 1 5 6 k g	
耐 震 条 件	耐 震 設 計 震 度 0 . 6 以 下	
基 礎 ホ ル ト	オ ー ル ア ン カ ー M 1 0 深 さ 6 5 m m 以 上	

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

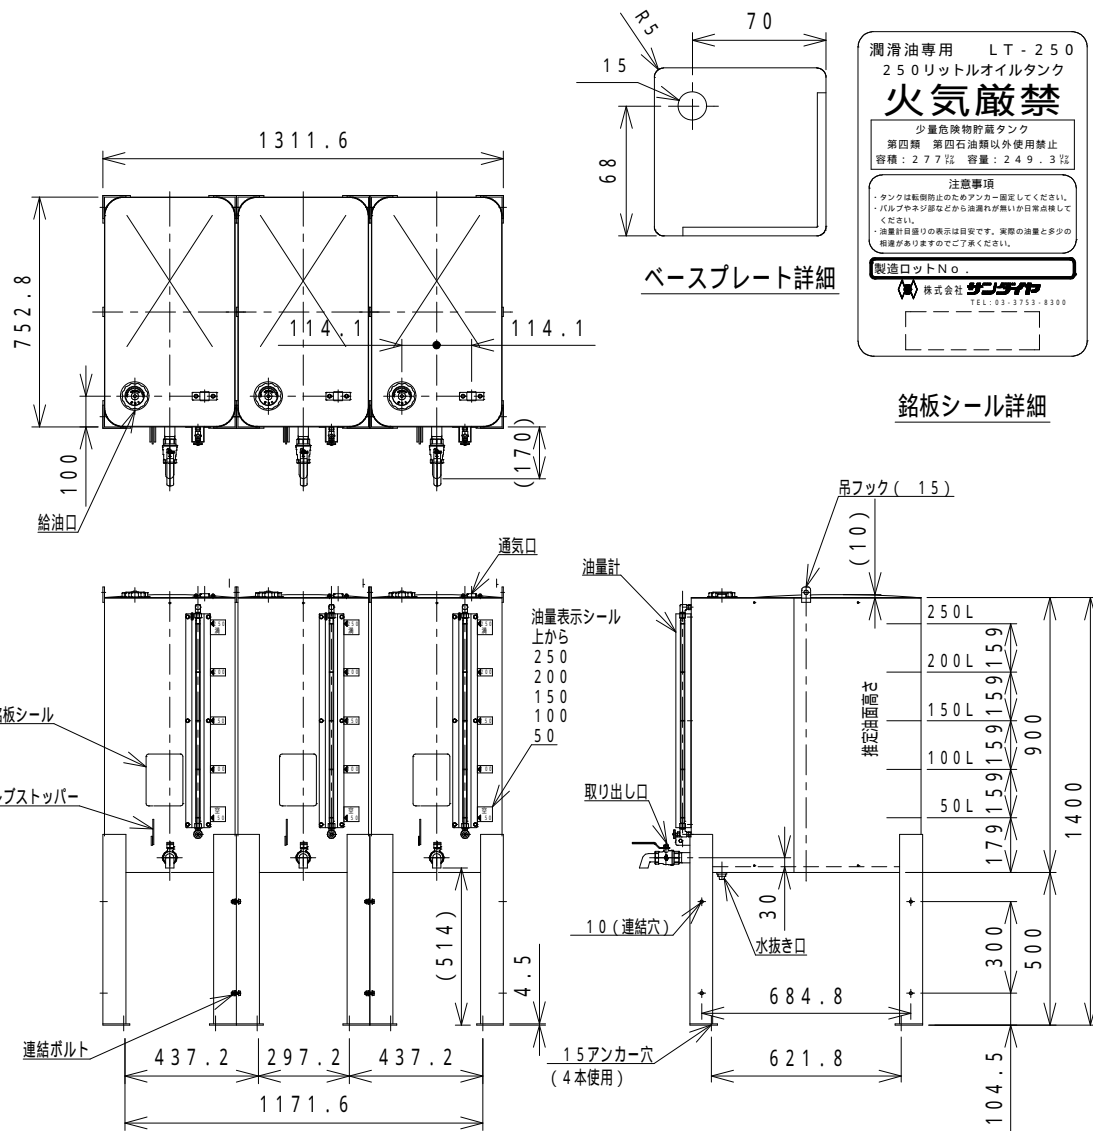

潤滑油専用 LT-250
250リットルオイルタンク
火気厳禁
少量危険物貯蔵タンク
第四類 第四石油類以外使用禁止
容積：277ℓ 容量：249.3ℓ

注意事項
・タンクは転倒防止のためアンカー固定してください。
・バルブやネジ部などから油漏れが無いが日常点検してください。
・油量計の表示は目安です。実際の油量と多少の相違がありますのでご了承ください。

製造ロットNo.

株式会社 **サンダイヤ**
TEL: 03-3753-8300

銘板シール詳細



株式会社 **サンダイヤ**

本 社 〒 144-0051 東京都大田区西蒲田 2 丁目 9 - 1 0 Tel.03(3753)8300
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス <http://www.sundia.co.jp/>