


# サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型式	YMA2-1900Y
容積	$2018L = [D^2 \times \pi / 4] \times H + [D^2 \times \pi / 4] \times h / 3$ $= 1.423^2 \times 0.785 \times 1.22 + 1.423^2 \times 0.785 \times 0.15 \times 1/3$
容量	1816.2L = 2018 - (2018 × 0.1)
空間比	10% = {(2018 - 1816.2) / 2018} × 100
適用燃料	重油
材料	タンク 鏡板 : 鋼板 t3.0 胴体 : 鋼板 t3.0 架台 脚 : 等辺山形鋼 65 × 65 × t6
油量計	フロート上下表示式
給油口	50A キャップ付
送油口	25A ソケット
予備口	50A ソケット (プラグ付)
水抜口	25A ソケット (プラグ付)
通気管	25A 40メッシュ金網張無弁通気管
点検口	内径φ380
塗装仕様	塗装色 シルバー
水張検査	少量危険物等検査済証付
完成重量	約280kg
耐震条件	耐震設計震度 0.6以下
基礎ボルト	TIN-1900Mタンクインに組み付け M12ボルト締め付け

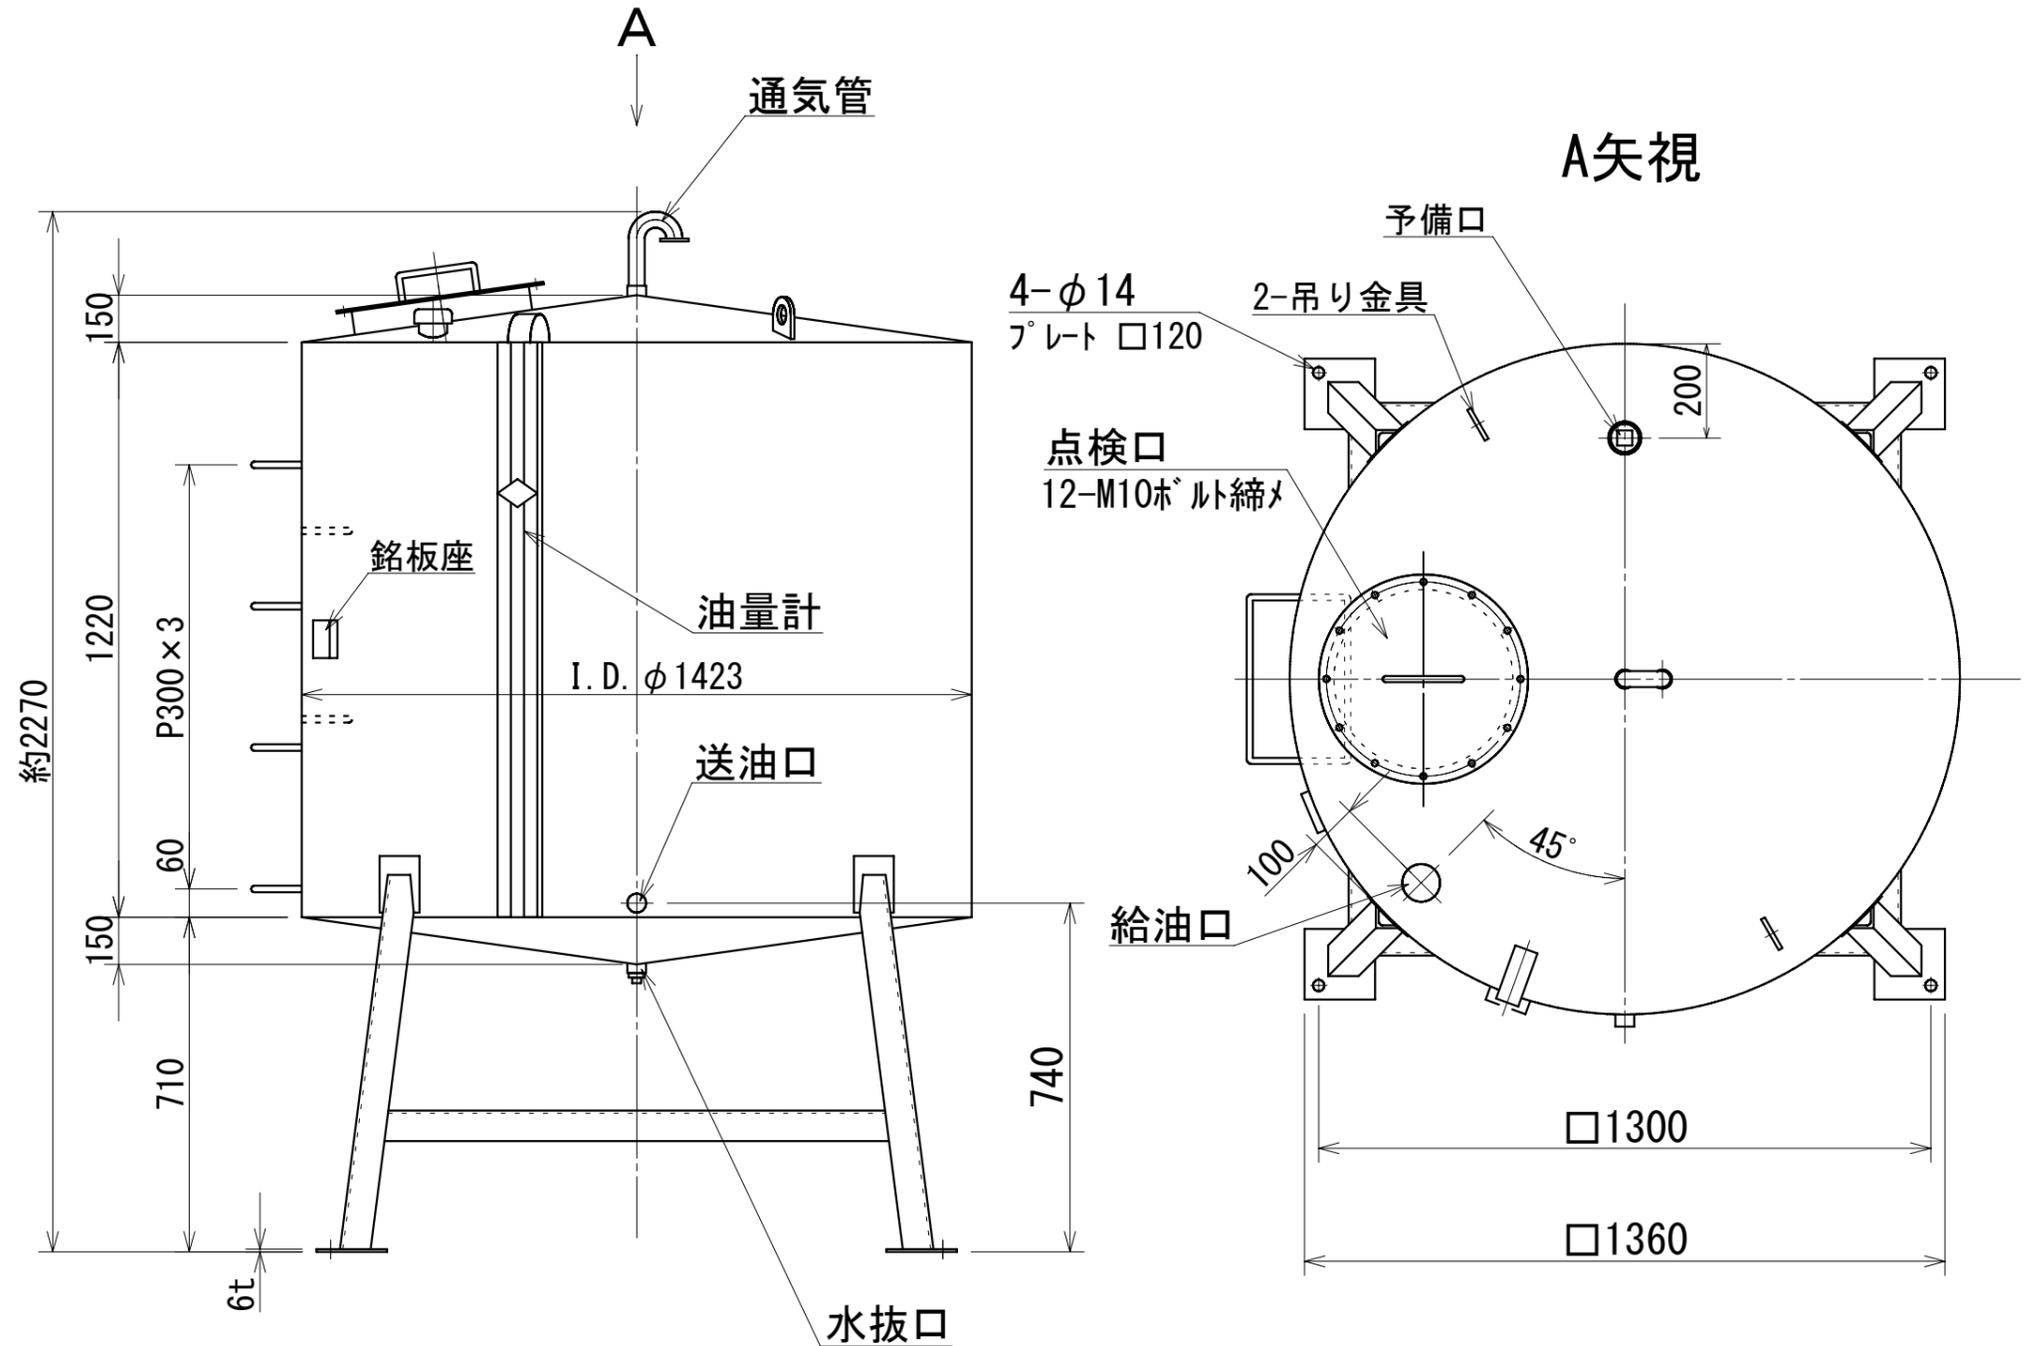

注意：吊り金具は空容器の吊上専用です。  
油を入れてからの吊上は禁止です。