

サンダイヤ

ハイクオリティ&ハイトッチ ホームタンク

オイルタンク

耐塩・重耐塩塗装(オプション)

高耐候性塗装採用

イメージキャラクター
シンガーソングライター
“モモ”

耐震強化
1.5G

耐震強化
1.5G

大型タンクの
仕様・型式変更
価格改定版

イメージキャラクター
シンガーソングライター
“桜田マコト”

注意事項	1
セキュリティ関連	2
ポンプ付きタンク 小型タンク デザインタンク	3
小出しデザインタンク セキュリティタンク デザインタンクスリム	4
耐震強化型タンク	5
90型/95型	6
200型/250型	7
A重油用タンク ハイグレードタンク	8
490型/500型	9/10
壁ピタハーフ 壁付ハーフ	11
角型1キロタンク 1キロ・2キロタンク	12
1キロ・2キロタンク	13
ステンレスタンク コモンレール用タンク	14
防油堤	15/16
タンクイン	17
タンクイン(大型タンク用)	18
タンクキャビン/中継タンク	19
流出油吸着剤/吸着マット オイルタンク洗浄機	20
オイルフィーダー	21
オイルキャリアー	22
液面計	23
エルペット	24
潤滑油タンク タンクルーフ	25
部品	26 ~ 30
セキュリティ部品	31/32
シリンダーストッカー セーフティーパネル	33/34
セーフティーパネル/路地用パネル エアコン室外機用カバー/セーフティーキャップ	35/36
セーフティーベルト	37
農用ダストル	38

カタログNo.2509



耐震強化型商品

「オイルタンク・タンクイン」

サンダイヤホームページへ



※本カタログの商品価格に表示するⓧはメーカー希望価格を表します。
運賃、組立費は含まれておりません。(運賃別、組立費別と記載されていない商品も運賃、組立費は含まれておりません。)
容量200ℓ以上のオイルタンクには、「試験確認済証」が付きます。






⚠ 注意事項

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、火災、傷害、損害等を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

安全上の注意

- ⚠ **ガソリン厳禁** ・ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。
- ⚠ **火気厳禁** ・火花や炎を発生する機器、高温物体など、引火するおそれがあるものは絶対に近づけないでください。火災のおそれがあります。
 - ・タンクと燃焼機器の間は水平距離で2m以上空けるか、防火壁で保護してください。困難の場合は、所轄の消防署にご相談ください。



設置について

- ⚠ **転倒注意** ・タンクの据付、使用にあたっては、商品に同梱の取扱説明書、据付説明書などをよく読んで正しくご使用してください。
 - ・屋内設置のタンクは水平で丈夫な床面に設置してください。
 - ・屋外設置のタンクは直射日光が当たらない日陰、湿気の少ない場所、火気がない場所、積雪地域では屋根雪が落下しない場所に設置してください。
 - ・タンクは防火上安全な場所に据付し、整理、清掃をおこなってください。
 - ・屋外設置のタンクは水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、据付説明書に記載の、アンカーボルトで正しく固定してください。
 - ・据付後は、接続部にゆるみや漏れなど、異常がないか確認してください。

法規制について

- ・タンクの規制の内容は各市町村によって異なりますので、所轄の消防署に確認の上、「火災予防条例」に従って据付してください。
- ・200ℓ以上のオイルタンクは、以下の項目について規制を受けます。
 - ①据付場所、周囲の空間、周囲の防火対策など。
 - ②防油堤の構造、送油管の要領、基礎構造など。
 - ③標識、掲示板、消防署への届出など。

日常点検について

- ・油漏れを起こしますと、火災の発生の危険以外に、土壌汚染も発生しますので、日常点検は実施してください。
- ・タンク内に結露がたまると燃焼機器の失火原因になります。定期的に水抜きバルブまたは、水抜きアダプターから排出ください。排出後のネジ部のゆるみから油漏れがないか確認してください。
- ・ストレーナバルブ、油量計の透明部が白色化してないか確認してください。ワレによる油漏れの原因となるので交換してください。
- ・その他の点検方法につきましては、商品に貼付しております「取扱注意書」を参照してください。

地震震度について

震度階級	人や建物などの状態	加速度(ガルの)目安	サンダイヤオイルタンク(屋外標準品)の耐震性の考え方
0	人は揺れを感じない。	0.8以下	サンダイヤオイルタンク(屋外標準品)の耐震性については、概略以下の考え方に基いて設計しています。〔建築設備耐震設計・施行指針2014〕の局部震度法による「水平震度 0.6」想定) 1. 震度 5 では正常状態を保つ。 2. 震度 6 では ①タンク本体や脚部に軽微な損傷があっても転倒はしない。 ②脚部は注意しながら再使用可能な程度。 ③油漏れしない。 3. 震度 7 では(ただし、600ガル以下の範囲で) ①タンク本体や脚部に損傷があっても転倒はしない。 ②脚部の再使用は不可能、すみやかに脚部補強あるいは交換が必要。 ③油漏れしない。 注) 1. サンダイヤオイルタンク(屋外標準品)の耐震性に対する強度確認試験の条件は以下の通りです。 ①タンクは基礎コンクリートに確実に据付固定する。 ②タンクの設置場所は地上または地階とする。 (2階以上に設置する場合は別途検討が必要) ③満タン時、総重量の0.6倍(約600ガル)の引っ張り試験で一定の基準以上の強度とする。 ④サンダイヤ製のタンクと防油堤のセットにおいても同等強度を確保する。 ⑤指定数量未満のタンクを対象とする。 ⑥腐食しは、0.2mm以下(10年まで)を基準とする。 2. サンダイヤオイルタンクの耐震性試験例: 都市住宅技術研究所における試験で、神戸地震波の75%三次元加振に耐えています。(2007年5月、一部タンクは除く) 3. 実際の地震は、揺れが複雑で、振幅、周期、揺れている時間などで、一概に比べられないため、強度確認試験に合格したものはすべての地震に安全というものではありません。
1	屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。	0.8～2.5	
2	屋内にいる多くの人が揺れを感じ、電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。	2.5～8.0	
3	屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。棚にある食器類が音をたてることがある。	8.0～25	
4	眠っている人のほとんどが目覚ます。歩いている人も揺れを感じる。	25～80	
5弱	多くの人が身の安全を図ろうとする。耐震性の低い建物では壁などに亀裂が生じるものがある。	80～250	
5強	非常に恐怖を感じる。耐震性の低い建物では壁や柱が破損したり、耐震性の高い建物でも亀裂が生じることがある。		
6弱	立っていることが困難になる。地割れや山崩れなどが発生することがある。	250～400	
6強	立っていることができず、はわないと動くことができない。耐震性の低い建物では倒壊するものがある。		
7	人は自分の意志で動けない。耐震性の高い建物でも傾いたり、大きく破壊するものがある。	400以上	

注) 震度階級、人や建物等の状態の説明文は「気象庁震度階級関連解説表(平成21年3月)」より一部引用したものです。



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

セキュリティ関連

灯油をガードします。

油量表・キャップの保護

まもる・サン




250P-90
500P-90

⇒P32

油量表またはキャップの保護

キャップフード



200P-90、490P-90

⇒P31

※鍵は市販の鍵をお求めください。

キャップの保護

キャップ固定カバー



250P-49FN(粉体塗装)

キー付きキャップ



490P-81

⇒P32

まもる・サン Gタイプ

鍵付防犯ゲージ



500P-86

⇒P32

まもる・サン Kタイプ

給油防犯ストレーナ



500P-85

⇒P32

小出しバルブの保護

バルブカバーセットB



250P-38AN

⇒P32

バルブカバーセットD



250P-40

⇒P32

KH□-098、198、250
KS□-200、250
KS□-490、500
KM□-490型
(旧型も使用可)

バルブ・配管の保護

送油管ガード／延長管



500P-71II

500P-71EK

⇒P31

キャップの保護

キャップ固定カバー



250P-48FN(粉体塗装)

※250P-48FN、250P-48SNは、KU-200、AH2-990、リターンアダプター取付時、GT型式(旧型式)のタンクおよび他社タンクの一部に取付け可能です。

⇒P32

バルブの保護

バルブカバーセットE




500P-72N

⇒P32



KA2-200型

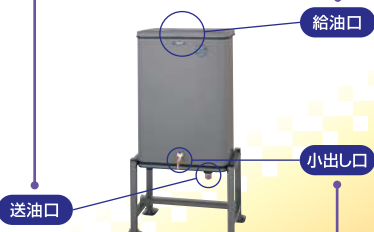

小出しデザインタンク



90型

セキュリティタンク



鍵付天板



鍵付カバー

⇒P4

小出しバルブの保護

バルブカバーセットC



50N-09M

⇒P32

小出しバルブの保護

バルブカバーセットA



490P-20FN

⇒P32

ポンプ付小出しデザインタンク

屋内

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

60NP型(アルカリ電池使用)

KS2-60NP

容積 66.9 ℓ 容量 60.2 ℓ

★:50.6 ℓ

メーカー希望小売価格

¥43,500(税込 ¥47,850)

120NP型(アルカリ電池使用)

KS1-120NP

容積 133.1 ℓ 容量 119.7 ℓ

★:95.9 ℓ

メーカー希望小売価格

¥71,500(税込 ¥78,650)

【仕様】 ■本 体:材質/亜鉛メッキ鋼板 色/ライトグレー【KS1-120NPはグレー】


■ポンプ:使用燃料/灯油専用 使用電池/単三型 4個 ➡P30

■水抜き:3/8メネジ プラグ付



ライトグレー

KS2-60NP / KS1-120NP



〔寸法表〕

(単位:mm)

型 式	A	B	C	質量(kg)
KS2-60NP	433	323	678	12
KS1-120NP	629	448	695	27

小型タンク

屋内

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

25/40型

KS1-25S

容積 24.2 ℓ 容量 21.8 ℓ

★:20.9 ℓ

メーカー希望小売価格

¥14,300(税込 ¥15,730)

KS1-40S

容積 42 ℓ 容量 38 ℓ

★:37.7 ℓ

メーカー希望小売価格


¥19,800(税込 ¥21,780)

【仕様】 ■本 体:材質/亜鉛メッキ鋼板 色/ライトページ

■バルブ:ストレーナバルブ(20P-10) ➡P26



KS1-25S / 40S



〔寸法表〕

(単位:mm)

型 式	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)
KS1-25S	520	305	211	490	300	471	260	4.6
KS1-40S	575	340	288	570		549	261	6.9

デザインタンク

屋内

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

30/50/70/90型

KS3-30N

容積 28 ℓ 容量 25 ℓ

★:20.6 ℓ

メーカー希望小売価格

¥28,100(税込 ¥30,910)

KS3-50N

容積 50 ℓ 容量 45 ℓ

★:42.6 ℓ

メーカー希望小売価格

¥30,500(税込 ¥33,550)

KS3-70N

容積 72.5 ℓ 容量 65 ℓ

★:62.6 ℓ

メーカー希望小売価格

¥33,500(税込 ¥36,850)

KS3-90N

容積 95 ℓ 容量 85 ℓ

★:82.4 ℓ

メーカー希望小売価格

¥36,300(税込 ¥39,930)


【仕様】 ■本 体:材質/亜鉛メッキ鋼板 色/ライトグレー

■バルブ:ストレーナバルブ(90P-10) ➡P26



ライトグレー

KS3-30N / 50N / 70N / 90N



〔寸法表〕

(単位:mm)

型 式	A	B	C	D	質量(kg)
KS3-30N	433	323	396	134	8.5
KS3-50N			571		11
KS3-70N			746		13
KS3-90N			921		15.5

デザインタンク

屋内・屋外

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

200型

KS1-201NL

容積 209 ℓ 容量 188 ℓ

★:173.1 ℓ

メーカー希望小売価格

¥60,000(税込 ¥66,000)


【仕様】 ■本 体:材質/溶融亜鉛メッキ鋼板 色/ライトグレー

■バルブ:ミニチュアバルブ(200N-09) ➡P27



ライトグレー

KS1-201N



質量:33kg



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

小出しデザインタンク

屋内・屋外

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

屋内用(ストレーナバルブ無)

KS2-90NS

容積 91ℓ 容量 82ℓ

★:82.4ℓ メーカー希望小売価格 **¥54,200** (税込 ¥59,620)

屋外用(ストレーナバルブ付)

KS1-130NS

容積 135ℓ 容量 121.5ℓ

★:116.0ℓ メーカー希望小売価格 **¥76,700** (税込 ¥84,370)

KS1-200NSW



容積 209ℓ 容量 188ℓ

★:181.8ℓ メーカー希望小売価格 **¥105,000** (税込 ¥115,500)

【仕様】 ■色/グレー【KS2-90NSはライトグレー】

※KS2-90NSにはストレーナバルブは付きません。

※KS1-200NSWには樹脂製小出しガンセット(500P-40W)が付属します。⇒P30

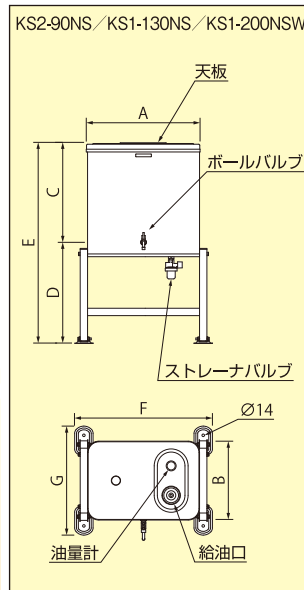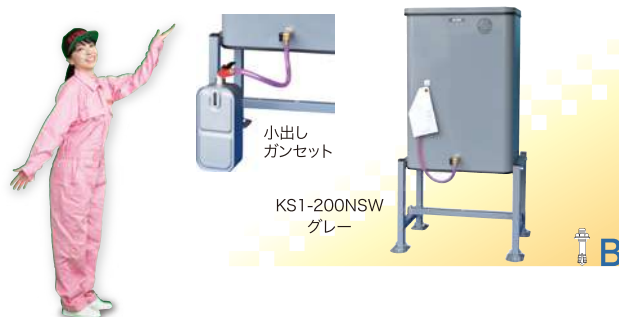

〔寸法表〕

(単位:mm)

型 式	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)
KS2-90NS	433	323	804		1275	562	476	22
KS1-130NS	629	449	619	471	1090	748	592	34
KS1-200NSW			909		1380			41

セキュリティタンク200型

屋外

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

KS1-200NSFJ

容積 209ℓ 容量 188ℓ

★:181.8ℓ メーカー希望小売価格 **¥90,000** (税込 ¥99,000)




鍵付天板



鍵付カバー



ライトグレー

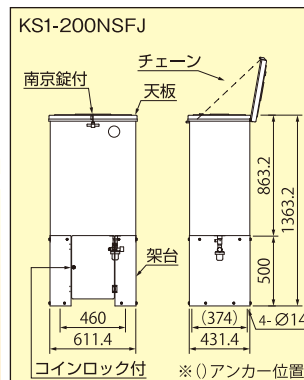

デザインタンクスリム型

屋外

★高耐候性塗装採用

★:は有効給油量ℓ(使える量)を表します。

KA2-120S

容積 116ℓ 容量 107ℓ

★:99.0ℓ メーカー希望小売価格 **¥110,500** (税込 ¥121,550)

KA2-200S

容積 200ℓ 容量 180ℓ

★:168.9ℓ メーカー希望小売価格 **¥115,000** (税込 ¥126,500)

KA2-200H

容積 200ℓ 容量 180ℓ

★:168.9ℓ メーカー希望小売価格 **¥117,000** (税込 ¥128,700)

【仕様】 ■本 体:材質/溶融亜鉛メッキ鋼板 色/ライトグレー

■バルブ:3wayストレーナバルブ(250P-09W)⇒P26

■付属品:Ø8×1/2 ジョイント付

〔寸法表〕

(単位:mm)

型 式	A	B	質量(kg)
KA2-120S	1,101	300	33
KA2-200S	1,101	300	42
KA2-200H	1,401	600	48




標準タイプ

ハイレッグタイプ

※ベランダスペースに
最適サイズ

120タイプ

KA2-120S/KA2-200S/200H

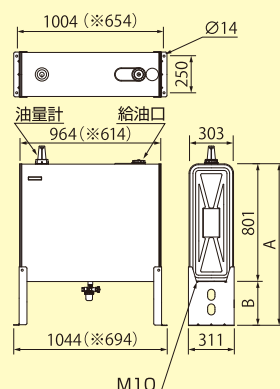

※カッコ内は120型の寸法です。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。 <https://www.sundia.co.jp/>

90型タンク (標準タイプ)

脚高調整
150mm

★高耐候性塗装採用

標準タイプ (ストレーナバルブ付)

KS5-090SE

容積 93.5 ℓ 容量 84 ℓ

メーカー希望小売価格 **¥40,500** (税込 ¥44,550)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
 ■ バルブ：ストレーナバルブ (玉、フレア兼用：95P-56) →P26
 ■ 水抜き：水抜きバルブ
 ■ 質 量：16kg
 ※全高は 1074.5、924.5 の 2 段階に調節可能です。

小出しタイプ (小出し専用バルブ付)

KS5-090SB

容積 93.5 ℓ 容量 84 ℓ

メーカー希望小売価格 **¥40,800** (税込 ¥44,880)

- 【仕様】 ■ バルブ：小出し専用バルブセット (95P-20) →P27

ハイレッグタイプ

KS5-090HE


容積 93.5 ℓ 容量 84 ℓ

メーカー希望小売価格 **¥50,800** (税込 ¥55,880)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
 ■ バルブ：ストレーナバルブ (玉、フレア兼用：95P-56) →P26
 ■ 水抜き：水抜きバルブ
 ■ 質 量：25kg
 ※全高は 1527.5、1377.5、1227.5、1077.5 の 4 段階に調節可能です。




KS5-090SE / KS5-090SB



※カッコ内は150mm 下段の寸法です。



KS5-090HE



※カッコ内は150mm 間隔で調整した寸法です。

ステンレス95型タンク

脚高調整
150mm

★高耐候性塗装採用

標準タイプ (ステンレスSUS304使用)

KU5-095SE

容積 100 ℓ 容量 90 ℓ

メーカー希望小売価格 **¥81,500** (税込 ¥89,650)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／ステンレス 色／グレー
 ■ バルブ：ストレーナバルブ (玉、フレア兼用：95P-56) →P26
 ■ 水抜き：水抜きバルブ
 ■ 質 量：17kg
 ※全高は 1067.5、917.5 の 2 段階に調節可能です。

壁寄りタイプ (ステンレスSUS304使用)

KU5-095RE

容積 100 ℓ 容量 90 ℓ

メーカー希望小売価格 **¥81,500** (税込 ¥89,650)

※仕様はKU5-095SEと同じです。

ハイレッグタイプ (ステンレスSUS304使用)

KU5-095HE


容積 100 ℓ 容量 90 ℓ

メーカー希望小売価格 **¥102,500** (税込 ¥112,750)

- 【仕様】 ■ 質 量：25kg
 ※付属部品はKU5-090SEと同じです。
 ※全高は 1520.5、1370.5、1220.5、1070.5 の 4 段階に調節可能です。
 ※脚の仕様寸法はKS5-090HEと同じです。




KU5-095SE



※カッコ内は150mm 下段の寸法です。

KU5-095RE



※カッコ内は150mm 下段の寸法です。

200型タンク・250型タンク


★高耐候性塗装採用

標準タイプ(脚高349、549、749調節可)

KS3-200SJ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥80,000** (税込 ¥88,000)

KS3-250SJ 容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 **¥89,000** (税込 ¥97,900)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) ➡ P26
■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■ 質 量：200 型／41kg
250 型／43kg
※200型タンクは通気管なしとなります。

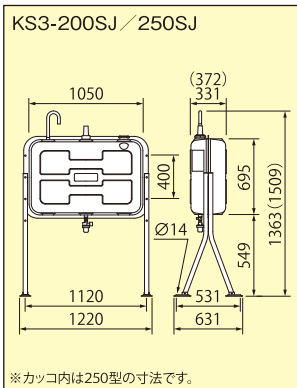


●脚高3段階調節可能

壁寄りタイプ(脚高349、549、749調節可)

KS3-200RJ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥80,000** (税込 ¥88,000)

KS3-250RJ 容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 **¥89,000** (税込 ¥97,900)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) ➡ P26
■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■ 質 量：200 型／41kg
250 型／43kg
※200型タンクは通気管なしとなります。

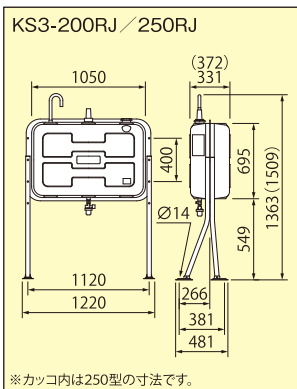


●脚高3段階調節可能

●送油口型式例


▶ KS□-□□□SJ

J. 3wayストレーナバルブ



▶ KS□-□□□SJT

JT. 3wayストレーナ+小出しバルブセット




▶ KS□-□□□SB

B. 2way小出しバルブ



KS3-200 / 250S (R)



●脚高3段階調節図面

トールレッグタイプ / ガン付きタイプ


KS3-200KJ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥88,500** (税込 ¥97,350)

KS3-250KJ 容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 **¥97,800** (税込 ¥107,580)

KS3-200KQ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥141,500** (税込 ¥155,650)

KS3-250KQ 容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 **¥150,800** (税込 ¥165,880)

- ※200型タンクは通気管なしとなります。
※200KJ / 250KJは3wayストレーナ付きです。
※200KQ / 250KQはオイルガンホースセット(ホース3m)付きです。 ➡ P30

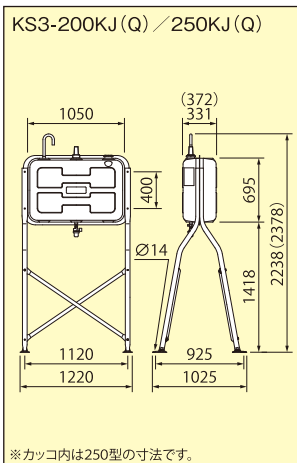

型 式	質 量 (kg)
KS3-200KJ (Q)	51 (55)
KS3-250KJ (Q)	53 (57)



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

200型タンク・250型タンク

★高耐候性塗装採用

ハイレッグタイプ / ガン付きタイプ


KS3-200HJ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥97,500** (税込 ¥107,250)

KS3-250HJ 容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 **¥106,500** (税込 ¥117,150)

KS3-200HQ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥150,500** (税込 ¥165,550)

KS3-250HQ 容積 249ℓ 容量 224ℓ
メーカー希望小売価格 **¥159,500** (税込 ¥175,450)

※200型タンクは通気管なしとなります。
※200HJ / 250HJは3wayストレーナ付き、200HQ / 250HQはオイルガン付きとなります。

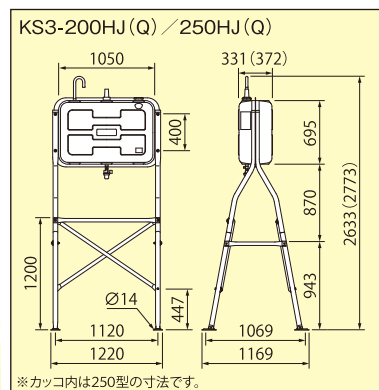

型 式	質量 (kg)
KS3-200HJ (Q)	63 (67)
KS3-250HJ (Q)	66 (70)


ステンスタンク200型

★高耐候性塗装採用

標準タイプ (ステンレスSUS304使用)

KU3-200SJ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥172,500** (税込 ¥189,750)


【仕様】 ■本 体：材質／ステンレス 色／グレー
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) →P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：42kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



壁寄りタイプ (ステンレスSUS304使用)

KU3-200RJ 容積 220ℓ 容量 198ℓ
メーカー希望小売価格 **¥172,500** (税込 ¥189,750)

【仕様】 ■本 体：材質／ステンレス 色／グレー
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) →P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：42kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



A重油用タンク


型式
変更

★高耐候性塗装採用

399型 (標準脚、A重油用ストレーナバルブ付)

KS2-399SZ 容積 440ℓ 容量 396ℓ
メーカー希望小売価格 **¥104,500** (税込 ¥114,950)

【仕様】 ■本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板
■バルブ：A重油用ストレーナバルブ (200P-55W) →P26
■質 量：70kg
※KS1-399SZには「水張検査証」は付きません。
※適合防油堤はKS2-490S、500Sと同じです。



脚高調整
150mm

ハイグレードタンク (高耐候・二重塗装)


型式
変更

★高耐候性塗装採用

490型 (脚はステンレス角パイプSUS304使用)

KM3-490SJ 容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 **¥174,000** (税込 ¥191,400)

【仕様】 ■本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／グレー
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) →P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：70kg



490型タンク・500型タンク

型式変更

★高耐候性塗装採用

標準タイプ

脚高調整
150mm

KS3-490SJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格

¥103,000 (税込 ¥113,300)

KS3-500SJ

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格


¥107,000 (税込 ¥117,700)

- 【仕様】 ■本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) ➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：490 型／70kg
500 型／73kg

KS3-490SJ



KS3-490SJ / 500SJ



壁寄りタイプ

KS3-490RJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格

¥103,000 (税込 ¥113,300)

KS3-500RJ

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格


¥107,000 (税込 ¥117,700)

- 【仕様】 ■本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) ➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：490 型／70kg
500 型／73kg

KS3-490RJ



KS3-490RJ / 500RJ



丸脚タイプ 脚プレート自在タイプ

KS3-490LJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格

¥106,000 (税込 ¥116,600)

KS3-500LJ

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格


¥110,000 (税込 ¥121,000)

- 【仕様】 ■本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) ➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：490 型／71kg
500 型／74kg

KS3-490LJ



KS3-490LJ / 500LJ



丸脚タイプ 脚プレート溶接タイプ

KS3-490VJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格

¥106,000 (税込 ¥116,600)

KS3-500VJ

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格


¥110,000 (税込 ¥121,000)

- 【仕様】 ■本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) ➡P26
■付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■質 量：490 型／71kg
500 型／74kg

KS3-500VJ



KS3-490VJ / 500VJ



490型タンク・500型タンク

型式
変更

★高耐候性塗装採用

スリム脚タイプ

KS3-490AJ


容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 **¥103,000** (税込 ¥113,300)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
 ■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) →P26
 ■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
 ■ 質 量：490型／70kg



KS3-490AJ



ショートレッグタイプ

KS3-490QJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 **¥102,500** (税込 ¥112,750)

KS3-500QJ


容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 **¥106,500** (税込 ¥117,150)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
 ■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) →P26
 ■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
 ■ 質 量：490型／67kg
 500型／70kg



KS3-490QJ / 500QJ



※カッコ内は500型の寸法です。

トールレッグタイプ / ガン付きタイプ

KS3-490KJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 **¥112,200** (税込 ¥123,420)

KS3-500KJ

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 **¥116,200** (税込 ¥127,820)

KS3-490KQ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 **¥162,900** (税込 ¥179,190)

KS3-500KQ

容積 500ℓ 容量 450ℓ


メーカー希望小売価格 **¥166,900** (税込 ¥183,590)

※490KJ / 500KJは3wayストレーナー付きです。

※490KQ / 500KQはオイルガンホースセット (ホース3m) 付きです。 →P30



KS3-490KJ (Q) / 500KJ (Q)



※カッコ内は500型の寸法です。

型 式	質量 (kg)
KS3-490KJ (Q)	80 (84)
KS3-500KJ (Q)	83 (87)

ハイレッグタイプ / ガン付きタイプ

KS3-490HJ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 **¥121,500** (税込 ¥133,650)

KS3-500HJ

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 **¥125,500** (税込 ¥138,050)

KS3-490HQ

容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 **¥172,200** (税込 ¥189,420)

KS3-500HQ

容積 500ℓ 容量 450ℓ


メーカー希望小売価格 **¥176,200** (税込 ¥193,820)

※490HJ / 500HJは3wayストレーナー付きです。

※490HQ / 500HQはオイルガンホースセット (ホース3m) 付きです。 →P30



KS3-490HJ (Q) / 500HJ (Q)



※カッコ内は500型の寸法です。

型 式	質量 (kg)
KS3-490HJ (Q)	92 (96)
KS3-500HJ (Q)	95 (99)

壁ピタハーフ98型・198型・250型・500型タンク

★高耐候性塗装採用

標準タイプ (98型)

KH2-098SJ

容積 110ℓ 容量 99ℓ

メーカー希望小売価格

¥69,000 (税込 ¥75,900)

標準タイプ (198型・250型)

型式
変更

脚高調整
150mm

KH3-198SJ

容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格

¥96,500 (税込 ¥106,150)

KH3-250SJ

容積 250ℓ 容量 225ℓ

メーカー希望小売価格

¥100,500 (税込 ¥110,550)

標準タイプ (500型)




KH1-500SJ

容積 549ℓ 容量 494ℓ

メーカー希望小売価格

¥190,000 (税込 ¥209,000)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) → P26
■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■ 質 量：98型／31kg
198型／51kg
250型／58kg
500型／103kg



※全高は2194、2024、1854の3段階に調節可能です。

※() 寸法は、タンクの取付位置を150mm下げた場合の高さです。

壁付ハーフ198型・250型タンク

壁付の可否については、事前に所轄の消防署の確認が必要です。

型式
変更

★高耐候性塗装採用

KH3-198PJ

容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格

¥121,000 (税込 ¥133,100)

KH3-250PJ

容積 250ℓ 容量 225ℓ


メーカー希望小売価格

¥125,000 (税込 ¥137,500)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) → P26
■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付 拡張アンカー (M12×60mm 4本)
■ 質 量：198型／54kg
250型／61kg



※住宅基礎(布基礎)へ
取り付けることができます。

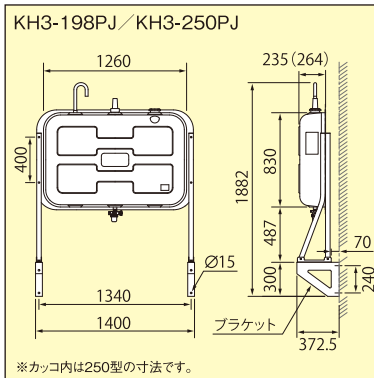

※カッコ内は250型の寸法です。

壁付ハーフ500型タンク

壁付の可否については、事前に所轄の消防署の確認が必要です。

★高耐候性塗装採用


KH1-500NJ

容積 549ℓ 容量 494ℓ

メーカー希望小売価格

¥194,500 (税込 ¥213,950)

- 【仕様】 ■ 本 体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板 色／ライトベージュ
■ バルブ：3wayストレーナバルブ (250P-09W) → P26
■ 付属品：Ø8×1/2 ジョイント付
■ 質 量：90kg

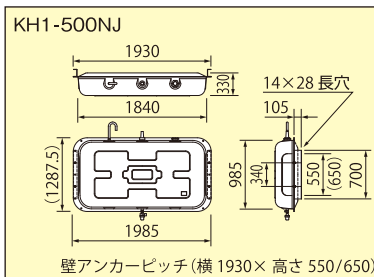

壁アンカーピッチ(横 1930×高さ 550/650)



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

角型1キロタンク

★高耐候性塗装採用

KS1-990SJ

標準タイプ(3wayストレーナバルブ付)

容積 1,016ℓ 容量 914ℓ

メーカー希望小売価格 **¥221,500** (税込¥243,650)

KS1-990SJ1

1G対応タイプ(3wayストレーナバルブ付)

容積 1,016ℓ 容量 914ℓ

メーカー希望小売価格 **¥242,500** (税込¥266,750)

KS1-990HJ

ハイレグタイプ(3wayストレーナバルブ付)

容積 1,016ℓ 容量 914ℓ


メーカー希望小売価格 **¥241,500** (税込¥265,650)

KS1-990HQ

ハイレグタイプ(オイルガン・ホース3m付)

容積 1,016ℓ 容量 914ℓ

メーカー希望小売価格 **¥292,200** (税込¥321,420)



【仕様】

- 本 体：材質/溶融亜鉛メッキ鋼板 色/ライトペーージュ
- バルブ：3wayストレーナバルブ付 (J/灯油、Z/重油、Q/ガン付)
- 質 量：SJ/134kg HJ/152kg

※S脚の脚高は944、774、604の3段階に調節可能です。

※H脚の脚高は1707、1537の2段階に調節可能です。

※1G対応は図面寸法での組立てに限りです。

※KS1-990HQはオイルガンホースセット(490P-55FA)・ホース3m付きとなります。→P30



1キロ・2キロタンク：耐震強化型(1G・1.5G対応)

★高耐候性塗装採用

横型1キロタンク(1G・1.5G) Yはタンクイン用 重油・灯油

AH2-990GJ/YGJ

1G

容積 1,047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 **¥242,000** (税込¥266,200)

AH2-990GZ

重油用 1G

容積 1,047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 **¥243,100** (税込¥267,410)

AH2-990GJ15/YJ15


耐震強化 1.5G

容積 1,047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 **¥288,000** (税込¥316,800)



AH2-990GJ(Z)/990YGJ

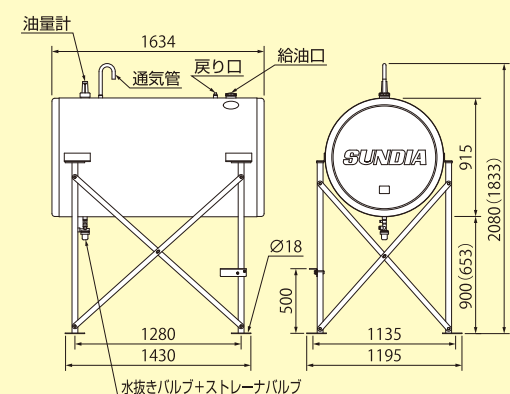


※カッコ内は990YGJの寸法です。

●ハシゴも製作します。

AH2-990G用ハシゴ

990P-60

メーカー希望小売価格 **¥41,600** (税込¥45,760)



【仕様】■本 体：材質/溶融亜鉛メッキ鋼板 色/グレー

- 送油口：3wayストレーナバルブ
- 戻り口：3/4 プラグ
- 通 気：通気管(20A 40メッシュ金網付)
- 質 量：AH2-990GJ/146kg
AH2-990GZ/146kg
AH2-990YGJ/145kg
AH2-990GJ15/167kg
AH2-990YJ15/163kg

※表示価格に運賃は含まれません。

※オプション品
離れた場所で液面を管理することができます。



※液面計はP23

横型2キロタンク(1G)

重油

YH-1900G1

容積 2,028ℓ 容量 1,825ℓ

メーカー希望小売価格 **¥636,000** (税込¥699,600)

【仕様】■本 体：材質/鋼板 t3.0 以上 色/シルバー

- 給油口：50Aキャップ
- 送油口：25Aソケット
- 予備口：50Aソケット(プラグ付)
- 水抜き：25Aソケット(プラグ付)
- 通 気：通気管(20A 40メッシュ金網付)
- 点検口：内径Ø380
- 質 量：290kg


※表示価格に運賃は含まれません。



※シルバー色は防錆標準



YH-1900G1

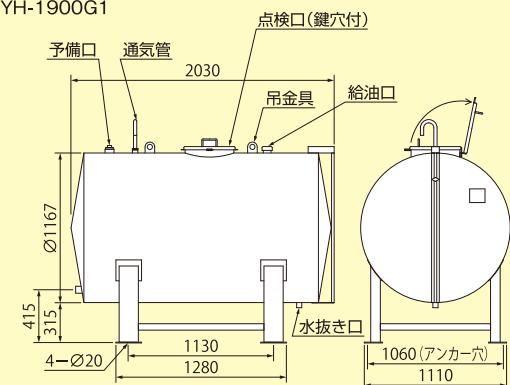

※吊上用プレートは空容器専用です。油を入れて吊上げは禁止です。

1キロ・2キロタンク：耐震強化型（1G対応）

★高耐候性塗装採用

縦型 1キロタンク（1G）

重油・灯油

YMA-990G1


容積 1,094 ℓ 容量 984 ℓ

メーカー希望小売価格

¥418,500 (税込 ¥460,350)

- 【仕様】 ■本 体：材質／鋼板 t3.0 以上
■質 量：180kg

※表示価格に運賃は含みません。

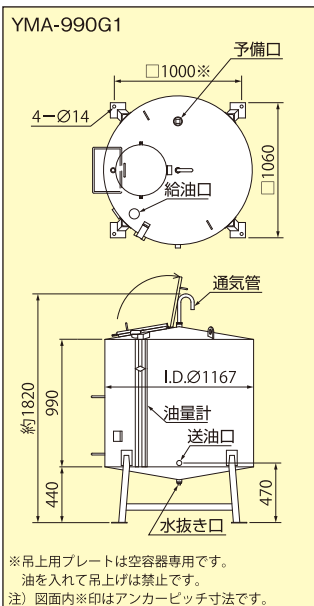

胴太縦型 2キロタンク（1G）

重油

YMA-1900G1

容積 2,018 ℓ 容量 1,816 ℓ


メーカー希望小売価格

¥596,000 (税込 ¥655,600)

- 【仕様】 ■質 量：280kg

他：YH-1900G1 参照

※表示価格に運賃は含みません。

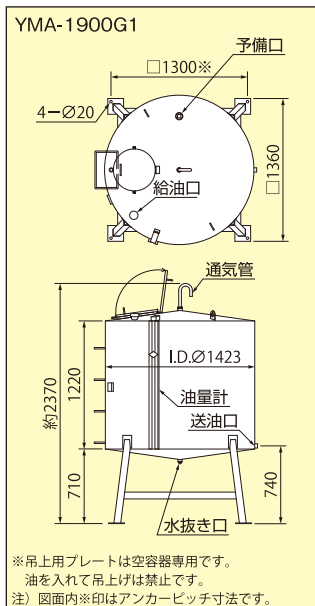

縦型 2キロタンク（1G）

重油

YV-1900G1

容積 1,992 ℓ 容量 1,792 ℓ

メーカー希望小売価格

¥584,000 (税込 ¥642,400)

- 【仕様】 ■本 体：材質／鋼板 t3.0 以上
色／シルバー
■給油口：50Aキャップ
■送油口：25Aソケット
■予備口：50Aソケット
■水抜き：25Aソケット
■通 気：通気管（20A 40メッシュ金網付）
■点検口：内径Ø380
■質 量：270kg

※表示価格に運賃は含みません。



YV-1900G1
※シルバー色は防錆標準

縦型（ローリー給油口）2キロタンク（1G）

重油

YV-1900RG1

容積 1,992 ℓ 容量 1,792 ℓ

メーカー希望小売価格


¥596,000 (税込 ¥655,600)

- 【仕様】 ■給油口：ローリー給油口（50Aエルボ付）
■質 量：280kg
他：YV-1900G1 参照
※表示価格に運賃は含みません。



YV-1900RG1
※シルバー色は防錆標準

YV-1900G1 / 1900RG1

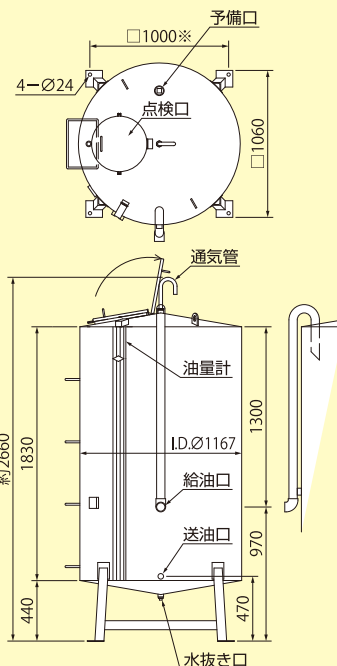

○大型タンクへの給油について



ノズルガン給油式ローリー車で給油する場合は、タンク上部の給油口を開けて給油する G1 タイプをお使いください。

タンクローリー車の直接カプラー接続で給油する場合は、RG1 タイプをお選びいただき、適合するカプラーをご用意ください。

- 【注記】 ① 1キロ、2キロタンク及びステンレス500、1キロタンクの受渡は車上渡しとなります。
② 2キロタンクの配送はチャーター便となります。
③ 1キロタンク、ステンレス500型の配送は、場所によりチャーター便となる場合がありますのでご注意ください。



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

ステンレスタンク

特別仕様も承ります。


500型タンク (ステンレスSUS304使用)

灯油

SH-500F / 500FY 容積 501ℓ 容量 450.9ℓ

メーカー希望小売価格 **¥1,016,000** (税込 ¥1,117,600)

※FYタイプはタンクイン用です。

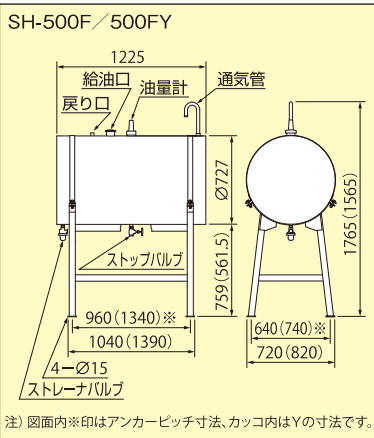

- 【仕様】 ■給油口：65Aキャップ ■送油口：ストレーナバルブ ■戻り口：1/2 プラグ ■水抜き：ストップバルブ付 ■通気：通気管 (Ø25.4 40メッシュ金網付) ■質量：SH-500F・SH-500FY / 90kg


1キロタンク (ステンレスSUS304使用)

灯油

SH-990 / 990Y 容積 1,058ℓ 容量 952.2ℓ

メーカー希望小売価格 **¥1,210,000** (税込 ¥1,331,000)

※Yタイプはタンクイン用です。

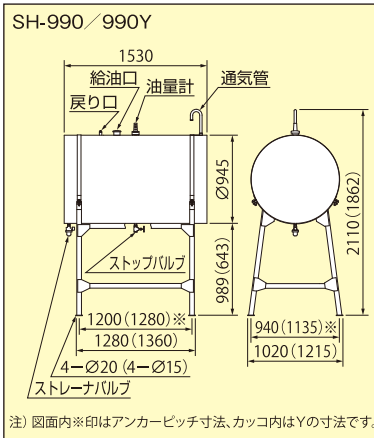

- 【仕様】 ■給油口：65Aキャップ ■送油口：ストレーナバルブ ■戻り口：1/2 プラグ ■水抜き：ストップバルブ付 ■通気：通気管 (Ø25.4 40メッシュ金網付) ■質量：SH-990 / 178kg SH-990Y / 165kg

500型 (ステンレスSUS304使用)

軽油


AU-500HQ (B) 容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 **¥550,000** (税込 ¥605,000)

- 【仕様】 ■本体：材質/ステンレス (SUS304) 脚材質/メッキ鋼板 色/ライトベージュ ■送油口：オイルガン、ホース 3m付属 ■水抜き：2way ボールバルブ ■戻り口：3/4 プラグ ■通気：通気管 (20A 40メッシュ金網付) ■質量：AU-500HQ (B) / 106Kg

※オイルガンセットは25A仕様、軽油ストレーナ付です。

★コモンレールエンジンを採用の
農用トラクター向けに開発しました。

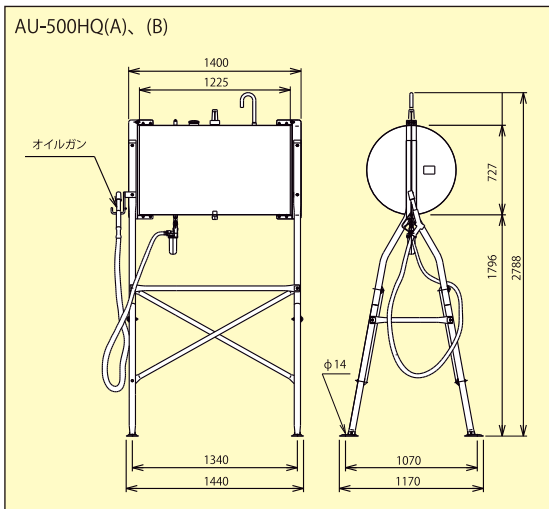

1G対応品 (受注生産)

灯油

SH-500FG1 / 500FYG1

メーカー希望小売価格 **¥1,083,000** (税込 ¥1,191,300)

SH-990G1 / 990YG1

メーカー希望小売価格 **¥1,266,000** (税込 ¥1,392,600)

※Yタイプはタンクインです。

- 【仕様】 ■給油口：65Aキャップ ■送油口：ストレーナバルブ ■戻り口：1/2 プラグ ■水抜き：ストップバルブ付 ■通気：通気管 (Ø25.4 40メッシュ金網付) ■質量：SH-500FG1・500FYG1 / 100kg SH-990G1 / 190kg SH-990YG1 / 175kg

※オプション品/離れた場所で液面を管理することができます。



※液面計はP21

1.5G対応品 (受注生産)

灯油

耐震強化
1.5G

SH-990G15 / 990YG15 容積 1,058ℓ 容量 952.2ℓ

メーカー希望小売価格 **¥1,750,000** (税込 ¥1,925,000)

- 【仕様】 ■質量：SH-990G15 / 202kg SH-990YG15 / 199kg

※地震によるタンク内部の燃料揺れを緩和する「バップルプレート」を新たに採用し、タンクの振動試験(東日本大震災地震波形加工波)で1.5G相当の耐震性を実証しました。



※新採用のバップルプレート
「特許出願中」

●ハシゴも製作します。



試験動画
SH-990G15

防油堤

防油堤Gタイプは、耐震強化型1.0G仕様になりました。

アルミ製

★本体の塗装はしていません。(素地色)

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚mm	適用タンク	脚型式	希望価格
AL-250G	1.0G	2.0	KS□-200,250	S	¥129,000 (税込 ¥141,900)
AL-250R	0.6G	2.0	KS□-200,250/KU□-200/KH□-098	R	¥125,000 (税込 ¥137,500)
AL-500G	1.0G	2.0	KS□-490,500/KM□-490/KS□-399	S、※V	¥141,800 (税込 ¥155,980)
AL-501R	0.6G	2.0	KS□-490,500/KH□-198,250	A、R	¥140,700 (税込 ¥154,770)
ABH-500G	1.0G	2.5	KS□-490,500	H、K、F、L	¥208,000 (税込 ¥228,800)
AL-500HG	1.0G	2.0	KH□-500	S	¥216,000 (税込 ¥237,600)
AL-990G	1.0G	2.5	KS□-990	S	¥289,000 (税込 ¥317,900)
ABM-990G	1.0G	3.0	YMA-990G1	-	¥402,000 (税込 ¥442,200)
AB-1900G	1.0G	3.0	YV-1900G1、RG1	-	¥562,000 (税込 ¥618,200)
ABM-1900G	1.0G	3.0	YMA-1900G1	-	¥562,000 (税込 ¥618,200)



※脚を防油堤にセットする場合は、別途セットプレート(別売)が必要です。



V脚セットプレート
AL-VR
¥12,000
(税込 ¥13,200)

AL-250G



AL-500G



ABH-500G



AL-990G



ABM-990G



AB-1900G



ABM-1900G



ステンレス製 (ステンレスSUS304使用)

★本体の塗装はしていません。(素地色)

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚mm	適用タンク	脚型式	希望価格
SB-250G	1.0G	2.0	KS□-200,250/KU□-200	S	¥253,000 (税込 ¥278,300)
SB-500G	1.0G	2.0	KS□-490,500/KM□-490	S	¥379,500 (税込 ¥417,450)
SB50-1509G	1.0G	2.0	SH-500F	-	¥376,000 (税込 ¥413,600)
SB09-1813G	1.0G	2.0	SH-990	-	¥476,000 (税込 ¥523,600)
SB09-1813G15	1.5G	2.5	SH-990G15、YG15/AH2-990GJ15、YJ15	-	¥850,000 (税込 ¥935,000)



※耐震1.5G用防油堤は「受注生産」となります。

SB-250G



SB-500G



SB50-1509G



SB09-1813G



SB09-1813G15



鋼板製

★本体の塗装色：ライトベージュ/HA09-1813Gはグレー

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚mm	適用タンク	脚型式	希望価格
SSBF-250G	1.0G	2.3	KS□-200,250	S	¥151,500 (税込 ¥166,650)
SSB-500	0.6G	2.3	KS□-490,500/KM□-490/KS□-399	S	¥160,000 (税込 ¥176,000)
SSBF-500G	1.0G	2.3	KS□-490,500/KM□-490/KS□-399	S、A、R	¥169,000 (税込 ¥185,900)
HA50-2206G	1.0G	2.3	KH□-500	S	¥194,000 (税込 ¥213,400)
HA09-2210G	1.0G	2.3	KS□-990	S	¥412,000 (税込 ¥453,200)
HA09-1813G	1.0G	3.2	AH□-990	G、Y	¥412,000 (税込 ¥453,200)
HA09-2119MG	1.0G	3.2	YMA-990G1	-	¥465,000 (税込 ¥511,500)
HA19-2119G	1.0G	3.2	YV-1900G1、RG1	-	¥528,000 (税込 ¥580,800)
HA19-2119MG	1.0G	3.2	YMA-1900G1	-	¥528,000 (税込 ¥580,800)



アンカーサイズはオイルタンクの仕様に準じます。

SSBF-250G



SSBF-500G



HA50-2206G



HA09-1813G



HA09-2119MG



HA19-2119G



HA19-2119MG



※防油堤設置の場合は、所轄の消防署へ事前にご確認をしてください。



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

防油堤：仕様表

防油堤Gタイプは、耐震強化型1.0G仕様になりました。

200・250型用

種 類	ア ル ミ 製		ステンレス製	銅板製
型 式	AL-250G	AL-250R	SB-250G	SSBF-250G
耐 震	1.0G	0.6G	1.0G	
適用タンク 脚	KS□-200、250/KU□-200			
	標準脚	壁寄り脚	標準脚	
本体板厚 (mm)	2.0			2.3
容量 (ℓ)	296	250	297	296
寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	1,310×700×390	1,310×558×410	1,310×700×390	1,314×700×390
質量 (kg)	18	18	54	59

490・500型用

種 類	ア ル ミ 製			ステンレス製		銅板製	
型 式	ABH-500G	AL-500G	AL-501R	SB50-1509G	SB-500G	SSBF-500G	SSB-500
耐 震	1.0G		0.6G	1.0G			0.6G
適用タンク 脚	(490 型・500 型) KS□-490 KS□-500 KM□-490		KS□-490 KS□-500 KH□-198S,250S	(ステンレス 500 型) SH-500F	(490 型・500 型) KS□-490 KS□-500 KM□-490		
	ハイレッグ トールレッグ ロングレッグ 丸脚	標準脚	壁寄り脚 スリム脚 壁ピタ		標準脚	標準脚 壁寄り脚 スリム脚	標準脚
本体板厚 (mm)	2.5	2.0			2.3		
容量 (ℓ)	511	508	496	512	509	507	
寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	1,530×1,246×335	1,525×917×430	1,505×736×516	1,530×916×430	1,530×916×430	1,528×916×430	1,530×916×430
質量 (kg)	40	25	23	84	75	82	72

1キロ・2キロ型用

種 類	ア ル ミ 製			ステンレス製	銅板製			
型 式	ABM-990G	AB-1900G	ABM-1900G	SB09-1813G	HA09-2119MG	HA19-2119G	HA19-2119MG	HA09-1813G
耐 震	1.0G							
適用タンク 脚	(胴太1キロタンク) YMA-990G1	(縦型2キロタンク) YV-1900 (R) G1	(胴太2キロタンク) YMA-1900G1	(ステンレス1キロタンク) SH-990	(胴太1キロタンク) YMA-990G1	(縦型2キロタンク) YV-1900 (R) G1	(胴太2キロタンク) YMA-1900G1	(横型1キロタンク) AH2-990 標準脚
本体板厚 (mm)	3.0			2.0	3.2			
容量 (ℓ)	1,103	1,990	2,002	1,177	1,114	2,000		1,170
寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	2,100×1,930×340	2,100×1,930×610		1,780×1,335×560	2,100×1,930×355	2,100×1,930×575		1,780×1,335×560
質量 (kg)	70	110		120	300	340		176

角型1キロ・壁ピタ500型用

型 式	AL-990G	HA09-2210G	AL-500HG	HA50-2206G
耐 震	1.0G			
適用タンク 脚	KS□-990S		KH□-500S	
本体材質	アルミニウム	銅板	アルミニウム	銅板
本体板厚 (mm)	2.5	2.3	2.0	2.3
容量 (ℓ)	1,059	1,060	550	549
寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	2,200×980×560		2,200×631×464	
質量 (kg)	47	127	29	89

※タンクと防油堤を固定するボルト・ナット・座金等は標準付属です。防油堤を固定するアンカーボルト(または基礎ボルト)は付属していません。

タンクイン(オイルタンク用組立式収納庫)

200/250型用 耐震強化型 (1G)

TIN-250G

適用: KS3-200S・250S

メーカー希望小売価格

¥418,000 (税込 ¥459,800)

490/500型用 耐震強化型 (1G)

TIN-500G

適用: KS3-490S・500S / SH-500FY

メーカー希望小売価格

¥476,000 (税込 ¥523,600)

1キロタンク型用 耐震強化型 (1G)

TIN-990G

適用: AH2-990YG / SH-990Y

メーカー希望小売価格

¥771,500 (税込 ¥848,650)

490/500型用 耐震強化型 (1G) ステンレス製

TIN-500GS

適用: KS3-490S・500S / SH-500FY

メーカー希望小売価格

¥1,277,000 (税込 ¥1,404,700)

1キロタンク型用 耐震強化型 (1G) ステンレス製

TIN-990GS

適用: AH2-990YG / SH-990Y

メーカー希望小売価格

¥2,455,000 (税込 ¥2,700,500)

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※条例により、表示板の横書指定のところもあります。
※屋根勾配の反転が可能です。



※タンクイン「TIN-〇〇G」は完全防雨タイプではありません。




TIN-500G

TIN-990G

QRコード

QRコード

※タンクイン設置の場合は、所轄の消防署の指示に従ってください。

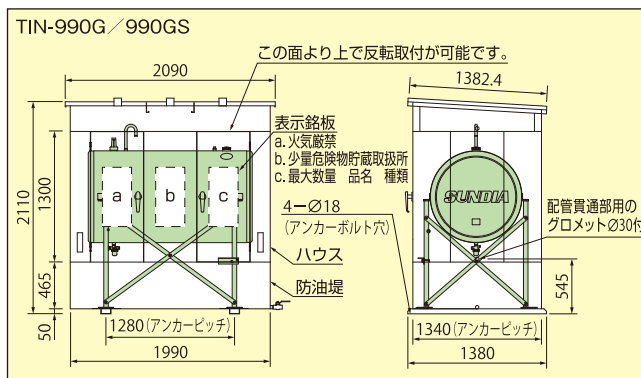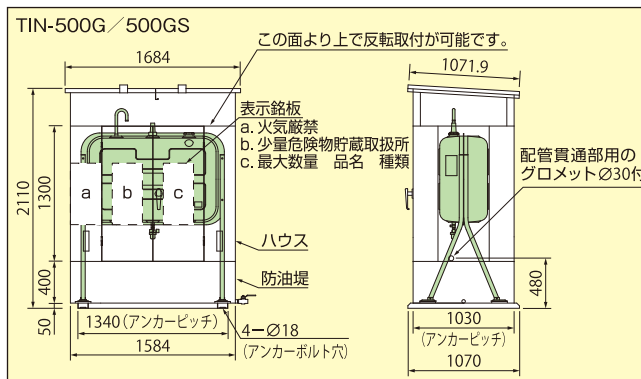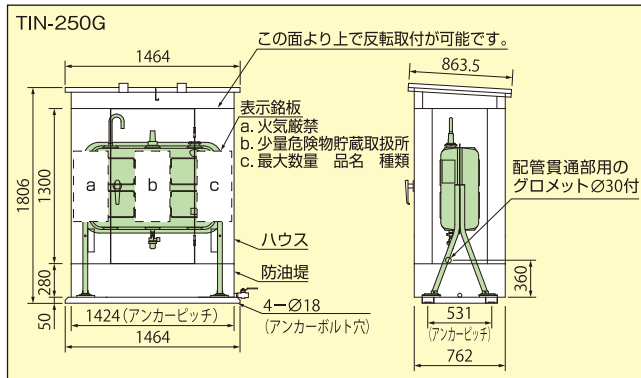

※耐震設計水平震度の指定がある場合は、オイルタンクとタンクインの強度を合わせてお使いください。

1キロタンク型用 防雨・耐雪型 (1.5G) ★屋根の耐荷重 1500kg/m²(静止状態) 積雪約5m相当

耐震強化
1.5G

TIN-990V

1.5G適用タンク: AH2-990YJ15 ¥288,000 (税込 ¥316,800)
SH-990YG15 ¥1,750,000 (税込 ¥1,925,000)

メーカー希望小売価格

¥1,345,000 (税込 ¥1,479,500)

※タンク、運賃、組立費は含みません。

★「非常用発電機」の燃料供給(少量危険物)を考えた振動試験済品

振動試験

QRコード



※防火ダンパー付
フード

※消火器台付属
(消火器BOX、消火器は別売)


●耐震設計水平震度1.5の場合、オイルタンクも1.5仕様をお選びください。

TA-9(組立費)

メーカー希望小売価格

¥128,000 (税込 ¥140,800)

★耐雪型タンクインは工場組立出荷ができます。(完成品吊上げ可能)

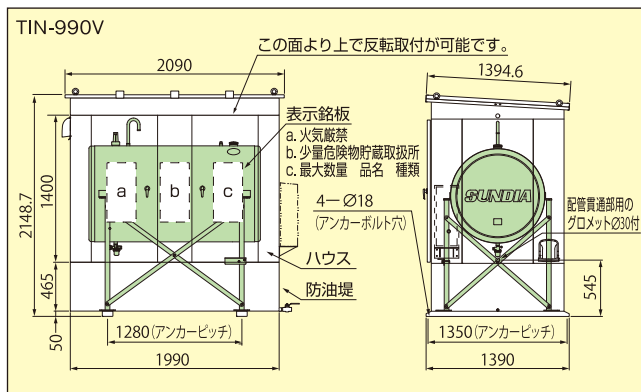

アンカーサイズはオイルタンクの仕様に準じます。



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

タンクインバリエーション(大型タンク用)



横型 2キロタンク用 (0.6G 仕様)

TIN-1900H 別売適用タンク: YH1-1900Y ￥853,000 (税込 ￥938,300)
メーカー希望小売価格 **￥1,914,000** (税込 ￥2,105,400)

胴太型 2キロタンク用 (0.6G 仕様)

TIN-1900M 別売適用タンク: YMA2-1900Y ￥800,000 (税込 ￥880,000)
メーカー希望小売価格 **￥1,914,000** (税込 ￥2,105,400)

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※条例により、表示板の横書指定のところもあります。

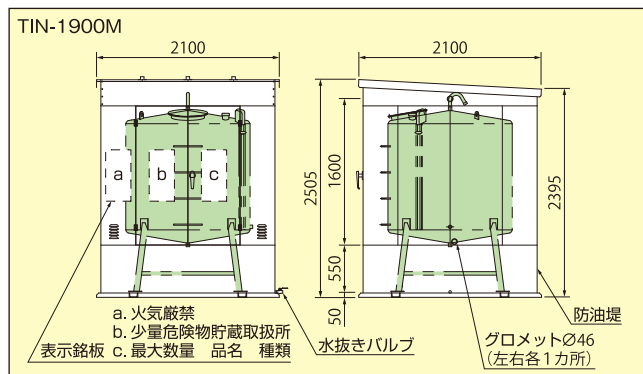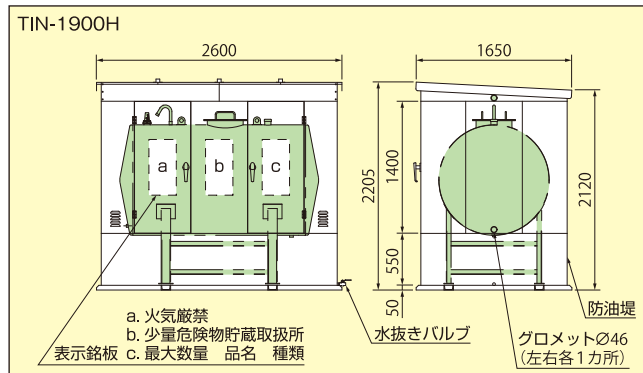

1G仕様 耐震強化型 タンクイン：仕様表

タンクイン型式			TIN-250G	TIN-500G	TIN-990G	TIN-500GS	TIN-990GS
仕 様	ハウ ス	材 料	屋根、屋根枠、側板、扉、t 1.2 亜鉛メッキ鋼板			t 1.2 ステンレス鋼板	
		質 量 (A) (kg)	93	125	163	133	175
		最大積雪荷重 (kgf/m ²)	900 (静止時) / 300 (1.0G 加震時)				
	防 油 堤	容 量 (ℓ)	285	606	1,166	605	1,171
		材 料	t 2.3 亜鉛メッキ鋼板		t 3.2 亜鉛メッキ鋼板	t 2.5 SUS304	
		水 抜 口	Rc1/2 (ボールバルブ付)				
		固 定 方 式	M16 ケミカルアンカーボルト				
		質 量 (B) (kg)	66	94	169	98	140
	塗 装	種 類	粉体塗装				
		色	ページュ			グレー	
完成総質量 (A+B) (kg)			159	219	332	231	315

●耐震強化型タンクイン + 耐震強化型タンク組合せ例

組合せ (1G)	希望価格
TIN-250G+KS3-200SJ1	¥511,000 (税込 ¥562,100)
TIN-250G+KS3-250SJ1	¥520,000 (税込 ¥572,000)
TIN-500G+KS3-490SJ1	¥591,500 (税込 ¥650,650)
TIN-500G+KS3-500SJ1	¥595,500 (税込 ¥655,050)
TIN-990G+AH2-990YGJ	¥1,013,500 (税込 ¥1,114,850)

※1G仕様の設計物件にはオイルタンクも同仕様で選定してください。

●耐震強化型タンクイン + 標準型タンク組合せ例

組合せ (0.6G)	希望価格
TIN-250G+KS3-200SJ	¥498,000 (税込 ¥547,800)
TIN-250G+KS3-250SJ	¥507,000 (税込 ¥557,700)
TIN-500G+KS3-490SJ	¥579,000 (税込 ¥636,900)
TIN-500G+KS3-500SJ	¥583,000 (税込 ¥641,300)

※ステンスタンの1G仕様も特注で承ります。

1.5G仕様 防雨・耐雪型 タンクイン：仕様表

※1.5G仕様の設計物件にはオイルタンクも同仕様で選定してください。

タンクイン型式		TIN-990V
仕 様	材 料	コーナパネル・扉枠・中間パネル t2.3、その他側面パネル・屋根・扉 t1.2 亜鉛メッキ鋼板
	質 量 (A) (kg)	240
	最大積雪荷重 (kgf/m ²)	1500 (静止時) / 300 (1.0G 加震時)
	容 量 (ℓ)	1167
	材 料	t3.2 亜鉛メッキ鋼板
	水 抜 口	Rc1/2 (ボールバルブ付)
	固 定 方 式	M16 ケミカルアンカーボルト
	質 量 (B) (kg)	180
	種 類	粉体塗装
	色	ページュ
完成総質量 (A+B) (kg)		420

※タンクインの詳細仕様につきましては、別途ご提出いたします。

タンクキャビン レンタル向け：移動が可能です。

当商品は
注文生産です

TCN-501

メーカー希望小売価格 **¥416,000** (税込 ¥457,600)

TCN-200

メーカー希望小売価格 **¥381,000** (税込 ¥419,100)



ライトベージュ 21


●タンクセット価格

組合せ	希望価格、()内税込
490型：TCN-501+KS3-490XJ	¥492,500 (¥541,750)
200型：TCN-200+KS3-200XJ	¥435,000 (¥478,500)


●積み重ね可能 (柱バレット仕様)



TCN-501

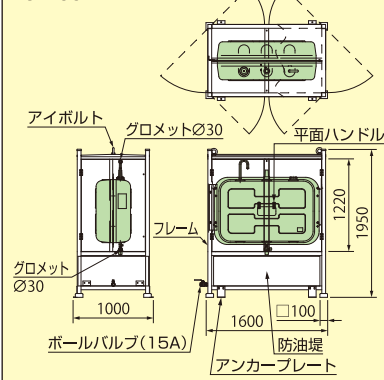

TCN-200

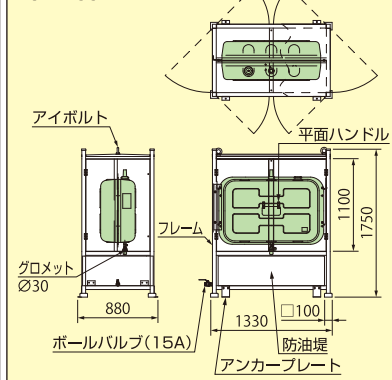

中継タンク (共同住宅、学校、ホテルなどの暖房、給油用の燃料供給タンク)

当商品は
注文生産です

100/200型

TIN-101RT

容積 107.8ℓ 容量 97ℓ


メーカー希望小売価格 **¥730,000** (税込 ¥803,000)

TIN-201RT

容積 200.8ℓ 容量 180.8ℓ

メーカー希望小売価格 **¥765,000** (税込 ¥841,500)

※屋根荷重は、およそ 600kg/m²以下の積雪までです。
※液面計、基礎ボルトは付属しておりません。
※表示価格に運賃は含まれません。

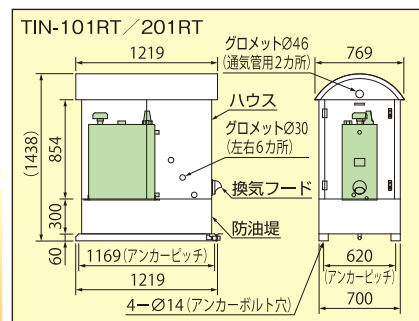

※給入管へ逆流防止弁を取付けてください。

アンカーボルト選定目安表

☆ カタログ掲載写真の脇に記載されている種類番号 (A～E) をアンカーボルト選定目安表に合わせて使用ください。

種類	金属拡張 (オールアンカー)		接着系 (ケミカル)		埋込式 L 形	
	ボルト径×埋込長さ	※強度	ボルト径×埋込長さ	※強度	ボルト径×埋込長さ	※強度
A	M8×40mm以上	3.0kN				
B	M10×45mm以上	3.8kN	M10×80mm以上	7.6kN	M10×80mm以上	4.0kN
C	M12×60mm以上	6.7kN	M12×90mm以上	9.2kN	M12×110mm以上	6.7kN
D	M16×70mm以上	9.2kN	M16×110mm以上	12.0kN	M16×110mm以上	8.9kN
E	M20×90mm以上	12.0kN	M20×120mm以上	12.0kN	M20×140mm以上	12.0kN

注) 金属拡張を基本とし、短期許容引抜※強度が同等又は上回っていること。

- ① 表のアンカーボルト仕様は設計用標準震度を0.6G、1.0Gとしており、対応するオイルタンクを地上または地階設置した場合に限ります。
- ② 1.0G仕様のオイルタンクに弊社の防油堤を取り付ける場合、防油堤も1.0G仕様としてアンカーボルトも同様の仕様にしてください。
- ③ 建築物の2階以上に設置する場合は、設計用標準震度が大きくなりますので、別途ご相談ください。
- ④ 文化施設、学校、病院施設、危険物取扱施設、消防、防災施設等は耐震条件が異なりますので、別途ご相談ください。
- ⑤ コンクリート基礎の強度は堅固 (1.8kN/c m²以上) で十分な埋め込み深さを確保した状態です。


簡易的な基礎の場合は強度不足になりますのでご注意ください。

☆タンクインのアンカーボルトは接着系又は埋込式を使用ください。


※アンカーボルト仕様は設計現場により条件が異なる場合があります。現地の消防署にご確認ください。

オールアンカーイメージ図


※M10×有効埋込深さ45mm (M10-80 使用) の場合

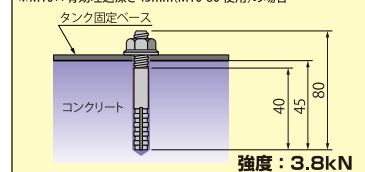

■オイルタンクの固定：防油堤が無い場合

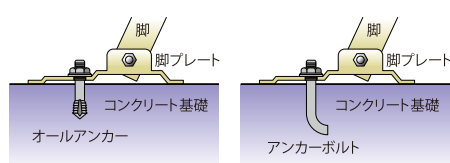

■オイルタンクの固定：基礎工事後のアンカー施工

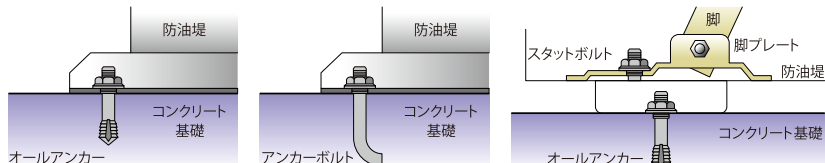

基礎ボルトの耐震強度計算書が必要な場合はご相談ください。

流出油吸着剤／吸着マット

当商品は
注文生産です

オイルゲーター

オイルゲーター（缶） RCM-0030 6kg入 **オープン価格**

オイルゲーター（袋） RCM-0028 12kg入 **オープン価格**



オイルゲーター（缶）



オイルゲーター（袋）

使用例



●オイルゲーター使用量計算法（土壌汚染の場合）

計 算 項 目	計 算 式	
汚 染 土 壌 容 積 (m ³)		m ³
汚 染 土 壌 重 量 (kg)	汚染土壌容積(m ³) × 1,800 kg =	kg
油 汚 染 度 (%)	10,000PPM=1% =	%
油 含 有 量 (kg)	汚染土壌重量(kg) × 油汚染度(%) =	kg
オイルゲーター使用量	油含有量(m ³) ÷ 2 =	kg
オイルゲーター使用袋数	オイルゲーター使用量 ÷ 12 =	袋

●オイルゲーター使用方法

- 流出した油類に直接散布してください。
- 風が強い時は散布前に水で練ってから油にかぶせる様に撒いてください。
- 雨の日でも粉のまま油に散布してください。
- コンクリート面等で油が流動するおそれがある場合、油を囲う様にオイルゲーターで土手を作ってください。
- 芝生や土壌面の油には、オイルゲーターを散布したまま放置してください。
- 吸収した油は土中に埋めておくと自然分解します。
- 油が吸着したオイルゲーターはデッキブラシで集めてください。
- 静電気による帯電はありません。

その他関連製品

セルマット RCM-36 380×550×20mm 40枚入 **オープン価格**

セルフエンス RCM-34 Ø180-1m×3本 **オープン価格**

RCM-35 Ø120-5m×1本 **オープン価格**

セルソープ RCM-0033 4kg入 **オープン価格**

RCM-0031 8kg入 **オープン価格**

スピルキット RCM-0097 **オープン価格**

【セルソープ仕様】 ■成 分：天然セルロース ■形 状：綿状
 ■臭 い：無臭 ■毒 性：なし
 ■比 重：1立方センチ当たり0.05g
 ■吸収能力：1kgで食用油約18ℓを吸収
 1kgでエンジン油約20ℓを吸収



セルマット



セルフエンス

使用例



セルソープ



スピルキット

初動に必要な油処理材を
緊急用キットにしました。
総吸着量：4.2L



オイルタンク洗浄機 サビ、泥水も分離回収できる【高性能タイプ】

NEW

CSA-103KB

※システム循環流量：約35L/min

メーカー希望小売価格 **¥780,000** (税込¥858,000)

【仕様】 ■本 体：材質／アルミ(t2.0/t2.5) 色／ライトベージュ
 ■ポンプ：AC100V、50/60Hz、0.3kW/0.45Kw、吸上揚程 2m
 ※フィルター：SUS150μ×1本、カートリッジ100μ×1本
 ※付属ホース：吸込み/3.15m、接続/2.15m、吐出し/3.15m
 ※質量：本体/22Kg、ポンプ/20Kg、ホース他/5.8Kg

注意 ホームタンク用洗浄機です。 <ガソリタンクへの使用厳禁>

※ポンプ用電源が必要です。
発電機又は100V電源をご用意ください。

発電機 GE-1800SS-IV

ⓧ **¥335,000** (税込¥368,500)



持ち運びができる洗浄機



本体、ポンプ分割で軽量化
電源リモコン付

■チェックシート

①	オイルタンク外面に錆はないか。 内容 ()	良・不
②	脚部の錆、固定不具合は。 内容 ()	良・不
③	ストレーナーの割れ、汚れは。 内容 ()	良・不
④	配管の腐食、折れ、緩みは。 内容 ()	良・不
⑤	通気管の錆、網詰まりは。 内容 ()	良・不
⑥	ゲージの破損、パッキン具合は。 内容 ()	良・不
⑦	給油口の破損などは。 内容 ()	良・不
その他	油漏れ、安全対策などは。 内容 ()	良・不

■点検実施者

●オイルタンクを快適にお使いいただくために、定期的な点検をしてください。

オイルフィーダー

オイルフィーダー

OUP-901S

屋内外兼用

メーカー希望小売価格 **¥49,000** (税込 ¥53,900)

- 低消費タイプ
- ペーンポンプ方式
- ダブルあふれ防止装置
- 灯油残量ランプ

※配管方法はφ8mmの銅管を付属の銅管継手にて接続。
※戻り管はφ10mmの銅管で配管してください。
※アラームランプ点灯時の復帰は、安全のためスイッチで再運転となります。



▶旧タイプとの配管合わせに



調整パイプA

OUP-91805

※¥1,000
(税込 ¥1,100)



使用油	白灯油(JIS1号灯油)
供給方式	落差式
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	14W/13W(50/60Hz)
最高揚程	10m(標準設置条件にて) ※標準設置条件とは ①吸上管は外径8mm肉厚0.8±0.1mmの銅管に限る ②吸上管全長50m以下 ③吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
吸上能力	15ℓ/h(6m揚程時、配管全長30m)
使用貯油量	0.53ℓ
ポンプ型式	ペーンポンプ方式
使用温度	-20~40℃
安全装置	あふれ防止、空運転防止、過熱防止
外形寸法	210(幅)×117(奥行)×297(高さ)mm
質量	約3.5kg

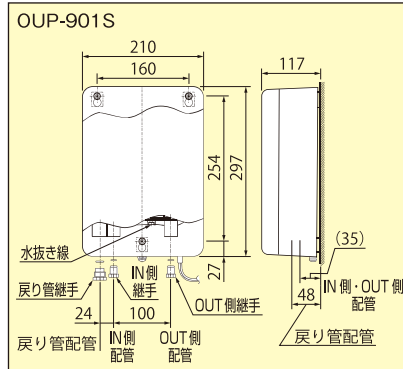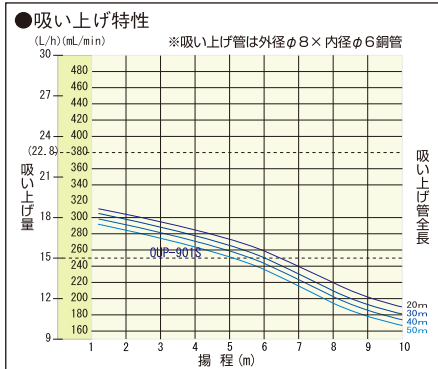

オイルフィーダー (大容量 2.5ℓタイプ)

OUP-303S

屋内外兼用

メーカー希望小売価格 **¥60,000** (税込 ¥66,000)

- 使用貯油槽 2.5ℓ
- 吸上げ 22.8ℓ/h
- ペーンポンプ方式
- ダブルあふれ防止装置
- 灯油残量ランプ

※配管方法はφ8mmの銅管を付属の銅管継手にて接続。
※戻り管はφ10mmの銅管で配管してください。
※アラームランプ点灯時の復帰は、安全のためスイッチで再運転となります。



▶旧タイプとの配管合わせに



調整パイプB

OUP-91302

※¥1,100
(税込 ¥1,210)




使用油	白灯油(JIS1号灯油)
供給方式	落差式
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	14W/13W(50/60Hz)
最高揚程	10m(標準設置条件にて) ※標準設置条件とは ①吸上管は外径8mm肉厚0.8±0.1mmの銅管に限る ②吸上管全長50m以下 ③吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
吸上能力	22.8ℓ/h(6m揚程時、配管全長30m)
使用貯油量	2.5ℓ
ポンプ型式	ペーンポンプ方式
使用温度	-20~40℃
安全装置	あふれ防止、空運転防止、過熱防止
外形寸法	252(幅)×124(奥行)×304(高さ)mm
質量	約4.3kg

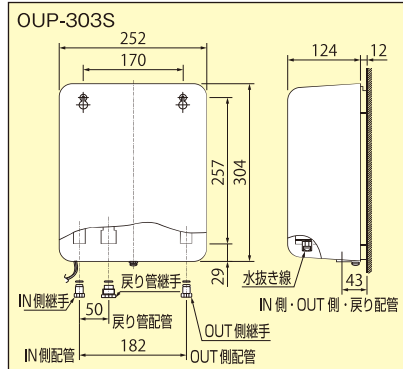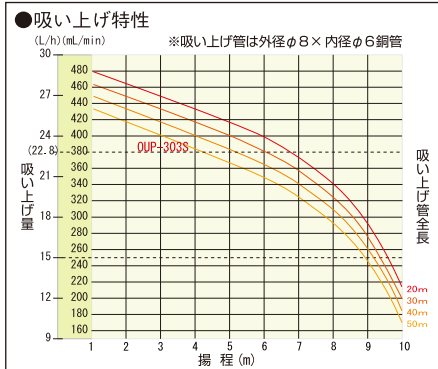


- オイルフィーダーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃焼消費量合計が、特性図より求めたオイルフィーダーの吸い上げ量の1/3を超えないようにしてください。
- 出口側配管はφ8銅管で長さは横引き30m以下にしてください。
- オイルフィーダーから燃焼機器までは自然落差によって灯油が流れます。オイルフィーダーの高さは、使用する燃焼機器の工事説明書などによって設置してください。
- オイルフィーダーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を接続してください。また戻り管を必ず接続しなければならない地域もありますので、各地の消防署にお問い合わせください。

●いろいろな場所でご利用いただけるオイルフィーダーの各種配管例


●学校、病院、事務所、旅館などで数台使用する場合

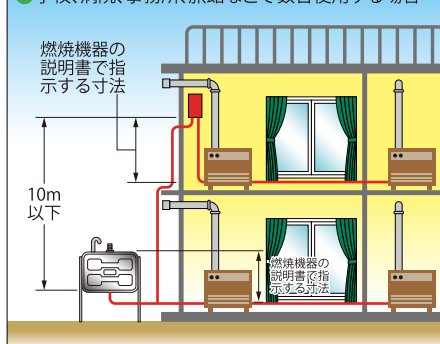

●2階、3階で使用する場合

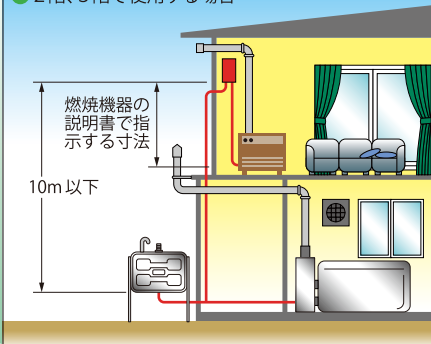

●タンクの位置が遠い場合

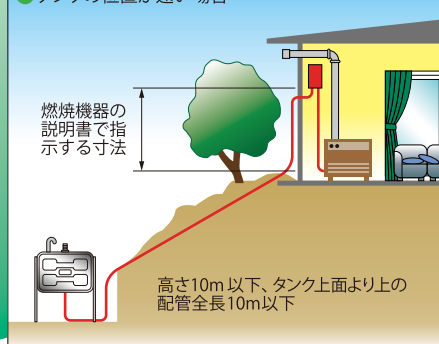

オイルフィーダーは、取扱説明書に記載されている方法で十分に注意し取付けてください。

燃料供給装置 オイルキャリアー【OC-400シリーズ】

当商品は
注文生産です

オイルキャリアーは学校、体育館、集合住宅など中小施設の燃焼器具（ストーブ、ボイラー等）に自動的に灯油を供給する装置です。

本装置を設置することにより、面倒な灯油運搬作業を省略することができます。

※燃料供給装置（オイルキャリアー）は、灯油を移送するポンプユニットと、移送された灯油を貯蔵し、落差方式で燃焼器具（ストーブ、ボイラー等）に灯油を送油する戸別タンクユニット及び戸別タンクの液面レベルを制御するコントローラで構成されています。


ポンプユニット

OC-PU-411-G

※¥187,000
(税込 ¥205,700)



OC-PU-411-G

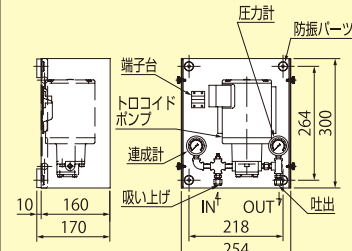

使用油	灯油
供給方式	トロコイドポンプ方式
供給能力	吸い上げ揚程 5m 供給高さ 15m: 約 40ℓ/h 20m: 約 35ℓ/h 25m: 約 30ℓ/h (供給能力は機器単体能力です。配管抵抗、使用量等を考慮してください。)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200VA
使用温度	-20～40℃(凍結しないこと)
外形寸法	254(幅)×160(奥行)×300(高さ)mm
質量	約9kg
設置場所	屋内壁(屋外に設置する場合は、必ず格納箱に収納してください)


戸別タンクユニット

OC-PT-411

※¥64,000
(税込 ¥70,400)



OC-PT-411

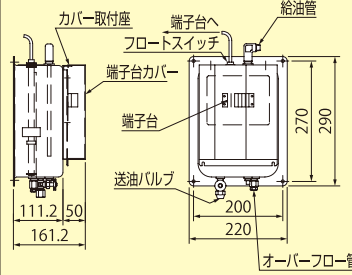

液面検出	フロートスイッチ(液面検出4点: HH/H/L/LL)
貯槽の内容積	3ℓ
使用温度	-20～40℃(凍結しないこと)
外形寸法	220(幅)×161.2(奥行)×290(高さ)mm
質量	約9kg
設置場所	屋内壁(屋外に設置する場合は、必ず格納箱に収納してください)


コントロールユニット

OC-CU-411

※¥94,000
(税込 ¥103,400)




OC-CU-411

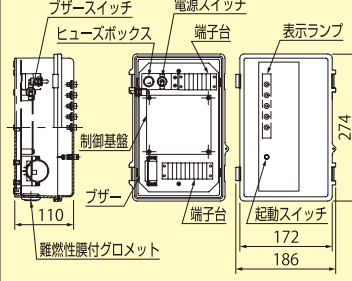

機能	・ポンプ ON/OFF 制御 ・液面異常検知(HH: 過剰給油, LL: 異常減油)
ランプ表示	電源: 白、過剰油面: 赤、給油運転: 緑、油面正常: 緑、異常減油: 黄
警報ブザー/スイッチ	警報ブザー: 液面異常検知時吹鳴 ブザー: 自動復帰式
外部接点出力	過剰油面: A 接点、異常減油: A 接点 無電圧接点容量: AC220V/3A(抵抗負荷)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20VA
使用温度	-10～40℃(凍結しないこと)
外形寸法	186(幅)×110(奥行)×274(高さ)mm
質量	約2kg
設置場所	屋内壁(屋外に設置する場合は、必ず格納箱に収納してください)

配管配線系統

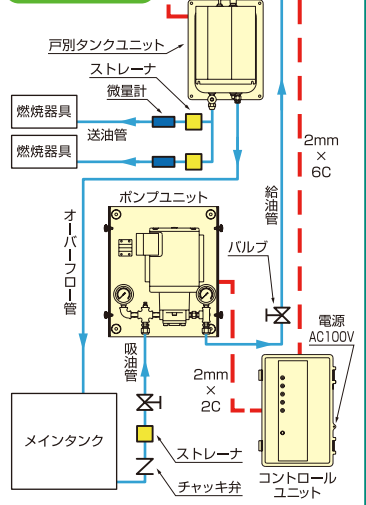

- 設置、ご使用については、関係法令を厳守ください。
- ポンプユニット内蔵ポンプは、作動時に振動、騒音が発生します。必ず付属の防振ゴムを使用し設置してください。
- 設置する部屋、壁材により振動、騒音が異なりますので、設置場所には十分考慮ください。
- 各機器は燃焼器具などの高温を発生する燃焼機器とは十分な距離をとってください。
- メインタンク～戸別タンク間は必ずオーバーフロー管を設置してください。
- 配管接続前にフラッシングをおこない、漏れのない適切な接続をおこなってください。
- 液面異常時に警報ブザーが吹鳴しますので、速やかに適切な処置をしてください。
- 本装置を正常な状態で使用するために、定期点検をおこなってください。

微量流量計【ケロメイト】

LSN-39P8-A0(発信器無)
LSN-39P8-A5(発信器有)

オープン価格

戸別タンクユニットと燃焼機器に本製品を設置することで灯油の使用量を計測することができます。



流量範囲	0.1～10ℓ/h
電源	3DVCリチウム電池(寿命: 約5～8年)
接続	8mm 銅管フレア継手
設置場所	屋内壁

オイルキャリアー

当商品は
注文生産です

オイルキャリアー

OC-801

メーカー希望小売価格 ¥194,000 (税込 ¥213,400)



オプション

リフトチャッキ KLC-1

メーカー希望小売価格 ¥20,000 (税込 ¥22,000)

屋外格納庫 OC-W1-SS (スチール製)

メーカー希望小売価格 ¥190,000 (税込 ¥209,000)

屋外格納庫 OC-W1-SUS (ステンレス製)

メーカー希望小売価格 ¥267,000 (税込 ¥293,700)


屋内格納庫 OC-I1-SS (スチール製)

メーカー希望小売価格 ¥175,000 (税込 ¥192,500)


屋内格納庫 OC-I1-SUS (ステンレス製)

メーカー希望小売価格 ¥293,000 (税込 ¥322,300)

●吸い上げ特性



取付要領



供給方式	落差式
使用油	灯油・A重油
供給能力	60ℓ/h(8m揚程時)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	90VA
モーター	コンデンサ起動型誘導電動機(間欠運転)
モーター温度自動停止	120℃
油面制御	フロートスイッチ方式 ・あふれ防止機構: 上限で作動 ・空転防止機構: 下限で作動 ・警報出力(ブザー・停止スイッチ付): 上限および下限で吹鳴 ・警報ブザー(上限・下限): 無電圧C接点 接点容量AC220V/3A(抵抗負荷) ポンプ起動スイッチ用端子付 ポンプ作動チェック用真空計付
貯槽の内容積(オーバーフロー)	2.8ℓ(使用時最大2.5ℓ)
配管	給油口 10A(メネジ) 送油口 15A(メネジ) 戻り口 20A(メネジ)
外径寸法	285(幅)×180.6(奥行)×420(高さ)mm
質量	11kg
呼び油量	1.5ℓ
設置場所	屋内壁

液面計（フロート式液面指示計）

当商品は
注文生産です

フロート式液面指示計は、オイルタンクの残量管理や水槽のレベル監視などに最適な汎用の液面計システムです。

※お問い合わせ、ご注文の際は、下記事項をお知らせください。

- ①タンク本体寸法、タンク上部液面計（検出部）取付口径サイズ等（タンク図面を弊社宛にご送付ください。）
- ②液種（重油、灯油、軽油、ガソリン等）
- ③警報位置設定（ご指定の警報位置に設定いたします。）

※設置後の調整が必要な場合は、別途現地調達費が必要になります。（弊社担当にお問い合わせください。）

ELM型電気式液面計

屋内壁取付タイプ

ELM-2H1-414000 （発信部ELM-2H1および液面指示計DL-414のセット型式）


メーカー希望小売価格 **¥248,000** (税込 ¥272,800)

液面指示計 DL-414 メーカー希望小売価格 **¥83,000** (税込 ¥91,300)

発信部 ELM-2H1 メーカー希望小売価格 **¥165,000** (税込 ¥181,500)

■液面指示計 DL-414

■発信部 ELM-2H1

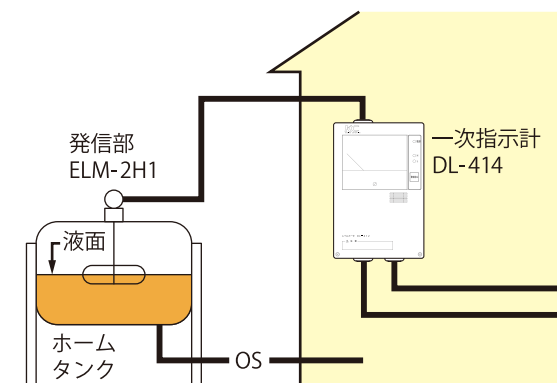

屋外壁取付タイプ

ELM-2H1-424000 （発信部ELM-2H1および液面指示計DL-424-SSのセット型式）


メーカー希望小売価格 **¥283,000** (税込 ¥311,300)

液面指示計 DL-424-SS メーカー希望小売価格 **¥118,000** (税込 ¥129,800)

発信部 ELM-2H1 メーカー希望小売価格 **¥165,000** (税込 ¥181,500)

■液面指示計 DL-424

■発信部 ELM-2H1

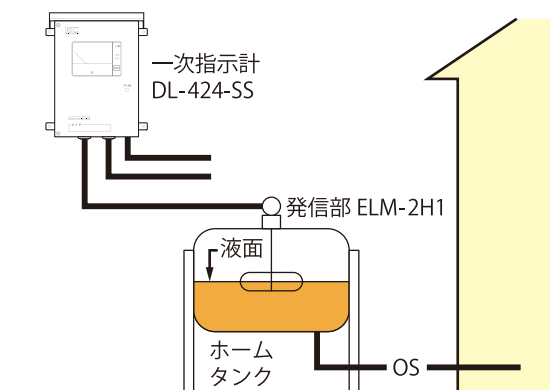

MS型電気式液面計

屋内壁取付タイプ

MS-RS-2H （検出部MS-RSおよび液面指示計MS-O-2Hのセット型式）

メーカー希望小売価格 **¥258,000** (税込 ¥283,800)

指示計 MS-O-2H メーカー希望小売価格 **¥83,000** (税込 ¥91,300)

検出部 MS-RS メーカー希望小売価格 **¥175,000** (税込 ¥192,500)

■指示計 MS-O-2H

■検出部 MS-RS



屋外壁取付タイプ

MS-RS-4H （検出部MS-RSおよび液面指示計MS-O-4Hのセット型式）

メーカー希望小売価格 **¥293,000** (税込 ¥322,300)

指示計 MS-O-4H メーカー希望小売価格 **¥118,000** (税込 ¥129,800)

検出部 MS-RS メーカー希望小売価格 **¥175,000** (税込 ¥192,500)

■指示計 MS-O-4H

■検出部 MS-RS



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

エルペット (電子音付レベルゲージ)

当商品は
注文生産です

エルペット (レベルゲージ+指示計) 【98型、200型、250型、490型、500型、1キロタンク型用】

LPN-S695-M12 適用: KH2-098/KS3-200・250

メーカー希望小売価格 **¥95,000** (税込 ¥104,500)

LPN-S830-M12 適用: KH3-198・250/KS3-490・500/KM3-490

メーカー希望小売価格 **¥95,000** (税込 ¥104,500)

LPN-S727-M12 適用: SH-500 (ステンレス500型)

メーカー希望小売価格 **¥97,000** (税込 ¥106,700)

LPN-S915-M12 適用: AH2-990 (1キロタンク)

メーカー希望小売価格 **¥97,000** (税込 ¥106,700)

LPN-S945-M12 適用: SH-990 (ステンレス1キロタンク)

メーカー希望小売価格 **¥101,000** (税込 ¥111,100)

LPN-S985-M12 適用: KH1-500/KS1-990

メーカー希望小売価格 **¥101,000** (税込 ¥111,100)


音で確認、目でチェック!

灯油の量をLEDで表示、
残りが少なくなると、優しく電子音で
給油時期をお知らせします。


■レベルゲージ (センサ)



※油量計の目盛は正確な油量を示すものではありません。目盛は目安としてお使いください。

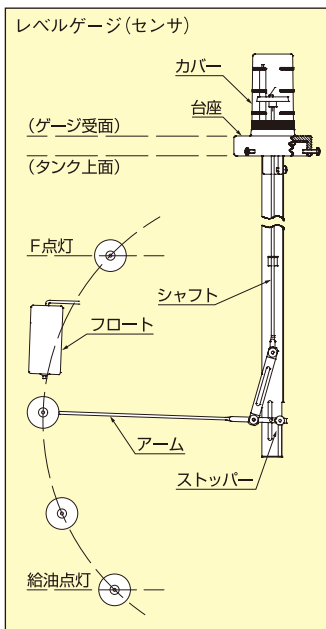


取付要領

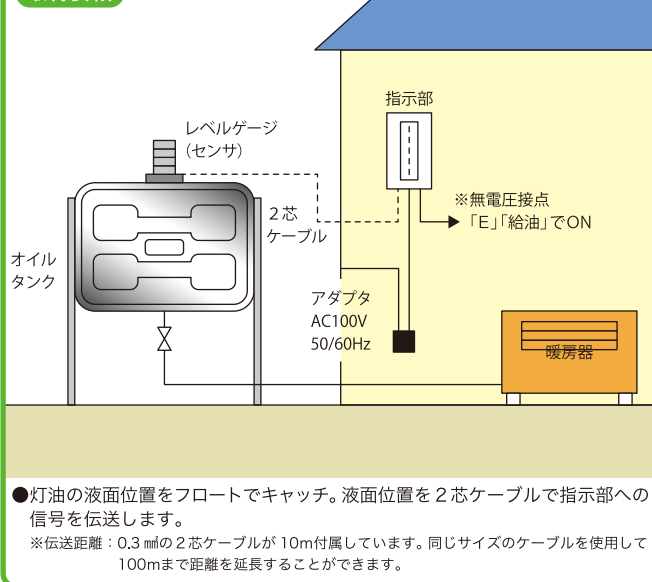

■指示計 (モニター)



※指示計はすべてのレベルゲージ (センサ) に共通して使用します。

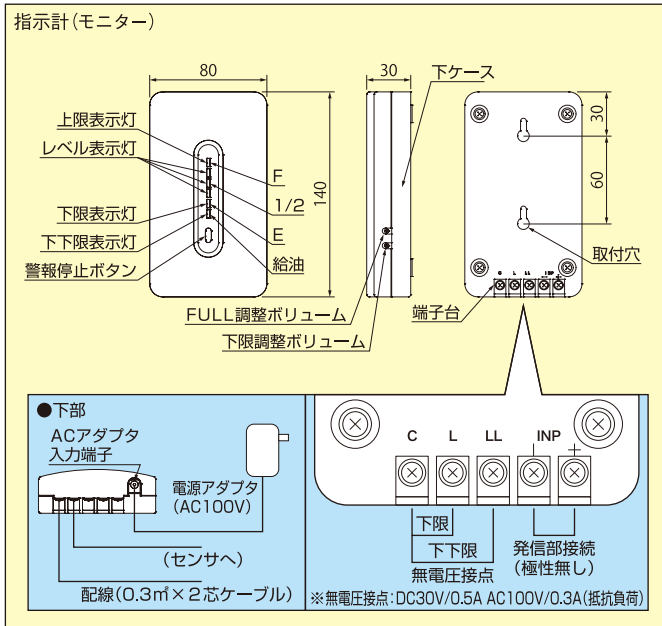

お部屋でらくらく 油量確認

灯油の量を**赤と
緑**のLEDで表示!

緑のLEDが点灯

灯油が入っている
ことを示します

※コントローラーとの接続はコントローラー
設置業者にご相談ください。
タンクに油を入れる前にランプの点灯と
ブザーの確認をおこなってください。

※エルペットはレベルゲージ (センサ) と指示計 (モニター) がセットになります。単独の販売はできません。

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。 <https://www.sundia.co.jp/>

潤滑油タンク250角型 標準・2連・3連

250角型標準

LT2-250

容積 277ℓ 容量 249.3ℓ

メーカー希望小売価格

¥121,000 (税込 ¥133,100)

250角型・2連

LT2-250W

容積 277ℓ 容量 249.3ℓ × 2

メーカー希望小売価格

¥242,000 (税込 ¥266,200)

250角型・3連

LT2-250T

容積 277ℓ 容量 249.3ℓ × 3

メーカー希望小売価格


¥363,000 (税込 ¥399,300)

【仕様】

- 設置：屋内
- 使用燃料：潤滑油（第4類 第4石油類）
- 本体：材質／亜鉛メッキ鋼板 t1.6 色／グレー
- 油量計：直読式
- 給油口：60mmキャップ付
- 取出口：1B 可動エルボ付ボールバルブ
- 質量：LT2-250／52kg LT2-250W／104kg LT2-250T／156kg

※ボールバルブは安全のため現地取付けとなります。

1 B 可動エルボ付
ボールバルブ

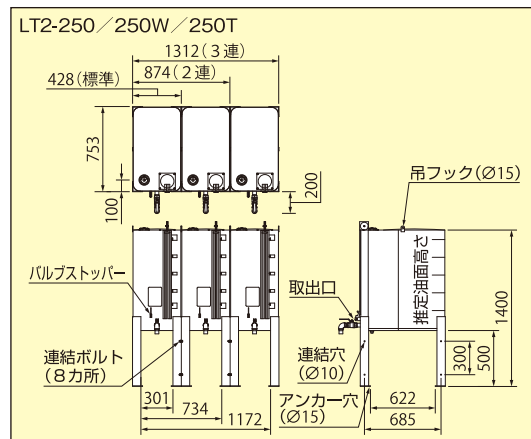

タンクルーフ

★本体の塗装色：ライトベージュ/990P-71はグレー

★高耐候性塗装採用

丸屋根：AH用以外は位置、角度調整可

250P-71B

適用：KS□-200・250 / KH□-098

メーカー希望小売価格

¥34,200 (税込 ¥37,620)

490P-71B

適用：KS□-490・500 / KH□-198・250

メーカー希望小売価格

¥37,000 (税込 ¥40,700)

990P-71

適用：AH□-990

メーカー希望小売価格

¥95,000 (税込 ¥104,500)

990P-70

適用：KS□-990 / KH□-500

メーカー希望小売価格

¥65,500 (税込 ¥72,050)

【仕様】

- 本体：材質／亜鉛メッキ鋼板

片屋根：位置、角度調整可

250P-72B

適用：KS□-200・250 / KH□-098

メーカー希望小売価格

¥34,200 (税込 ¥37,620)

490P-72B

適用：KS□-490・500 / KH□-198・250

メーカー希望小売価格

¥37,000 (税込 ¥40,700)




【仕様】

- 本体：材質／亜鉛メッキ鋼板

ルーフ寸法・適用表

呼称	型式	適用タンク	A	B	C	D	E	F	G	質量 (kg)
丸屋根	250P-71B	KH□-098	1,344	600	814	1,070~1,215	810~956	348	548	14
		KS□-200, 250						346.5	546.5	
	490P-71B	KH□-198, 250	1,600	600	814	1,319~1,465	-	280.5	480.5	16
		KS□-490, 500						279	479	
	990P-71	AH□-990	1,865	1,195	1,106	1,280	-	622		41
片屋根	250P-72B	KS□-990	1,344	697.5	874	1,070~1,215	810~956	570		24
		KH□-500						368	568	
	250P-72B	KH□-098	1,344	697.5	874	1,070~1,215	810~956	586	786	16
		KS□-200, 250						512	712	
	490P-72B	KH□-198, 250	1,600	697.5	874	1,319~1,465	-	518.5	718.5	17
		KS□-490, 500						444.5	644.5	

(単位：mm)



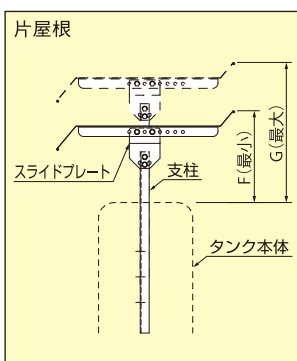
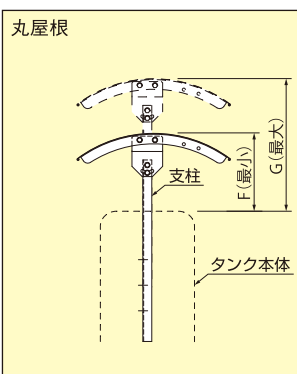


製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。





ストレーナバルブ/水抜きアダプター、バルブ

型式	仕様	カップ	O-リング	フィルター	水抜きバルブ/ アダプター	適用タンク	型式 記号
20P-10  ¥1,950 (税込 ¥2,145)	入口					KS1-25、30、40、 旧N型	—
	R1/8オス						
	出口						
	Ø8						
	接続方法他 ホース差込						
90P-10  ¥3,350 (税込 ¥3,685)	入口				ストレーナバルブに 水抜き一体	デザインタンク KS2/3-30N、 50N、70N、90N ※2wayバルブ	—
	R3/8オス						
	出口						
	Ø8						
	接続方法他 ホース差込						
95P-56  ¥4,900 (税込 ¥5,390)	入口	95P-56C カップ ¥750 (税込 ¥825) ※KS1-095以前は 適合しません。	95P-56R 内リング付		95P-21 水抜きバルブ KS5/KU5-095 ¥2,550 (税込 ¥2,805) 95P-18 水抜きアダプター KS3/KU3-095 ¥2,550 (税込 ¥2,805) R3/8×RC3/8 95P-19 水抜きバルブ 旧型 ¥950 (税込 ¥1,045) R3/8	中型全種 KS5/KU5/KU4 90/95型 ※Ø8リング、フレア接続 選択可	E
	R3/8オス	95P-56N カップレンチ ¥3,050 (税込 ¥3,350)					
	出口						
	G1/4メス						
	接続方法他 ソロバン玉・フレア						
250P-09W  ¥6,500 (税込 ¥7,150)	入口	250P-09C カップ Ø45×55.3 ¥900 (税込 ¥990)	250P-09R Ø44 (内径)	250P-09F Ø35×50	ストレーナバルブに 水抜き一体	大型全種 KS/KH/KA/AH型 ※3wayバルブ小出し口付 Ø8×1/2ジョイント付	J
	R3/4オス	95P-56N カップレンチ ¥3,050 (税込 ¥3,355)					
	出口						
	RC1/2メス						
	接続方法他 Ø8銅管: 15A配管						
200P-55W  ¥7,600 (税込 ¥8,360)	入口	95P-56N カップレンチ ¥3,050 (税込 ¥3,355)	250P-09R Ø44 (内径)	200P-56F Ø35×50	ストレーナバルブに 水抜き一体	A重油用 ※3wayバルブ小出し口付	Z
	R3/4オス						
	出口						
	RC1/2メス						
	接続方法他 15A配管						
250P-09  ¥4,400 (税込 ¥4,840)	入口	250P-09C カップ Ø45×55.3 ¥900 (税込 ¥990)	250P-09R Ø44 (内径)	250P-09F Ø35×50	【お知らせ】 500P-19 水抜きアダプター は販売終了となりました。 250P-09W 3way バルブに 変更してご利用をお願いします。 95P-19 水抜きバルブ GT/旧型 ¥950 (税込 ¥1,045) R3/8	大型全種(旧タイプ) GT型 ※Ø8ジョイントは別売	C
	RC1/2メス	95P-56N カップレンチ ¥3,050 (税込 ¥3,355)					
	出口						
	RC1/2メス						
	接続方法他 Ø8ジョイント: 15A配管						
490P-19  ¥5,300 (税込 ¥5,830)	入口	250P-09C カップ Ø45×55.3 ¥900 (税込 ¥990)	250P-09R Ø44 (内径)	250P-09F Ø35×50	【お知らせ】 500P-19 水抜きアダプター は販売終了となりました。 250P-09W 3way バルブに 変更してご利用をお願いします。 95P-19 水抜きバルブ GT/旧型 ¥950 (税込 ¥1,045) R3/8	大型全種(旧タイプ) GT型 ※2wayバルブ小出し口付 Ø8ジョイントは別売	D
	RC1/2メス	95P-56N カップレンチ ¥3,050 (税込 ¥3,355)					
	出口						
	RC1/2メス						
	接続方法他 Ø8ジョイント: 15A配管						
490P-18A  ¥5,200 (税込 ¥5,720)	入口	490P-18C カップ Ø55×71 ¥1,170 (税込 ¥1,287)	490P-18R Ø54 (内径)	490P-18F Ø35×60	【お知らせ】 500P-19 水抜きアダプター は販売終了となりました。 250P-09W 3way バルブに 変更してご利用をお願いします。 95P-19 水抜きバルブ GT/旧型 ¥950 (税込 ¥1,045) R3/8	大型全種(旧タイプ) GT型 ※汎用型	E
	RC1/2メス	95P-56N カップレンチ ¥3,050 (税込 ¥3,355)					
	出口						
	Ø8						
	接続方法他 Ø8銅管						

小出しバルブセット

型式	仕様	適用タンク	型式記号
50N-02L: 小出しバルブセット ¥4,200 (税込 ¥4,620) 	入口	90NS、130NS、200NS	—
	R1/2 オス		
	出口		
	Ø12.7		
95P-40: 小出しバルブキット ¥5,600 (税込 ¥6,160)  ホース長さ: 350mm	入口	90・95型	—
	R3/8 オス		
	出口内径		
	Ø15		
95P-20: 小出し専用バルブセット ¥5,200 (税込 ¥5,720)  ホース長さ: 350mm	入口	90・95型	B
	R3/8 オス		
	出口内径		
	Ø15		
500P-32: 小出しバルブセット ¥5,500 (税込 ¥6,050)  ホース長さ: 500mm	入口	大型全種	T
	R1/2 オス		
	出口内径		
	Ø15		
500P-14W: 小出し専用バルブセット ¥6,500 (税込 ¥7,150)  ホース長さ: 350mm	入口	大型全種	B
	R3/4 オス		
	出口内径		
	Ø15		
500P-14: 小出し専用バルブセット ¥6,400 (税込 ¥7,040)  ホース長さ: 350mm	入口	大型全種 (旧タイプ)	K
	RC1/2 メス		
	出口内径		
	Ø15		
500P-15A: ホースセット (クランプ) ¥1,000 (税込 ¥1,100) 	長さ	—	—
	360mm		
	内径		
	Ø15		

キャップ

型式	適用タンク
20P-03 ¥1,350 (税込 ¥1,485)  図1	KS1-25、40
95P-04 ¥1,650 (税込 ¥1,815)  図2	KS□-095、NP、NS、N、GT-95
95T-03 ¥1,950 (税込 ¥2,145)	KU□-095、KA□-200
490P-04 ¥2,250 (税込 ¥2,475)  図3	KS□-200~500、KH□-098~250、KH□-500
490M-06 ¥2,250 (税込 ¥2,475)  図3	KM□-490
200T-03 ¥1,800 (税込 ¥1,980) 490M-03 ¥2,000 (税込 ¥2,200) 250P-33 ¥1,450 (税込 ¥1,595)  図4	KU□-200 SH-500F、990 KS-990、AH-990
図1  バッキング	図2  ゴムバッキング
図3  キャップ本体 M4×L10ネジ リテーナー	図4  Ø81.5 8LØ Rp2 1/2

バルブ

型式	仕様	適用タンク	型式記号
200N-09: 1/4ミニチュアバルブ ¥2,750 (税込 ¥3,025) 	入口	KS1-201N	—
	R1/4 オス		
	出口		
	Ø8銅管、ホース		
250P-46K: ボールバルブ ¥4,850 (税込 ¥5,335) 	入口	旧型小出し用 旧型ガン付用	—
	RC1/2 メス		
	出口		
	RC1/2 メス		
500P-19W: 2way水抜き付ボールバルブ ¥5,600 (税込 ¥6,160) 	入口	新型小出し用 新型ガン付用	—
	R3/4 オス		
	出口		
	RC1/2 メス		
250P-47: 1B可動エルボ付ボールバルブ ¥7,600 (税込 ¥8,360) 	入口	LT2-250	—
	RC1 メス		
	出口		
	Ø25		

タンクの水抜き、カップ、フィルターの点検

▶タンク内に結露水が溜まると燃焼器具の失火原因になります。定期的に水抜きバルブから排出してください。



- ①受皿を用意して水抜きバルブを静かに開けてください。結露が溜まっていると、先に水が出てきます。
- ②油が出てきたらバルブを締めます。



※水と油は分離しています。

▶フィルターカップは消耗品です。劣化によるひび割れが見られる場合は交換してください。



- ①燃焼器具の運転を止めてからストレーナ本体のバルブを締めてください。
- ②カップの締付けナットを緩めてカップ、フィルターを交換してください。
- ③組立後、カップの締付けナットを完全に締つける前に、バルブを若干開けてからカップに油を入れてエアを抜いてください。最後に締付けてください。



※必ず最後に油の漏れが無いかを確認してください。



部品

脚セット

型式	適用タンク	希望価格
95P-40F	KS5-090 標準セット	¥9,200 (税込 ¥10,120)
95P-50F	KS5-090 ハイレッグセット	¥19,500 (税込 ¥21,450)
95T-39F	KU5-095 ステンレスセット	¥17,100 (税込 ¥18,810)
95T-39RF	KU5-095 ステンレス壁寄りセット	¥17,100 (税込 ¥18,810)
95T-29F	KU5-095 ステンレスサポート(H用)	¥21,000 (税込 ¥23,100)
98P-06FN	KH□-098 壁ピタセット	¥23,500 (税込 ¥25,850)
98P-06PFN	KH□-098 壁ピタ(角パイプ)	¥17,500 (税込 ¥19,250)
198P-03FN	KH□-198、250 壁ピタセット	¥25,300 (税込 ¥27,830)
198P-57FN	KH□-198、250 壁ピタ(角パイプ)	¥19,500 (税込 ¥21,450)
250P-32FN	KS□-200、250 標準セット	¥26,000 (税込 ¥28,600)
250P-57FN	KS□-200、250 標準(角パイプ)	¥20,100 (税込 ¥22,110)
250P-32RFN	KS□-200、250 壁寄りセット	¥25,900 (税込 ¥28,490)
250P-57RFN	KS□-200、250 壁寄り(角パイプ)	¥20,100 (税込 ¥22,110)
250P-60	KS□-200、250 トールレッグセット	¥34,500 (税込 ¥37,950)
200P-25	KS□-200、250 ハイレッグセット	¥43,300 (税込 ¥47,630)
200T-32F	KU□-200 標準セット	¥45,000 (税込 ¥49,500)
490P-47FN	KS□-490、500 標準セット	¥26,500 (税込 ¥29,150)
490P-57FN	KS□-490、500 標準(角パイプ)	¥21,000 (税込 ¥23,100)
490P-47RN	KS□-490、500 壁寄りセット	¥26,500 (税込 ¥29,150)
490P-57RN	KS□-490、500 壁寄り(角パイプ)	¥21,000 (税込 ¥23,100)
490P-47AN	KS□-490 スリム脚セット	¥26,500 (税込 ¥29,150)
490P-57AN	KS□-490 スリム脚(角パイプ)	¥21,000 (税込 ¥23,100)
500P-58V	KS□-490、500 丸脚(溶接)セット	¥29,500 (税込 ¥32,450)
500P-59	KS□-490、500 丸脚(組立)セット	¥29,500 (税込 ¥32,450)
500P-60	KS□-490、500 トールレッグセット	¥35,700 (税込 ¥39,270)
500P-25	KS□-490、500 ハイレッグセット	¥45,000 (税込 ¥49,500)
490M-47FN	KM□-490 標準セット	¥57,000 (税込 ¥62,700)
990P-57F/57YF	AH□脚セット (標準/タンクイン用)	¥59,800 (税込 ¥65,780)


※セットはボルト、プレート、脚キャップが付属しています。
パイプのみは付属品が付いていません。



95P-40F
KS5-090/KS4-095標準脚




200T-32F
KU3-200標準脚

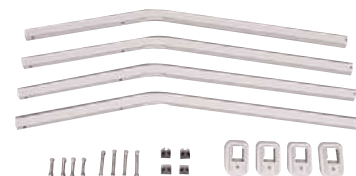

250P-32FN・490P-47FN
KS□-200、250・KS□-490、500標準脚



250P-60・500P-60
トールレッグ



200P-25・500P-25
ハイレッグ

脚プレート

型式	適用タンク	希望価格
98P-07F	98、198、200、250、490、500	¥1,200 (税込 ¥1,320)
200N-07F	KS□-130NS、200NS	¥1,200 (税込 ¥1,320)
490M-47HF	KM□-490 (ステンレス)	¥1,700 (税込 ¥1,870)
90N-07F	KS□-90NS	¥1,300 (税込 ¥1,430)



98P-07F

部品

脚ステップ

型式	適用タンク	希望価格
490P-14	98、198、200、250、490、500	¥2,200 (税込 ¥2,420)



490P-14

通気管


型式	適用タンク	希望価格
250P-11F	198、250、490、500	¥1,800 (税込 ¥1,980)
490M-10F	KM□-490(ステンレス)	¥5,000 (税込 ¥5,500)
990U-10	SH-500F、SH-990 (ステンレス)	¥5,000 (税込 ¥5,500)
990P-11F	AH□-990	¥1,900 (税込 ¥2,090)
1000P-10F	KS□-990	¥2,500 (税込 ¥2,750)



250P-11F

油量計

型式	適用タンク	希望価格
20P-05	KS1-25	¥1,500 (税込 ¥1,650)
40P-05	KS1-40	¥1,500 (税込 ¥1,650)
30N-04	KS□-30N	¥3,700 (税込 ¥4,070)
50N-04	KS□-50N	¥3,900 (税込 ¥4,290)
70N-04	KS□-70N	¥4,100 (税込 ¥4,510)
90N-04	KS□-90N	¥4,400 (税込 ¥4,840)
60N-04	KS□-60NP	¥4,100 (税込 ¥4,510)
120N-04	KS1-120NP	¥4,100 (税込 ¥4,510)
130N-04	KS1-130NS	¥4,700 (税込 ¥5,170)
200N-04	KS1-200NS、201N	¥4,700 (税込 ¥5,170)
90P-06	KS5-090(マウントゲージ)/KS3・4-095と汎用性あり	¥3,200 (税込 ¥3,520)
95T-06M	KU5-095(マウントゲージ)/KU3・4-095と汎用性あり	¥3,300 (税込 ¥3,630)
95P-06K	KS3/KS4-095	¥2,200 (税込 ¥2,420)
95T-06K	KU3/KU4-095、090	¥2,300 (税込 ¥2,530)
95T-06	旧タイプ (GTおよびKS、KS1、KS2) の95	¥2,300 (税込 ¥2,530)
200A-04	KA1-200	¥5,500 (税込 ¥6,050)
200A-04M	KA2-200	¥5,200 (税込 ¥5,720)
200P-04	KH□-098、KS□-200、250、KU□-200	¥4,800 (税込 ¥5,280)
500P-04F	KH□-198、250、KS□-490、500、AH□-990	¥5,200 (税込 ¥5,720)
1000P-04	KH1-500、KS1-990	¥6,200 (税込 ¥6,820)
490P-28F	旧タイプ (GTおよびKS) の198、230、490	¥5,200 (税込 ¥5,720)
500U-04	SH-500F	¥7,000 (税込 ¥7,700)
990U-04	SH-990	¥7,300 (税込 ¥8,030)



95P-06K



N-04・A-04



200P-04・500P-04F



1000P-04

リターンアダプター

型式	適用タンク	希望価格
490P-16	KH□-098、198、250、KS□-200、250、KS□-490、500	¥9,200 (税込 ¥10,120)




490P-16



部品

部品箱

型式	適用タンク	希望価格
98P-34FN	KH2-098	¥13,000 (税込 ¥14,300)
198P-49FN	KH3-198	¥15,800 (税込 ¥17,380)
250H-34FN	KH3-250	¥15,800 (税込 ¥17,380)
200T-11F	KU3-200	¥11,800 (税込 ¥12,980)
200P-34FN	KS3-200	¥13,000 (税込 ¥14,300)
250P-34FN	KS3-250	¥15,800 (税込 ¥17,380)
490P-49FN	KS3-490	¥15,800 (税込 ¥17,380)
490M-11FN	KM3-490	¥19,000 (税込 ¥20,900)
500P-49FN	KS3-500	¥15,800 (税込 ¥17,380)

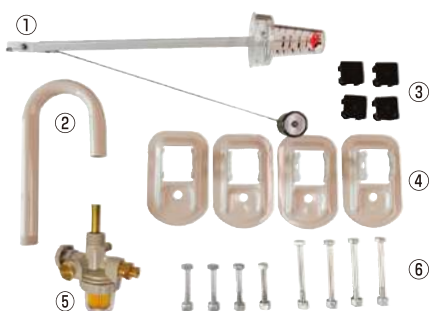

No.	部品名	98・200	198・250・490・500	KU3-200
①	油量計	1	1	1
②	通気管	0	1	0
③	脚キャップ	4	4	0
④	脚プレート	4	4	0
⑤	ストレーナバルブ	1	1	1
⑥	ボルト・ナット	1式	1式	1式

オイルガンホースセット

型式：490P-55F (記号：Q)
価格：¥64,000 (税込 ¥70,400)



※ホース(内径19.5×外径29.5)は3mです。

樹脂製小出しガンセット

型式：500P-40W
価格：¥17,000 (税込 ¥18,700)



紫外線保護カバー(交換用)
型式：500P-41
価格：¥5,800 (税込 ¥6,380)

ポンプセット

型式：EPF-803B
適用：KS2-60NP, KS1-120NP
価格：¥6,500 (税込 ¥7,150)



※電池は付属しておりません。電池は必ずアルカリ電池をお買い求めください。

水抜剤(灯油専用)

型式：SAN-WX500
価格：¥1,800 (税込 ¥1,980)
(20本入/1ケース)



※灯油500ℓに1本(1000ml)を入れてください。

ストレーナ

型式：95P-11
適用：KS5-090, KU5-095, KS2-30N, 50N, 70N, 90N, KS1-60NP, 120NP, 90NS, 130NS, 200NS, 201N, KA2-120, 200
価格：¥800 (税込 ¥880)



ホース銅管可変ジョイント

型式：250P-20 (記号：H)
内容：φ8 銅管またはゴムホース接続用
価格：¥1,700 (税込 ¥1,870)



ジョイント

型式：250P-22 (記号：J)
内容：φ8 銅管接続用
価格：¥1,500 (税込 ¥1,650)



※取付け時は市販のシールトープを巻いて取付けてください。

ソケット

型式：0F-420
適用：ストレーナバルブ(20P-10, 90P-10)の銅配管接続用
価格：¥1,100 (税込 ¥1,210)



被覆銅管

型式：95P-33
内容：外径8×20m×1巻
価格：¥22,500 (税込 ¥24,750)



送油ゴムホース

型式：95P-30
内容：内径6×外径14 / 50m×1巻
価格：¥65,000 (税込 ¥71,500)



※屋外設置タンクはゴムホースを使用しないでください。

ホースバンド

型式：95P-30B
価格：¥400 / 1ヶ (税込 ¥440)
(10ヶ入/1袋単位)



部品

補修スプレー

型式：490P-45K (ライトベージュ21)

KS, KH型標準色用

※¥3,000 (税込¥3,300)

990P-22 (シルバー)

YV, YMA, YH型 1キロ・2キロタンク吹付塗装用

※¥3,000 (税込¥3,300)

990P-45 (グレー)

AH2-990, HA09-1813, KM3-490, KU5-095, KU3-200

※¥3,000 (税込¥3,300)



タッチアップ塗料 (筆塗り用)

型式：500P-45 (ライトベージュ21) 50ml

価格：※¥1,400 (税込¥1,540)

送油口ストッパー 3way

型式：500P-31T

価格：※¥15,000 (税込¥16,500)



3wayバルブに対応しています。

ウォーターレベル (水検知装置)

型式：500P-30R

価格：※¥6,200 (税込¥6,820)



ケミカル式アンカー (4本)

型式：CB-M12/MU (M12×150mm)

※¥7,000 (税込¥7,700)

CB-M16/MU (M16×200mm)

※¥14,000 (税込¥15,400)

CB-M20/MU (M20×250mm)

※¥24,000 (税込¥26,400)



※溶融亜鉛メッキ品 (ドブメッキ)

後打式アンカー (4本)

型式：C-1080D (M10×80mm)

※¥2,400 (税込¥2,640)

C-1290D (M12×90mm)

※¥4,000 (税込¥4,400)

C-1615D (M16×150mm)

※¥10,000 (税込¥11,000)



※溶融亜鉛メッキ品 (ドブメッキ)

消火器

型式：MEA10B

価格：※¥30,000 (税込¥33,000)



※リサイクルシール付属

消火器格納箱

型式：BF101 (スチール製)

※¥8,000 (税込¥8,800)

BF101S (ステンレス製)

※¥17,000 (税込¥18,700)



表示板

型式：250P-19 (横型 1枚もの)

※¥7,600 (税込¥8,360)

250P-16S1 (火気厳禁銘板 [縦])

※¥4,500 (税込¥4,950)

250P-16S2 (少量危険物貯蔵取扱所 [縦])

※¥4,500 (税込¥4,950)

250P-16S3 (最大数量銘板 [縦])

※¥4,500 (税込¥4,950)

250P-16 (縦型 3枚セット)

※¥13,500 (税込¥14,850)



S1 S2 S3

表示スタンド

型式：250P-15

価格：※¥35,500 (税込¥39,050)



取付例

※表示スタンドは
防油堤に裏側から
挟んで固定します。



小型灯油メーター

型式：AT-II

価格：※¥39,300 (税込¥43,230)



※流入方法によりL、Rの2タイプがあります。

●メーター向かって左→右はLタイプ

●メーター向かって右→左はRタイプ

※接続配管はφ8・1/2となります。

セキュリティ部品

送油管ガード／延長管 (ステンレス SUS304 使用)

500P-71 II

伸縮範囲：約900～1,200mm

メーカー希望小売価格

¥32,800 (税込¥36,080)

500P-71 II-01

伸縮範囲：約400～500mm

メーカー希望小売価格

¥32,000 (税込¥35,200)

500P-71EK

※長脚用延長管

伸縮範囲：+1,100mm

メーカー希望小売価格

¥24,800 (税込¥27,280)

【仕様】 ■ 本 体：材質／内筒・外筒 ステンレスSUS304

■ 付属品：外筒固定ネジ

キー付南京錠


グロメットアンカープレート

アンカープレート固定ネジ



送油管ガード
500P-71 II

延長管
500P-71EK

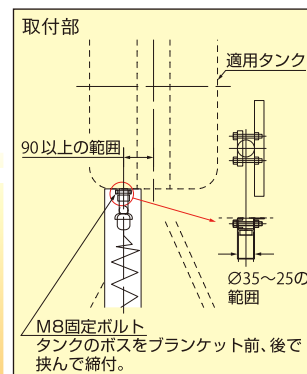

注) アンカーボルト、オールアンカー、φ6鉄筋等は付属しておりません。
別途お買い求めください。

油量計またはキャップの保護 (カバー)

型式	適用タンク	希望価格
200P-90	KS□-200, 250, KH□-098	¥5,500 (税込¥6,050)
490P-90	KS□-490, 500, KH□-198, 250	¥5,900 (税込¥6,490)

キャップフード

●強化プラスチック製



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト (または基礎ボルト) で正しく固定してください。

セキュリティ部品

給油口の保護 (カバー・鍵付きキャップ)

型式	適用タンク	希望価格
250P-49FN	KH□-098, 198, 250, KS□-200, 250, KS□-490, 500, KM□-490, KH□-500	¥5,500 (税込 ¥6,050)
250P-48FN	KS□-090, KA□-200, KU□-200, AH□-990, KS□-990, リターンアダプター付タンク	¥5,500 (税込 ¥6,050)
250P-48SN	ステンレス/ KS□-090, KA□-200, KU□-200, AH□-990, KS□-990, リターンアダプター付タンク	¥6,600 (税込 ¥7,260)
490P-81	KH□-098, 198, 250, KS□-200, 250, KS□-490, 500, KM□-490, KH□-500	¥11,000 (税込 ¥12,100)



250P-49FN
キャップ固定カバー



250P-48SN
キャップ固定カバー (ステンレス)



490P-81
キー付キャップ

まもる・サン (油量計またはキャップの保護 : カバー)

型式	適用タンク	希望価格
250P-90	KH□-098, KS□-200, 250, KU□-200	¥15,800 (税込 ¥17,380)
500P-90	KH□-198, 250, KS□-490, 500, KM□-490	¥17,000 (税込 ¥18,700)
500P-85	大型全種	¥6,700 (税込 ¥7,370)
500P-86	KH□-198, 250, KS□-490, 500, KM□-490	¥7,100 (税込 ¥7,810)



250P-90, 500P-90
まもる・サン



500P-85
まもる・サンK



500P-86
まもる・サンG



小出しバルブ/バルブの保護 (カバーセットA・B・C・D) / 送油口 (ストレーナバルブ) の保護 (カバーE)

型式	適用タンク	希望価格
490P-20FN	旧タイプタンク (ゲートバルブ式)	¥6,000 (税込 ¥6,600)
250P-38AN	KH□-098~AH□-990大型タンク、490P-51F、500P-14/W用	¥6,000 (税込 ¥6,600)
50N-09M	KS□-90NS、130NS、200NS タンク・中型タンク、50N-02L、95P-20用	¥6,000 (税込 ¥6,600)
250P-40	KH□-098~AH□-990大型タンク、500P-32用	¥6,000 (税込 ¥6,600)
500P-72N	KH□-098~AH□-990大型タンク	¥18,500 (税込 ¥20,350)



490P-20FN
バルブカバーセットA



250P-38AN
バルブカバーセットB



50N-09M
バルブカバーセットC



250P-40
バルブカバーセットD



500P-72N
バルブカバーセットE
※各セットには南京錠が付きます。



LPガス容器保管庫

シリンダーストッカー

GB-1310型


床面積1.30㎡(0.39坪)




標準仕様	¥272,000	準防火地域対応仕様	¥346,000
一般型 GB-1310	¥299,200(税込)	GB-J1310	¥380,600(税込)
標準仕様	¥311,000	準防火地域対応仕様	¥406,000
多雪型 GB-S1310	¥342,100(税込)	GB-SJ1310	¥446,600(税込)

開口部 間口786mm 高さ1774mm(ライナープレートt=6mmを含む)
 屋根耐荷重 一般型:3000N/㎡ 多雪型:4500N/㎡ 50kg型容器収納目安4本
 付属品 ネジキャップ、アンカーボルト、鎖掛け金具(12ヶ)
 横桟(背面4段・側面2段)、ライナープレート(大:各6枚)


正面図



側面図



【50kg型容器】
参考収納例



GB-1314型


床面積1.82㎡(0.55坪)




標準仕様	¥384,000	準防火地域対応仕様	¥471,000
一般型 GB-1314	¥422,400(税込)	GB-J1314	¥518,100(税込)
標準仕様	¥455,000	準防火地域対応仕様	¥546,000
多雪型 GB-S1314	¥500,500(税込)	GB-SJ1314	¥600,600(税込)

開口部 間口786mm 高さ1774mm(ライナープレートt=6mmを含む)
 屋根耐荷重 一般型:3000N/㎡ 多雪型:4500N/㎡ 50kg型容器収納目安6本
 付属品 ネジキャップ、アンカーボルト、鎖掛け金具(16ヶ)
 横桟(背面3段・側面3段)、ライナープレート(大:各6枚)


正面図



側面図



【50kg型容器】
参考収納例



GB-1806型


床面積1.08㎡(0.33坪)



標準仕様	¥280,000	準防火地域対応仕様	¥361,000
一般型 GB-1806	¥308,000(税込)	GB-J1806	¥397,100(税込)
標準仕様	¥327,000	準防火地域対応仕様	¥409,000
多雪型 GB-S1806	¥359,700(税込)	GB-SJ1806	¥449,900(税込)

開口部 間口1286mm 高さ1774mm(ライナープレートt=6mmを含む)
 屋根耐荷重 一般型:3000N/㎡ 多雪型:4500N/㎡ 50kg型容器収納目安4本
 付属品 ネジキャップ、アンカーボルト、鎖掛け金具(12ヶ)
 横桟(背面4段・側面2段)、ライナープレート(大:各6枚、補強用:各2枚)

正面図



側面図



【50kg型容器】
参考収納例



※配送費、組立費・基礎・土間工事費は別途です。



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

シリンダーストッカー

その他の機種もご相談ください。

GB-1810型


床面積1.80㎡(0.55坪)




標準仕様	¥301,000	準防火地域対応仕様	¥388,000
一般型 GB-1810	¥331,100(税込)	GB-J1810	¥426,800(税込)
標準仕様	¥356,000	準防火地域対応仕様	¥446,000
多雪型 GB-S1810	¥391,600(税込)	GB-SJ1810	¥490,600(税込)

開口部 間口1286mm 高さ1774mm(ライナープレートt=6mmを含む)
 屋根耐荷重 一般型:3000N/㎡ 多雪型:4500N/㎡ 50kg型容器収納目安6本
 付属品 ネジキャップ、アンカーボルト、鎖掛け金具(12ヶ)
 横桟(背面4段・側面2段)、ライナープレート(大:各6枚、補強用:各2枚)


正面図



側面図




【50kg型容器】
参考収納例



GB-2506型


床面積1.50㎡(0.45坪)

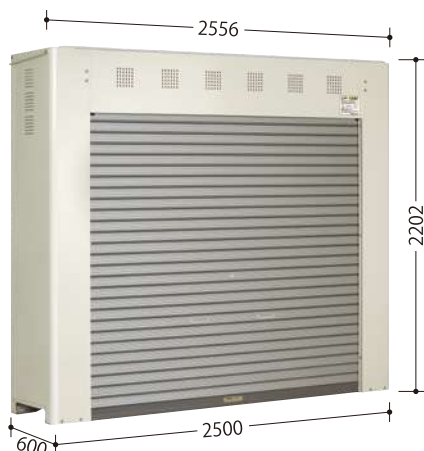


標準仕様	¥321,000	準防火地域対応仕様	¥413,000
一般型 GB-2506	¥353,100(税込)	GB-J2506	¥454,300(税込)
標準仕様	¥380,000	準防火地域対応仕様	¥476,000
多雪型 GB-S2506	¥418,000(税込)	GB-SJ2506	¥523,600(税込)

開口部 間口1986mm 高さ1774mm(ライナープレートt=6mmを含む)
 屋根耐荷重 一般型:3000N/㎡ 多雪型:4500N/㎡ 50kg型容器収納目安6本
 付属品 ネジキャップ、アンカーボルト、鎖掛け金具(16ヶ)
 横桟(背面4段・側面2段)、ライナープレート(大:各6枚、補強用:各2枚)

正面図



側面図



【50kg型容器】
参考収納例



※価格はすべて税抜き価格です。 ※配送費、組立費・基礎・土間工事費は別途です。

セーフティパネル 火気との隔壁板

I型タイプ



SPI-20型



SPI-50M型

SPI-20 (入数:2台)	¥14,800/1台 ¥16,280(税込)
SPI-30 (入数:2台)	¥19,400/1台 ¥21,340(税込)
SPI-50 (入数:2台)	¥21,100/1台 ¥23,210(税込)

SPI-20M (入数:2台)	¥25,200/1台 ¥27,720(税込)
SPI-30M (入数:2台)	¥27,000/1台 ¥29,700(税込)
SPI-50M (入数:1台)	¥29,000/1台 ¥31,900(税込)



左右兼用



ポイント

振れ止め金具

すきまプレート付

マット付タイプは土・砂利もOK。

ベースとパネルが分離犬走り等の傾斜もOK

L型タイプ(I型+正面パネル)



SPL-50型



SPL-20M型

SPL-20 (入数:2台)	¥26,500/1台 ¥29,150(税込)
SPL-30 (入数:2台)	¥34,500/1台 ¥37,950(税込)
SPL-50 (入数:1台)	¥39,100/1台 ¥43,010(税込)


SPL-20M (入数:1台)	¥34,600/1台 ¥38,060(税込)
SPL-30M (入数:1台)	¥42,600/1台 ¥46,860(税込)
SPL-50M (入数:1台)	¥45,400/1台 ¥49,940(税込)



ポイント



あおり止め金具(L型のみ)



ボルトの調整で前面パネルがサッと着脱

セーフティパネル 火気との隔壁板

U型タイプ(マット付)



SPU-20M型



SPU-50M型

I型とL型を合わせて囲いたい場合に


SPU-20M	¥ 47,300/1台	¥ 52,030(税込)
SPU-30M	¥ 55,600/1台	¥ 61,160(税込)
SPU-50M	¥ 59,400/1台	¥ 65,340(税込)

※火気に影響のない低い箇所に通気口を設けてください。


セーフティーパネル寸法図

< > 内寸法は30kgタイプを示す。
() 内寸法は50kgタイプを示す。


I型タイプ SPI-20, SPI-30, SPI-50



L型タイプ SPL-20, SPL-30, SPL-50




I型タイプ (マット付) SPI-20M, SPI-30M, SPI-50M



※マットはベース(2個)でしっかり固定

L型タイプ (マット付) SPL-20M, SPL-30M, SPL-50M



脱着式 路地用パネル 火気との隔壁板《家と家との狭い通路に最適!》



※写真はBLP-21型(マット別)

設置された通常の状態



手でビスを緩めると
簡単に外れる



外すと通路が広くとれ
ポンプの交換が楽になる

BLP-21 (入数:2台)	■サイズ(mm): 幅32×奥430×高890	¥ 29,200/1台	¥ 32,120(税込)
BLP-31 (入数:1台)	■サイズ(mm): 幅32×奥430×高1170	¥ 35,100/1台	¥ 38,610(税込)
BLP-51 (入数:1台)	■サイズ(mm): 幅32×奥430×高1400	¥ 43,400/1台	¥ 47,740(税込)

材質: ガルバリウム鋼板
※マットは付属しておりません



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

エアコン室外機用カバー 火気との隔壁板



設置前



設置後

AK-20 (入数:2台) ■サイズ(mm): 幅950×奥436×高890(本体750) **¥32,200/1台** ¥35,420(税込)

AK-50 (入数:2台) ■サイズ(mm): 幅950×奥436×高1400(本体750) **¥37,000/1台** ¥40,700(税込)

材質: ガルバリウム鋼板

※対象室外機のサイズ: 幅850mm以下、奥350mm以下、高730mm以下



※写真はAK-50型

セーフティーキャップ 安価な保安向上商品!

いたずら防止

バルブの保護

ワンタッチ着脱

雪害対策

通常タイプ



材質: ポリエチレン

HSC-250 [20kg・30kg・50kg 兼用] **¥520/1個** ¥572(税込)

■サイズ: 直径110φ×高139mm

■入数: 60個

雪害タイプ

カラー
10色



HSC-280S [20kg・30kg・50kg 兼用] **¥2,800/1個** ¥3,080(税込)

■サイズ: 樹脂部 直径110φ×高130mm、スチール部 幅190×奥260×高160mm

■入数: 12個

バルク用 ガス充填禁止 封印キャップ

バルク貯槽の検査時などにご活用ください! バルクへのガス充填を防止するキャップ



バルク



BGC-290 **¥640/1個** ¥704(税込)

■サイズ: 直径110φ×高139mm

■入数: 20個

行政も
**2本掛けを
推奨!**



外れにくい

壁側で受ける金具はカエシと
ツメがついて外れにくい

さびに強い

ベルト金具は
SUS304を使用

施工性が良い


付属ビスの材質はSUS410
磁性があるので電動ドリルの
ビットにくっつく

金属チェーンを
セーフティーベルトに
チェンジ!

さび・たるみ・音
なし!



バックルタイプ

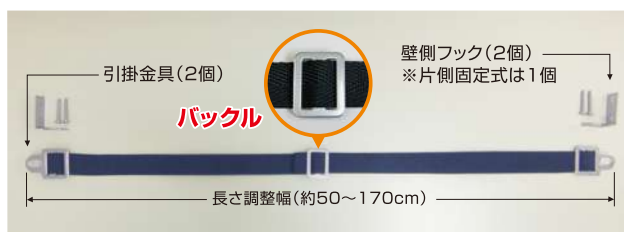


両側引掛式
HSB-240S ￥840/1本
¥924(税込)

片側固定式
HSB-240KS ￥790/1本
¥869(税込)

■サイズ: 約50~170cm (50kg容器2本用位)
■入 数: 120本

バックルレスタイプ

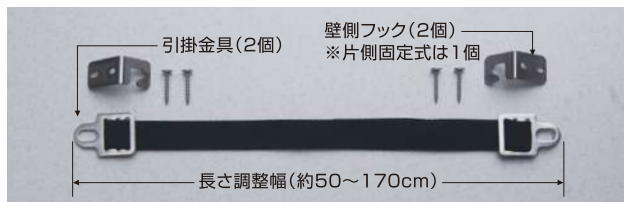

※ベルトの長さ調節は初回のみ、後はチェーンと同じく引っ掛けるだけ

両側引掛式
HSB-30S ￥700/1本
¥770(税込)

片側固定式
HSB-30KS ￥640/1本
¥704(税込)

■サイズ: 約50~170cm (50kg容器2本用位)
■入 数: 120本

短尺タイプ



両側引掛式
HSB-10S ￥630/1本
¥693(税込)

片側固定式
HSB-10KS ￥580/1本
¥638(税込)

■サイズ: 約50~100cm
(20kg容器2本プロテクタ掛、50kg容器1本位)
■入 数: 120本

長尺タイプ



両側引掛式

HLB-2 ￥950/1本
¥1,045(税込)

■サイズ: 約2m (50kg容器3本三角面)
■入 数: 120本

HLB-5 ￥2,130/1本
¥2,343(税込)

■サイズ: 約5m
■入 数: 30本

HLB-3 ￥1,420/1本
¥1,562(税込)

■サイズ: 約3m (50kg容器3~4本)
■入 数: 60本

HLB-10 ￥3,300/1本
¥3,630(税込)

■サイズ: 約10m
■入 数: 10本

両側引掛式



着脱シッカリ!

片側固定式



盗難防止!

農用ダストル®

穀物乾燥機用集じん器

ダストルは、穀物乾燥の際に撒き散らされるゴミやホコリを手軽に処理します。水も電気も使わない、溜まったゴミをそのまま捨てるだけ！清潔で、快適な作業環境になります。

飛び散るゴミはダストルにおまかせ！



実演動画
(YouTube)

※乾燥機のダストホースにつなぐだけ。




10石程度	8~38石程度	35~55石程度	50~80石程度
AA-4027	CA-6042	DA-7050	EA-7070
メーカー希望小売価格 ¥123,000 (税込 ¥135,300)	メーカー希望小売価格 ¥136,000 (税込 ¥149,600)	メーカー希望小売価格 ¥148,000 (税込 ¥162,800)	メーカー希望小売価格 ¥165,000 (税込 ¥181,500)

●オプション部品

詳細の抵抗条件や風量については、各乾燥機メーカー様までお問い合わせください。

塵塵器用ジョイント器具



▲排風量の不足で取りつかない場合がありますので、ご販売店様にご相談ください。

※ダストホースにφ90の穴をあけて取付けてください。
(ホースは付属していません。)



型式: JOKG (φ90)
② ¥4,500 (税込 ¥4,950)

集塵袋



型式: 333010 (旧袋小/95ℓ)	② ¥4,500 (税込 ¥4,950)
型式: 333011 (旧袋大/190ℓ)	② ¥8,500 (税込 ¥9,350)
型式: 333013 (AA/CA用/95ℓ)	・ひも付き ② ¥6,000 (税込 ¥6,600)
型式: 333012 (DA/EA用/190ℓ)	・ひも付き ② ¥8,500 (税込 ¥9,350)

※ひも付き袋は旧タイプにも使えます。

袋枠

★旧型用



型式: A、B、C、D、E、別
② ¥3,600 (税込 ¥3,960)

袋固定金具

★旧型用




共通部品
② ¥2,400 (税込 ¥2,640)

接続ダクト(E型)



型式: SDUCT
② ¥6,000 (税込 ¥6,600)

移動用キャスター



型式: CAS-11/AA用
CAS-12/CA用
CAS-13/DA、EA用
② ¥13,500 (税込 ¥14,850)

[注意事項]


安全のため、次の点に注意してご使用ください。

- 1) 初回運転時には、必ず試運転を行ってください。乾燥機の運転に異常がないか、ダストホースの接続部にモレがないかを確認してください。
- 2) ダストル出口から1m以内に品物を置かないでください。乾燥機の風量低下になります。
- 3) ダストル本体の内部にゴミが溜まっている状態で運転しないでください。乾燥機の故障の原因となります。
- 4) ダストル本体からの排風が、乾燥機の吸気側に吸い込まれないように注意してください。乾燥機の異常燃焼の原因となります。
- 5) 本体や架台に乗ったり寄りかかったりしないでください。転倒する恐れがあります。
- 6) 排風流れの向きに注意して取付けてください。逆向きに取付けるとダストル本体にゴミが詰まり、乾燥機の故障の原因となります。
- 7) ダストルの使用により、乾燥時間が長くなる場合があります。
- 8) ダストルと乾燥機の機種が適合するかどうか、お買い求めのお店に必ず確認の上で御使用ください。



農用ダストル


施工例について (各市町村の火災予防条例に従って据付してください。)

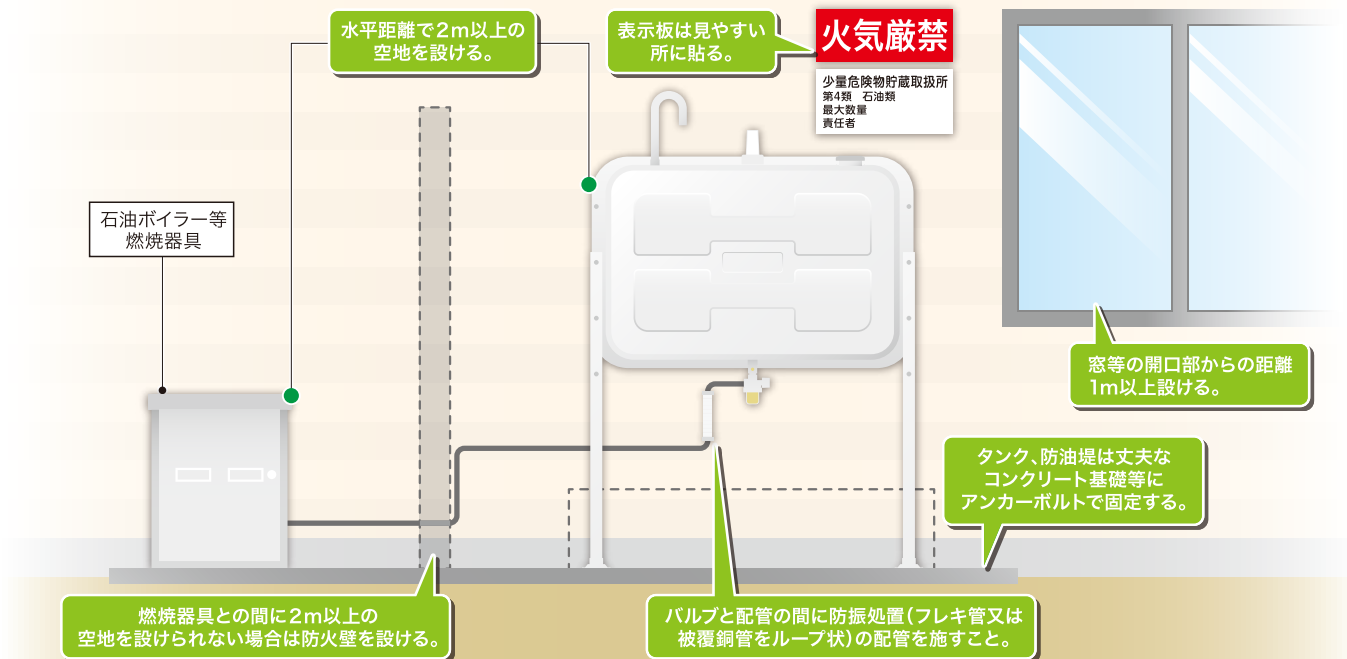

**タンクの規制の内容は各市町村によって異なります。
所轄の消防署(予防係)に確認の上、火災予防条例に
従って据付してください。**


容量、容積とは？

タンク内容積の90%が容量です。
容量200ℓ以上1,000ℓ未満の
灯油・軽油は少量危険物になります。



消防法について

消防法の体系

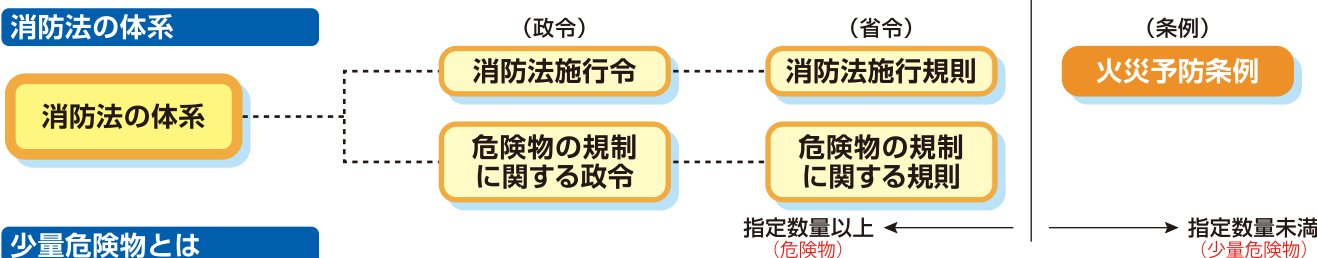

少量危険物とは

●消防法では、石油・重油など火災発生危険性が大きく、また火災が発生した場合、火災を拡大する危険性があり、消火の困難性が高いなどの性状を有する物を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについて規制を行っています。危険物の規制に関する政令で定める数量(指定数量)以上の危険物は、所定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵したり取り扱うことができません。
※「少量危険物」とは、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の数量の危険物を言います。(消防法施行令第10条第1項の4号)

危険物の指定数量

▼灯油、軽油、重油の指定数量は以下の通り規定されています。

類別	品名	性状	引火点(℃)	例	指定数量(ℓ)	指定数量の1/5(ℓ)
第4類	第2石油類	液体(非水溶性液体)	21以上 70未満	灯油・軽油	1,000	200
	第3石油類	20℃で液体(非水溶性液体)	70以上 200未満	重油	2,000	400

注意事項

当カタログの記載内容は、2025年9月現在のものです。デザイン・仕様は改良のため、断り無く変更する場合があります。ご了承ください。

●販売店

●発売元



株式会社 **サンダイヤ**

本社 〒144-0051 東京都大田区西蒲田2丁目9-10 ☎03(3753)8300 / FAX 03(3752)3661
 東京営業所 〒144-0051 東京都大田区西蒲田2丁目9-10 ☎03(3753)8300 / FAX 03(3752)3661
 大阪営業所 〒550-0021 大阪市西区川口1丁目4-15 ☎06(6586)2201 / FAX 06(6586)2202
 青森営業所 〒038-0059 青森市油川岡田39-1 ☎017(762)7311 / FAX 017(762)7301
 仙台営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7丁目8-26 ☎022(259)8001 / FAX 022(259)8003
 信越営業所 〒381-2216 長野市下水鉾1丁目8-6 ☎026(286)7233 / FAX 026(283)0195

●製造元



青森宝栄工業株式会社

〒039-3214 青森県上北郡六ヶ所村大字平沼字田面木246番地 ☎0175(75)3121 / FAX 0175(75)3125

サンダイヤホームページ <https://www.sundia.co.jp/>