


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 3 - 5 0 0		H Q
仕 様 明 細 書		
容 積	5 0 0 リットル	
容 量	4 5 0 リットル	
使 用 燃 料	灯 油 ・ 軽 油	
種 類	据 置 式 (脚 部 固 定) ・ 屋 外 用	
本 体 材 質	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板	
本 体 板 厚	2 . 0 m m	
脚 材 質	亜 鉛 メ ッ キ パ イ プ	
脚 材 寸	φ 5 0 . 8 m m	
脚 板 厚	1 . 6 m m	
溶 接	シ ー ム 溶 接 、 C O ₂ ア ー ク 溶 接	
塗 装	ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 静 電 粉 体 塗 装	
検 査	本 体 密 閉 後 、 4 9 k P a の 空 気 圧 に よ る 全 数 検 査	
包 装	P E シ ー ト 、 エ ア キャ ッ プ	
油 量 計	無 指 向 性 フ ロ ー ト 上 下 表 示 式	
給 油 口	φ 6 0 m m	
通 気 管	φ 2 5 . 4 、 4 0 メ ッ シ ュ 金 網 付	
送 油 口	R c 3 / 4 め ね じ	
	水 抜 き 付 ボ ー ル バ ル ブ (R 3 / 4 × R c 1 / 2)	
	オ イ ル ガ ン セ ッ ト (R 1 / 2) 付	
塗 装 色	本 体 ・ 脚 (ラ イ ト ベ ー ジ ュ 2 1)	
完 成 重 量	約 9 9 k g	

注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

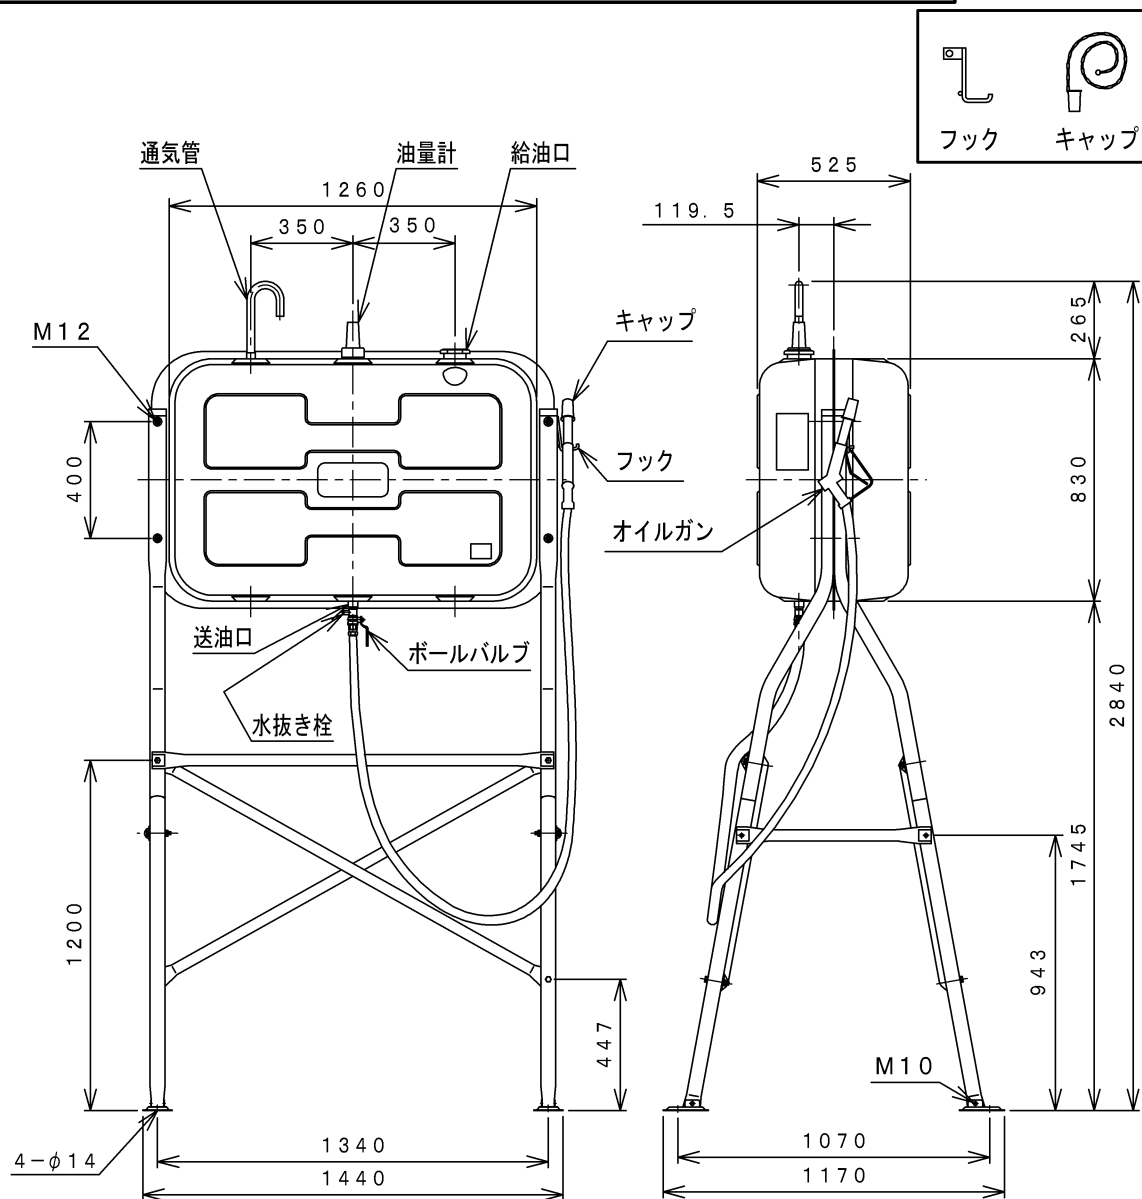


オイルタンク部品一覧図

型 式	分 類 記 号
KS3-500	HQ


別梱包品

タンク本体 1個

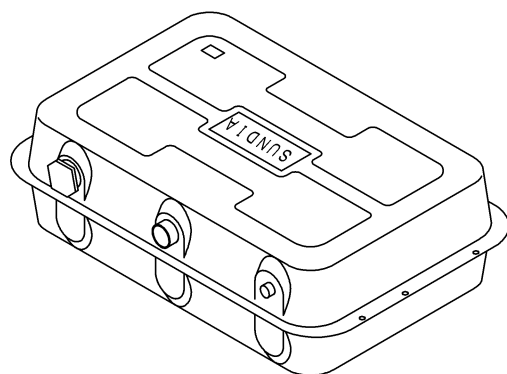


別梱包品


パイプA 4本

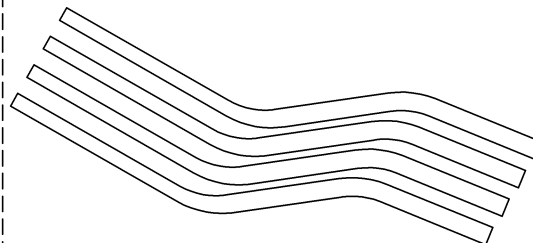

パイプC 4本




パイプB 4本

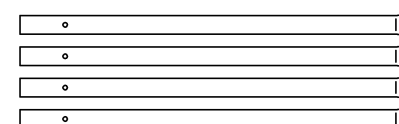


別梱包品


補強フレームA 2本



補強フレームC 2本




補強フレームB 1本




部品箱梱包品

油量計 1個

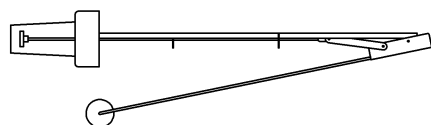


通気管 1個



脚キャップ 4個



ボルト・ナットセット




M12×110 4セット



M10×70 14本


脚プレート 4個




※オプション部品は記載されていません。

別梱包品


オイルガン 1個



ホース 1個




キャップ 1個



軽油ラベル 1枚

軽油

水抜き付ボールバルブ 1個



タケノコ 2個



ホースバンド 2個



フック 1個

