
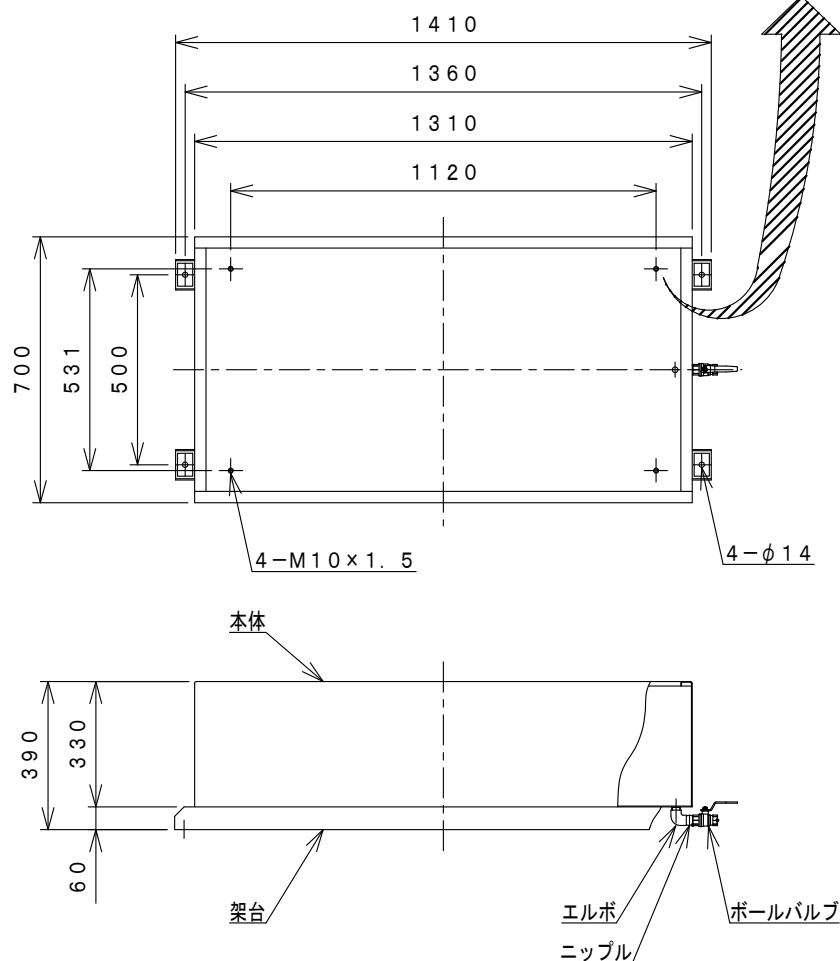


サンダイヤ 防油堤 仕様書

型 式	
A L - 2 5 0 G	
仕 様 明 細 書	
容 量	2 9 6 リットル
適用タンク	K S 1 / 2 / 3 - 2 5 0 S、2 0 0 S
本体材質	A 5 0 5 2 P
本体板厚	2 . 0 mm
架台材質	A 5 0 5 2 P
架台板厚	3 . 0 mm
水 抜 口 付 属 品	R 1 / 2 おねじ R c 1 / 2 ボールバルブ、ニップル、エルボ ステンレス六角ボルト (M 1 0 × 3 5)、 ステンレスワッシャー、樹脂板 (電蝕防止用)
表 面 処 理 完 成 重 量	アルミニウム素地 約 1 9 k g
耐 震 条 件	耐震設計震度 1 . 0 以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式 M 1 2 深さ90mm以上)

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。



容量計算

$$(1310 - 4) \times (700 - 4) \times (330 - 4) \div 10^6 = 296 \text{ リットル}$$