



サンダイヤ 防油堤 仕様書



型 式	
A L - 5 0 0 G	
仕 様 明 細 書	
容 量	5 0 8 リットル
適用タンク	KS2-500S、490S、KM2-490S
本体材質	A5052P
本体板厚	2.0mm
架台材質	A5052P
架台板厚	3.0mm
水 抜 口	R1/2 おねじ
付 属 品	Rc1/2 ボールバルブ、ニップル、エルボ ステンレス六角ボルト (M12×35)、 ステンレスワッシャー、樹脂板 (電蝕防止用)
表 面 処 理	アルミニウム素地
完 成 重 量	約 24kg
耐 震 条 件	耐震設計震度 1.0 以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式 M12 深さ90mm以上)

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。

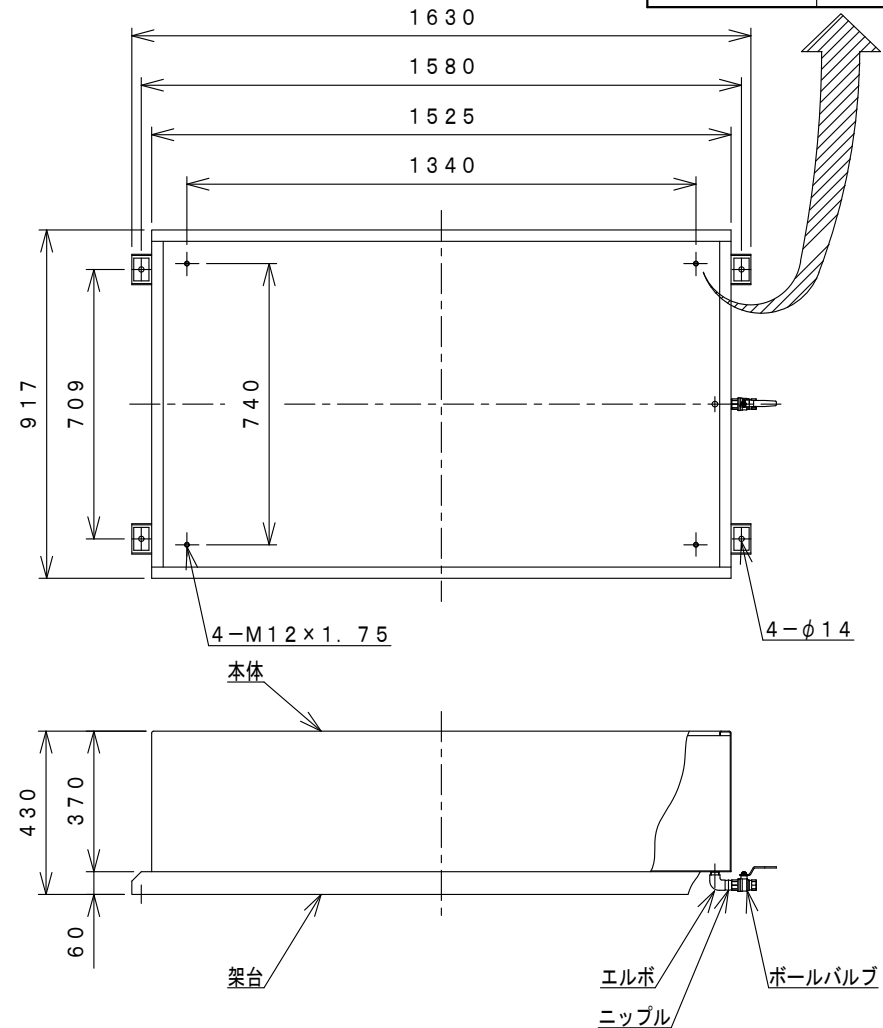

容量計算

$$(1525 - 4) \times (917 - 4) \times (370 - 4) \div 10^6 = 508 \text{ リットル}$$