
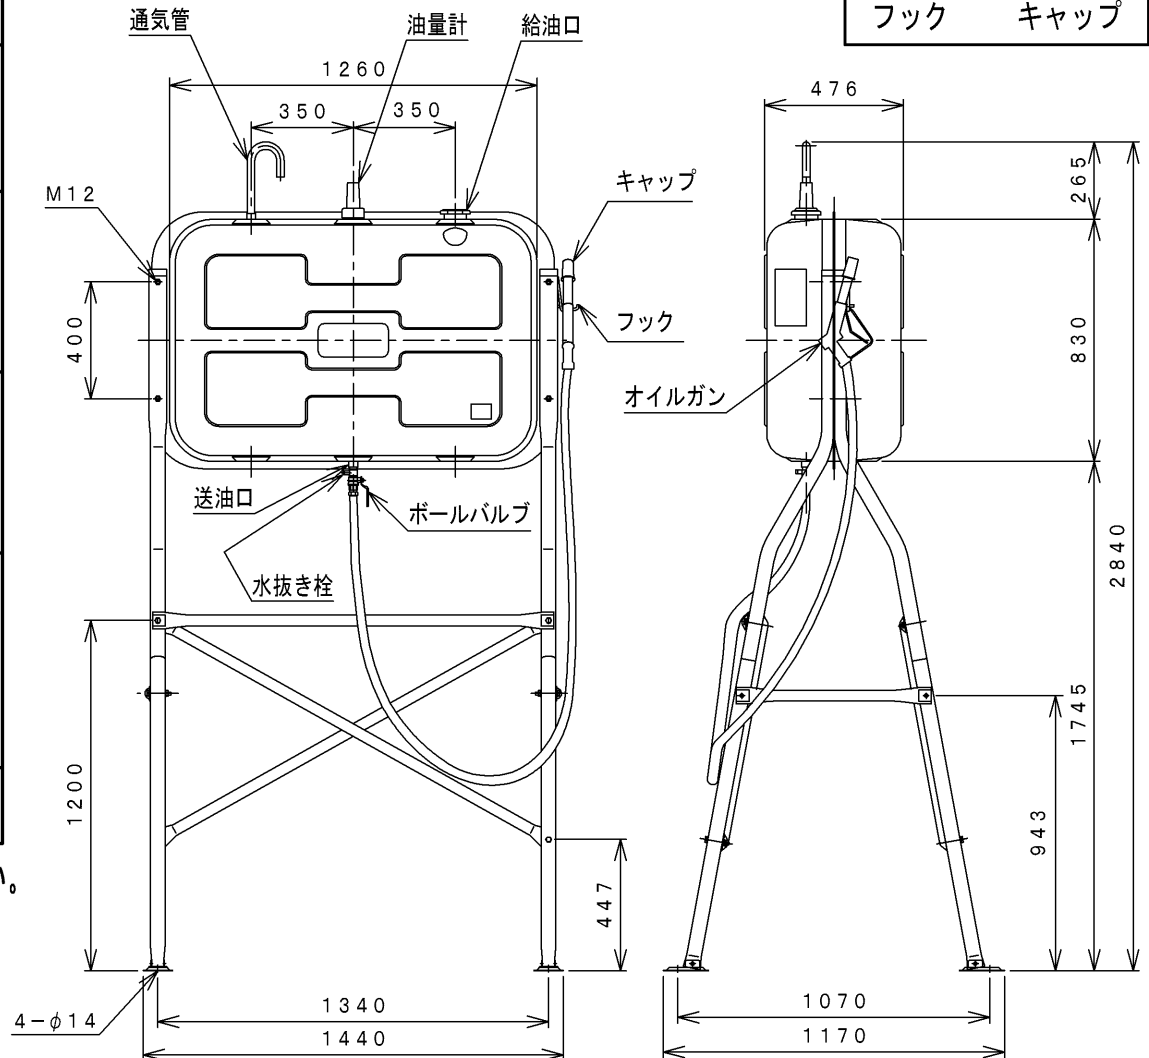


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
KS2-490		HQ
仕 様 明 細 書		
容 積	450 リットル	
容 量	405 リットル	
使用燃料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本体板厚	2.0mm	
脚材質	亜鉛メッキパイプ	
脚材寸	φ50.8mm	
脚板厚	1.6mm	
溶接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検査	本体密閉後、49kPaの空気圧による全数検査	
包装	PEシート、エアキャップ	
油量計	無指向性フロート上下表示式	
給油口	φ60mm	
通気管	φ25.4、40メッシュ金網付	
送油口	Rc3/4 めねじ 水抜き付ボールバルブ（R3/4×Rc1/2） オイルガンセット（Rc1/2）付	
塗装色	本体・脚（ライトベージュ21）	
完成重量	約96kg	

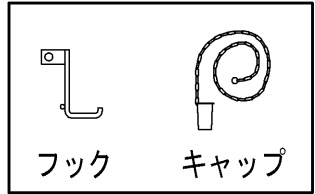


注) タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

オイルタンク部品一覧図

型式	分類記号
KS2-490	HQ


別梱包品

タンク本体 1個

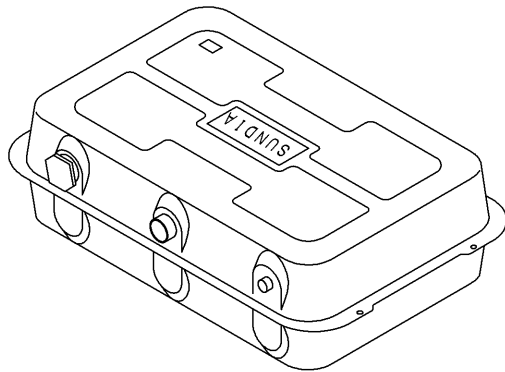


別梱包品


パイプA 4本

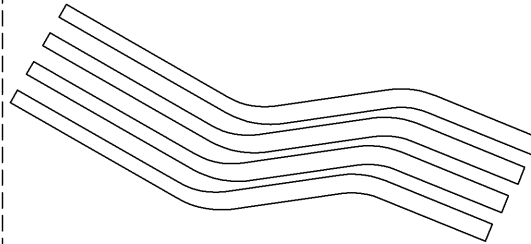

パイプC 4本




パイプB 4本

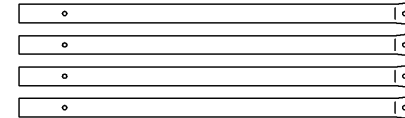

部品箱梱包品


油量計 1個

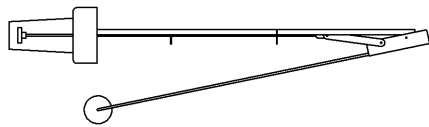


通気管 1個




脚キャップ 4個




脚プレート 4個



ボルト・ナットセット




M12×110 4本




M10×70 14本

別梱包品


補強フレームA 2本



補強フレームC 2本




補強フレームB 1本




別梱包品


オイルガン 1個




ホース 1個

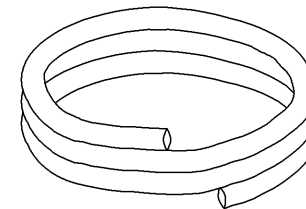

キャップ 1個



水抜き付ボールバルブ 1個



タケノコ 1個



ホースバンド 2個



フック 1個



※オプション部品は記載されていません。