


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K H 2 - 1 9 8		P J
仕 様 明 細 書		
容 積	2 2 0 リットル	
容 量	1 9 8 リットル	
使用燃料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本体板厚	1. 6 mm	
脚材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
脚材寸	□ 4 0 mm	
脚板厚	1. 6 mm	
ブラケット材質	S G M H C	
ブラケット板厚	2. 3 mm	
溶接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検査	本体密閉後、4 9 k P a の空気圧による全数検査	
包装	P E シート、エアキャップ	
油量計	無指向性フロート上下表示式	
給油口	φ 6 0 mm	
通気管	φ 2 5. 4、4 0 メッシュ金網付	
送油口	R c 3 / 4 めねじ ストレーナバルブ（R 3 / 4 × R c 1 / 2） φ 8 銅管用ジョイント付	
塗装色	本体・脚（ライトベージュ 2 1）	
完成重量	約 5 4 k g	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

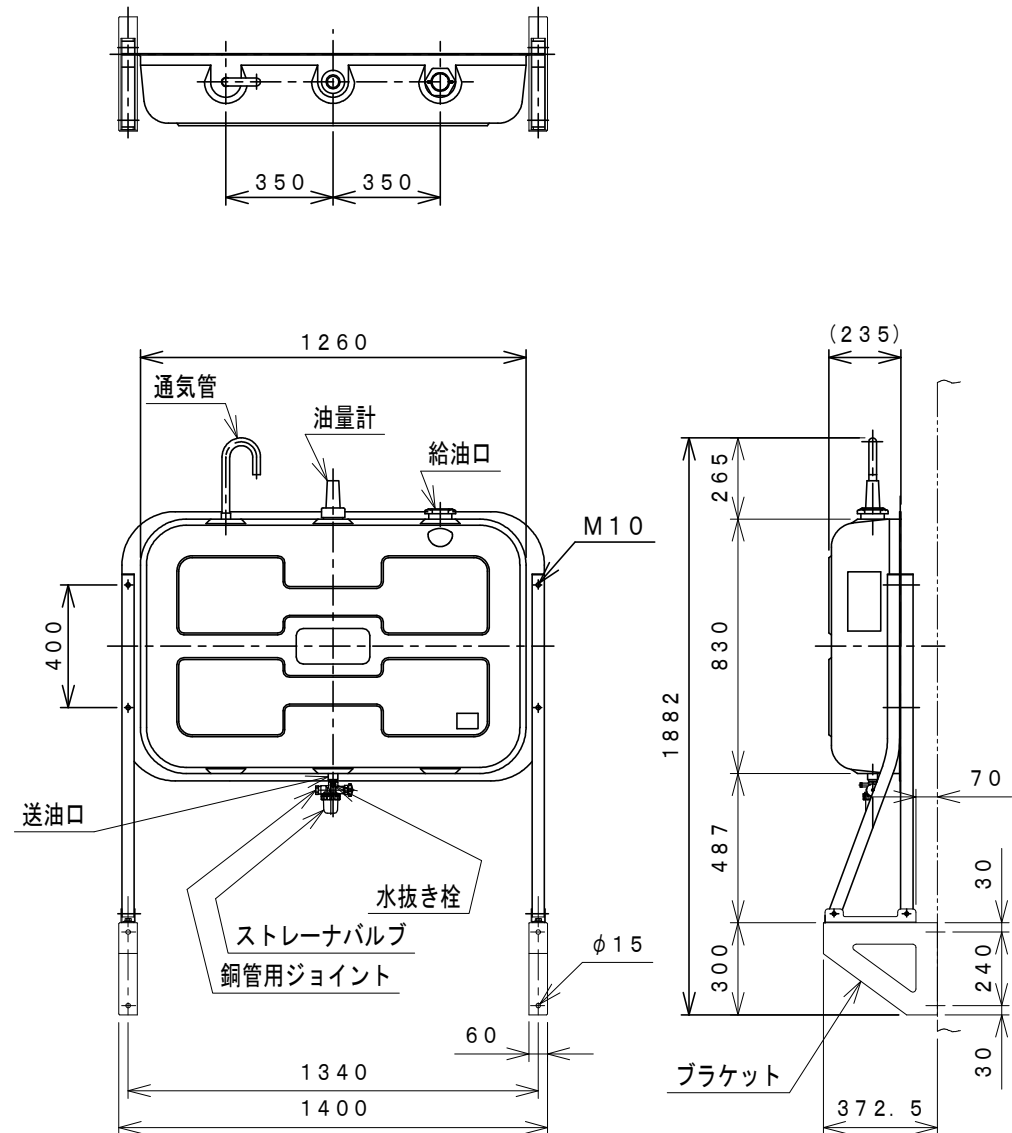


株式会社 **サンダイヤ**

オイルタンク部品一覧図

型 式	分類記号
KH2-198	P J


別梱包品

タンク本体 1個

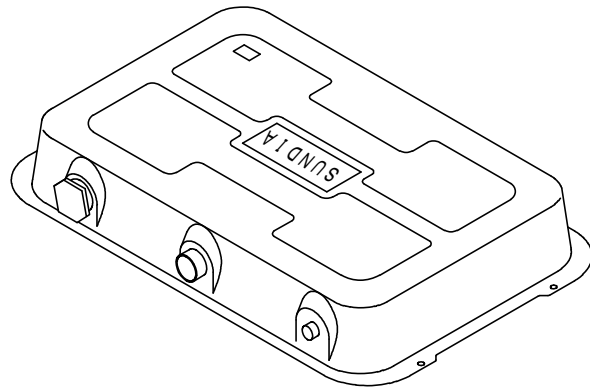


部品箱梱包品


油量計 1個

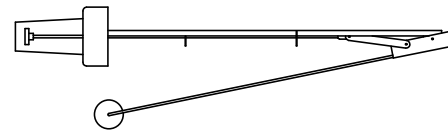

通気管 1個




ストレーナバルブ 1個



ジョイント 1個




脚キャップ 4個




別梱包品

脚 4本

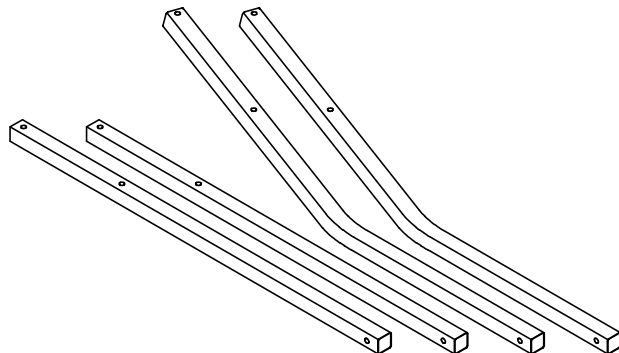


部品箱梱包品

ブラケットA, B 各1個

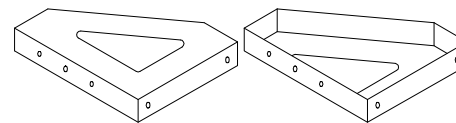

ブラケットC, D 2セット



ボルト・ナットセット




M10×100 4セット



M10×65 4セット

アンカーボルト



M12×70 4セット



M10×25 4セット