


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 3 - 2 5 0		H J
仕 様 明 細 書		
容 積	2 4 9 リットル	
容 量	2 2 4 リットル	
使 用 燃 料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本 体 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本 体 板 厚	1. 6 mm	
脚 材 質	亜鉛メッキパイプ	
脚 材 寸	φ 5 0 . 8 mm	
脚 板 厚	1. 6 mm	
溶 接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検 査	本体密閉後、4 9 k P a の空気圧による全数検査	
包 装	PEシート、エアキャップ	
油 量 計	無指向性フロート上下表示式	
給 油 口	φ 6 0 mm	
通 気 管	φ 2 5 . 4、4 0 メッシュ金網付	
送 油 口	R c 3 / 4 めねじ ストレーナバルブ（R 3 / 4 × R c 1 / 2） φ 8 銅管用ジョイント付	
塗 装 色	本体・脚（ライトベージュ 2 1）	
完 成 重 量	約 6 6 k g	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

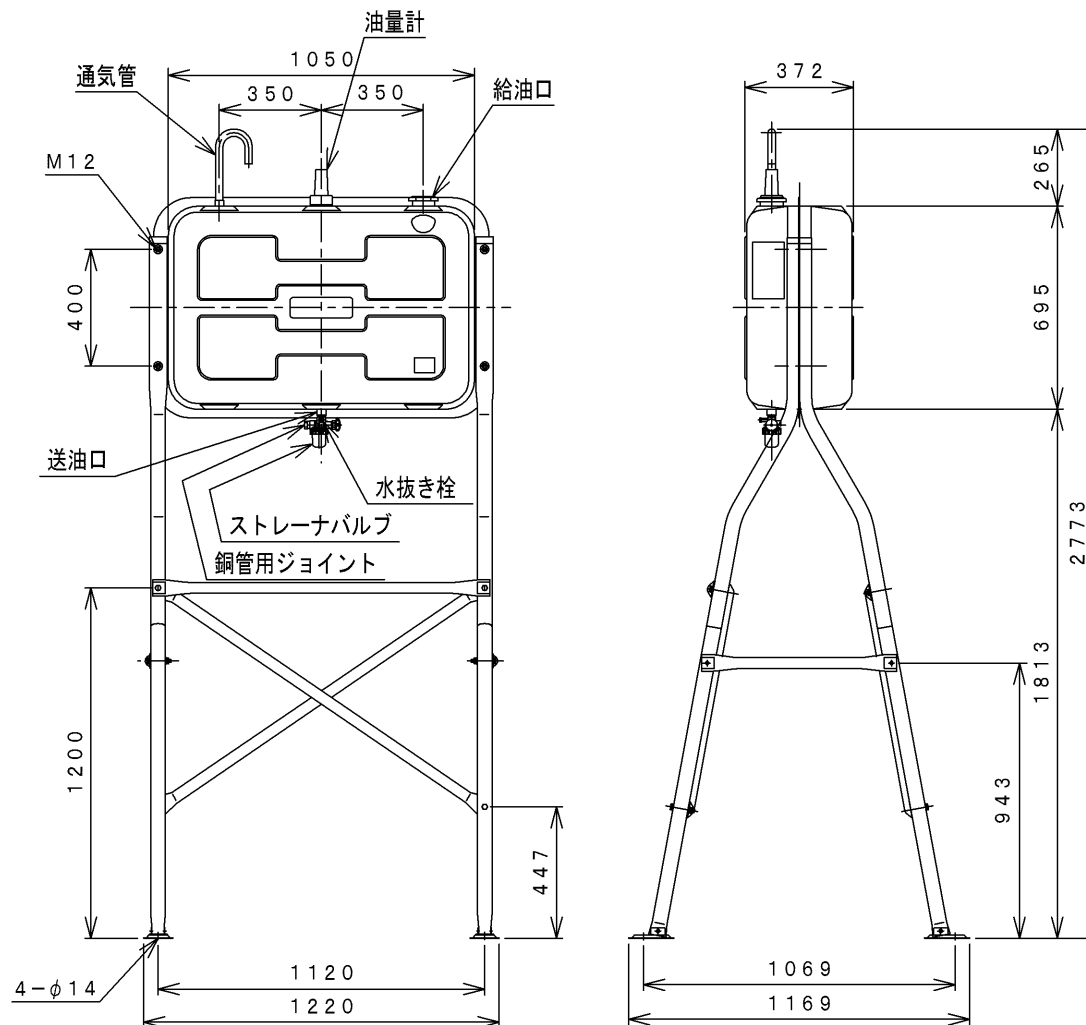


オイルタンク部品一覧図

型 式	分 類 記 号
KS3-250	HJ


別梱包品

タンク本体 1個

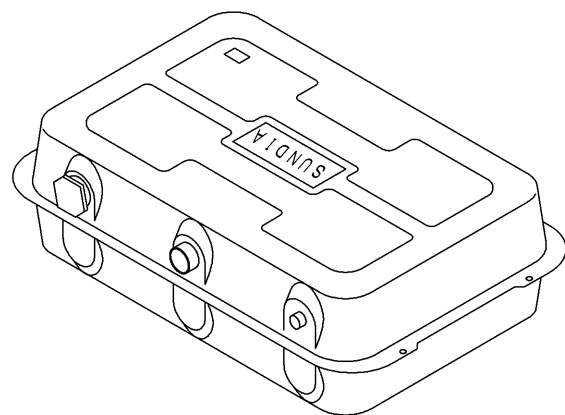


別梱包品


パイプA 4本

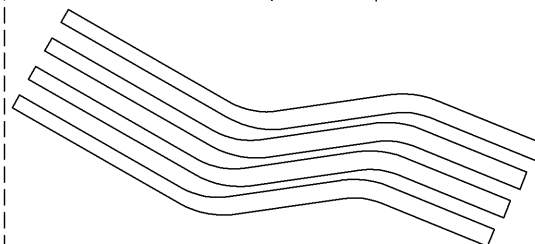

パイプC 4本




パイプB 4本

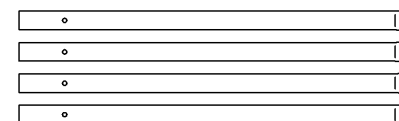


別梱包品


補強フレームA 2本



補強フレームB 1本




補強フレームC 2本




部品箱梱包品


油量表 1個

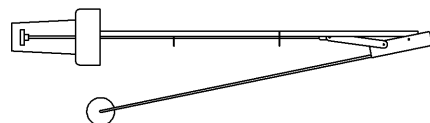


ストレーナバルブ 1個



脚プレート 4個



通気管 1個



脚キャップ 4個



ジョイント 1個



ボルト・ナットセット



M12×110 4セット

M10×70 14セット

※オプション部品は記載されていません。