



サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 3 - 2 5 0		H Q
仕 様 明 細 書		
容 積	2 4 9 リットル	
容 量	2 2 4 リットル	
使 用 燃 料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本 体 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本 体 板 厚	1. 6 mm	
脚 材 質	亜鉛メッキパイプ	
脚 材 寸	φ 5 0. 8 mm	
脚 板 厚	1. 6 mm	
溶 接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検 査	本体密閉後、4 9 k P a の空気圧による全数検査	
包 装	P E シート、エアキャップ	
油 量 計	無指向性フロート上下表示式	
給 油 口	φ 6 0 mm	
通 気 管	φ 2 5. 4、4 0 メッシュ金網付	
送 油 口	R c 3 / 4 めねじ 水抜き付ボールバルブ（R 3 / 4 × R c 1 / 2） オイルガンセット（R c 1 / 2）付	
塗 装 色	本体・脚（ライトベージュ 2 1）	
完 成 重 量	約 7 0 k g	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

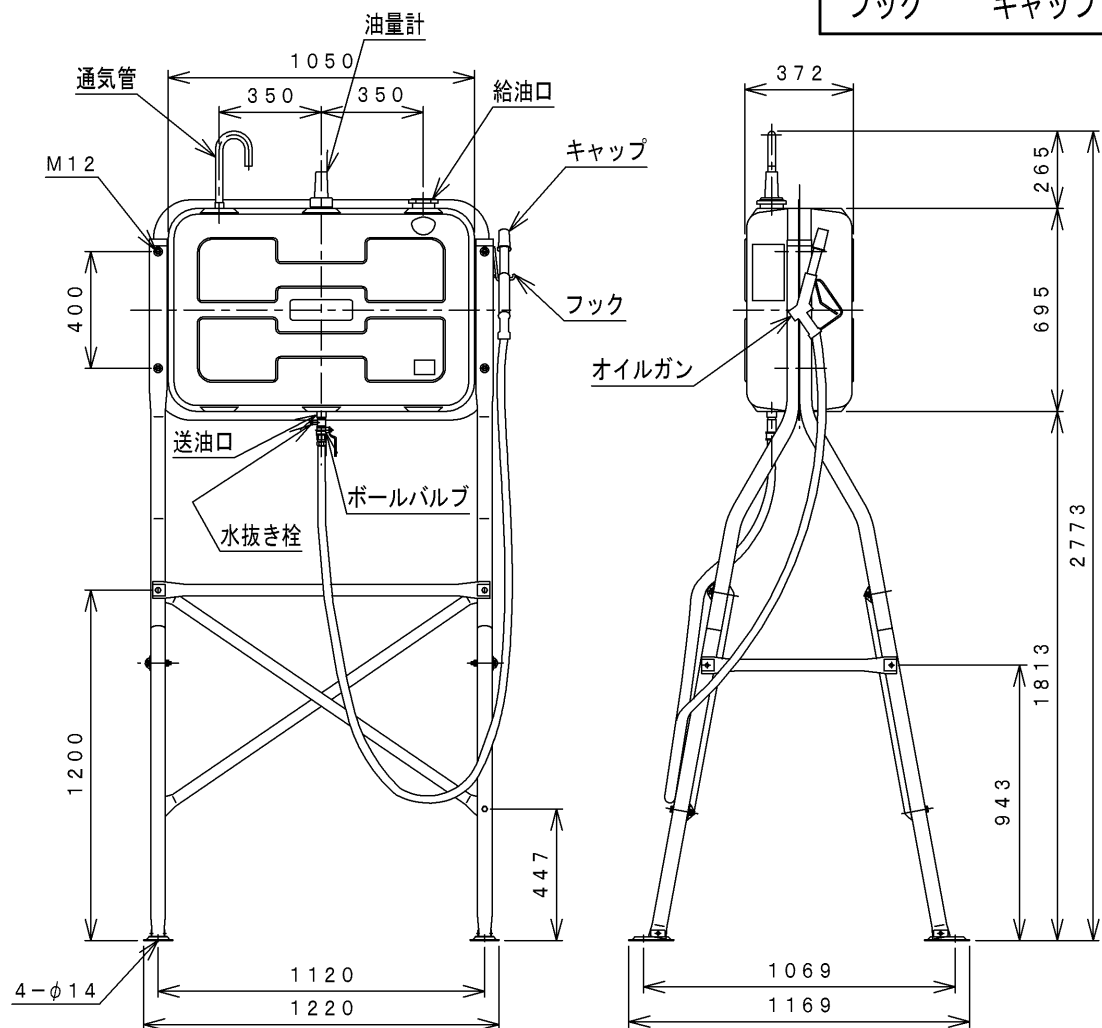


オイルタンク部品一覧図

型 式	分 類 記 号
KS3-250	HQ


別梱包品

タンク本体 1個

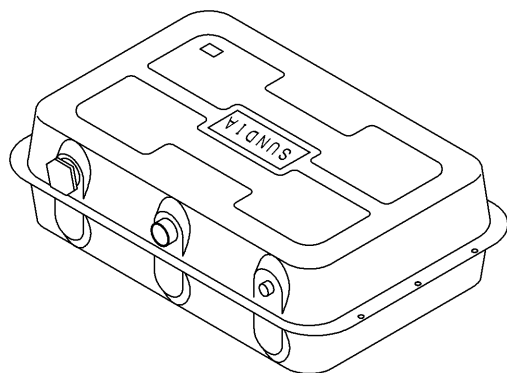


別梱包品


パイプ A 4本

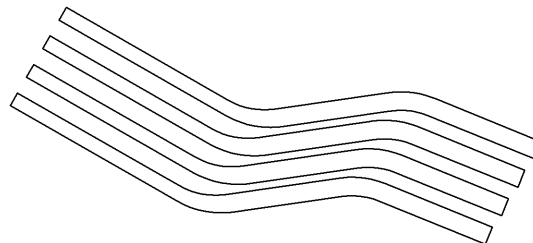

パイプ C 4本




パイプ B 4本

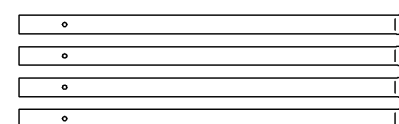


別梱包品

補強フレーム A 2本



補強フレーム C 2本




補強フレーム B 1本




部品箱梱包品


油量表 1個

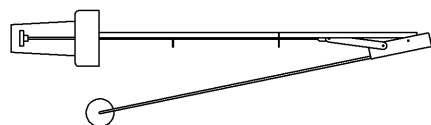

通気管 1個




水抜き付ボールバルブ 1個



脚キャップ 4個




ボルト・ナットセット



M12×110 4本

脚プレート 4個




M10×70 14本


※オプション部品は記載されていません。

別梱包品


オイルガン 1個



ホース 1個



キャップ 1個



タケノコ 1個



ホースバンド 2個



フック 1個

