
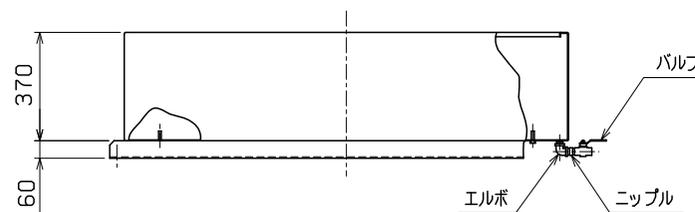


サンダイヤ 防油堤 仕様書

型式	SSB-500	
容量	507L = (1530-4.6) × (916-4.6) × (370-4.6) / 10 ⁶	
材本体	鋼板 t2.3	
料架台	鋼板 t3.2	
タンク固定	ボルト溶接 (M10)	
水抜口	ネジ径 Rc1/2 (ボールバルブ付)	
表面処理	塗装色: ライトベージュ21	
完成重量	72Kg	
付属部品	スチール製六角ナット (M10) 4個 (ボルトに仮組) スチール製平座金 4個 (ボルトに仮組)	
耐震条件	耐震設計震度 0.6以下	
基礎ボルト	オールアンカー M10深さ45mm以上	
適用タンク	KS1/2-500 KS1/2-490 KM1/2-490, 各々の標準脚, ショートレッグ	

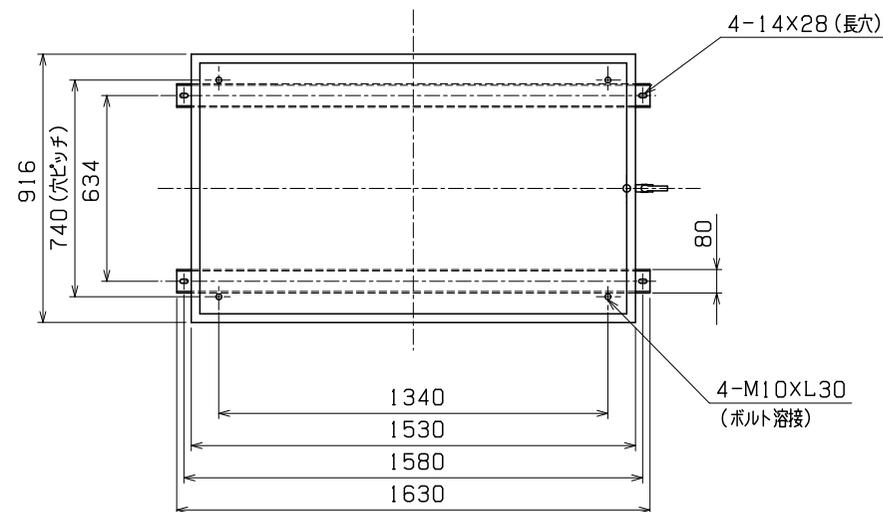

株式会社 **サンダイヤ**