


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
KH2-250		PJ
仕 様 明 細 書		
容 積	250 リットル	
容 量	225 リットル	
使用燃料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本体材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本体板厚	2.0mm、1.6mm	
脚材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
脚材寸	□40mm	
脚板厚	1.6mm	
ブラケット材質	SGMHC	
ブラケット板厚	2.3mm	
溶接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検査	本体密閉後、49kPaの空気圧による全数検査	
包装	PEシート、エアキャップ	
油量計	無指向性フロート上下表示式	
給油口	φ60mm	
通気管	φ25.4、40メッシュ金網付	
送油口	Rc3/4 めねじ ストレーナバルブ（R3/4×Rc1/2） φ8銅管用ジョイント付	
塗装色	本体・脚（ライトベージュ21）	
完成重量	約61kg	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

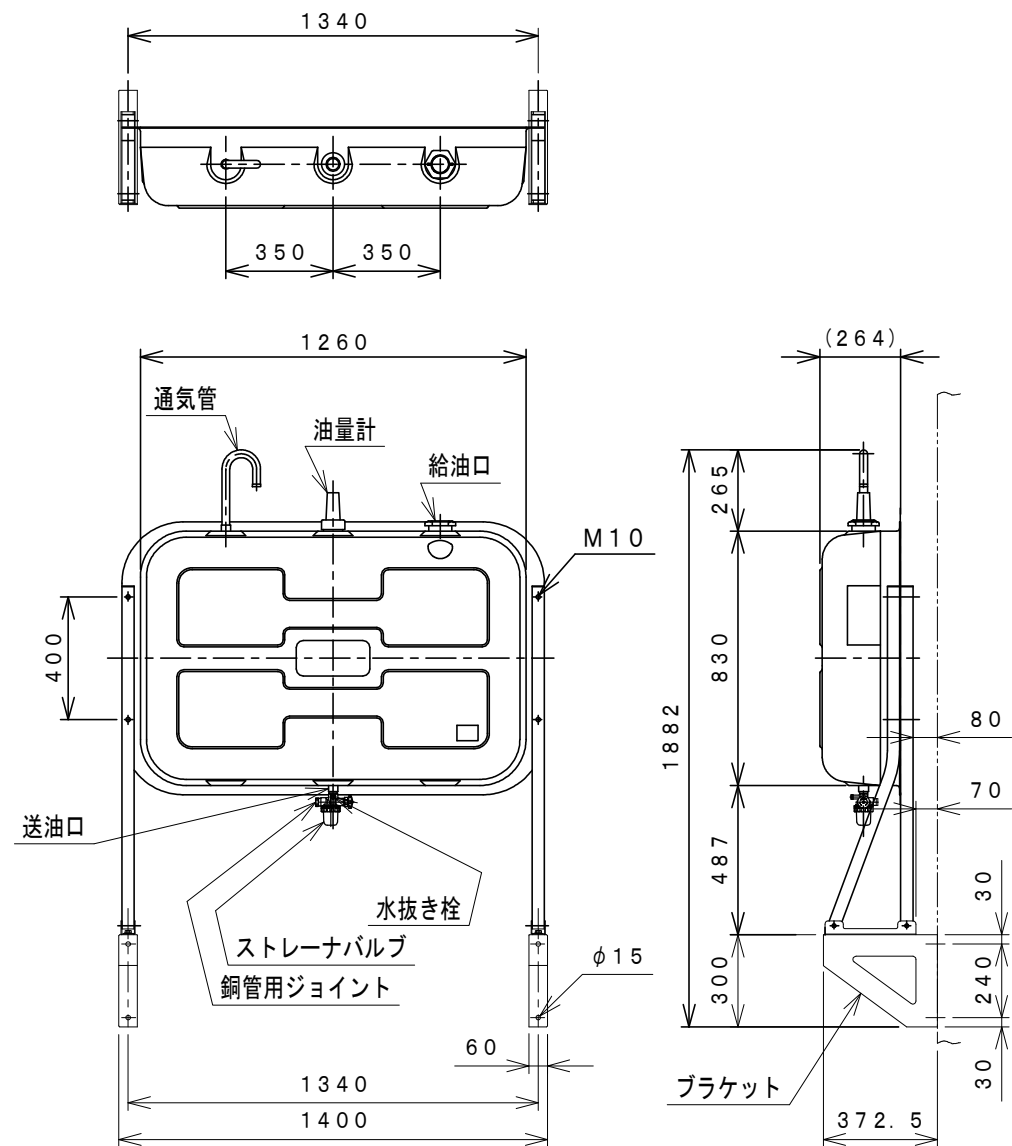


オイルタンク部品一覧図

型 式	分類記号
KH2-250	P J


別梱包品

タンク本体 1個

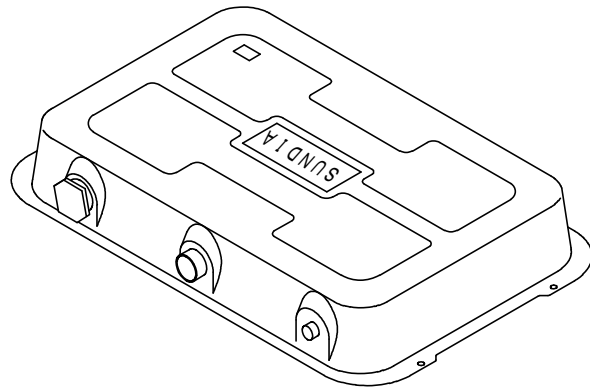


部品箱梱包品


油量表 1個

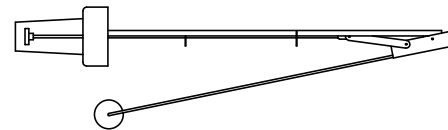

通気管 1個




ストレーナバルブ 1個



ジョイント 1個




脚キャップ 4個




別梱包品

脚 4本

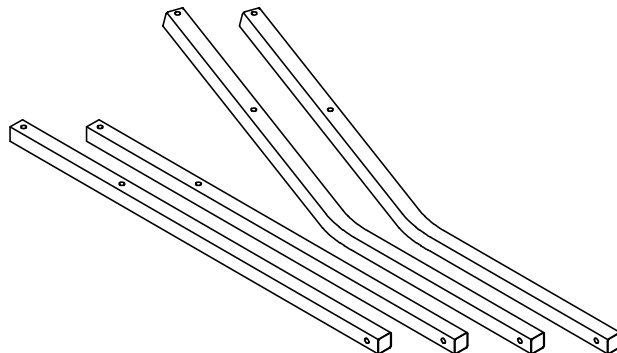


部品箱梱包品

ブラケットA, B 各1個

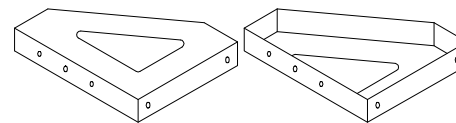

ブラケットC, D 2セット



ボルト・ナットセット




M10×100 4セット



M10×65 4セット

アンカーボルト



M12×70 4セット



M10×25 4セット