


サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 3 - 4 9 0		H Q
仕 様 明 細 書		
容 積	4 5 0 リットル	
容 量	4 0 5 リットル	
使 用 燃 料	灯油・軽油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本 体 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本 体 板 厚	2. 0 mm	
脚 材 質	亜鉛メッキパイプ	
脚 材 寸	φ 5 0 . 8 mm	
脚 板 厚	1. 6 mm	
溶 接	シーム溶接、CO ₂ アーク溶接	
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検 査	本体密閉後、4 9 k P a の空気圧による全数検査	
包 装	P E シート、エアキャップ	
油 量 計	無指向性フロート上下表示式	
給 油 口	φ 6 0 mm	
通 気 管	φ 2 5 . 4、4 0 メッシュ金網付	
送 油 口	R c 3 / 4 めねじ	
	水抜き付ボールバルブ（R 3 / 4 × R c 1 / 2）	
	オイルガンセット（R c 1 / 2）付	
塗 装 色	本体・脚（ライトベージュ 2 1）	
完 成 重 量	約 9 6 k g	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

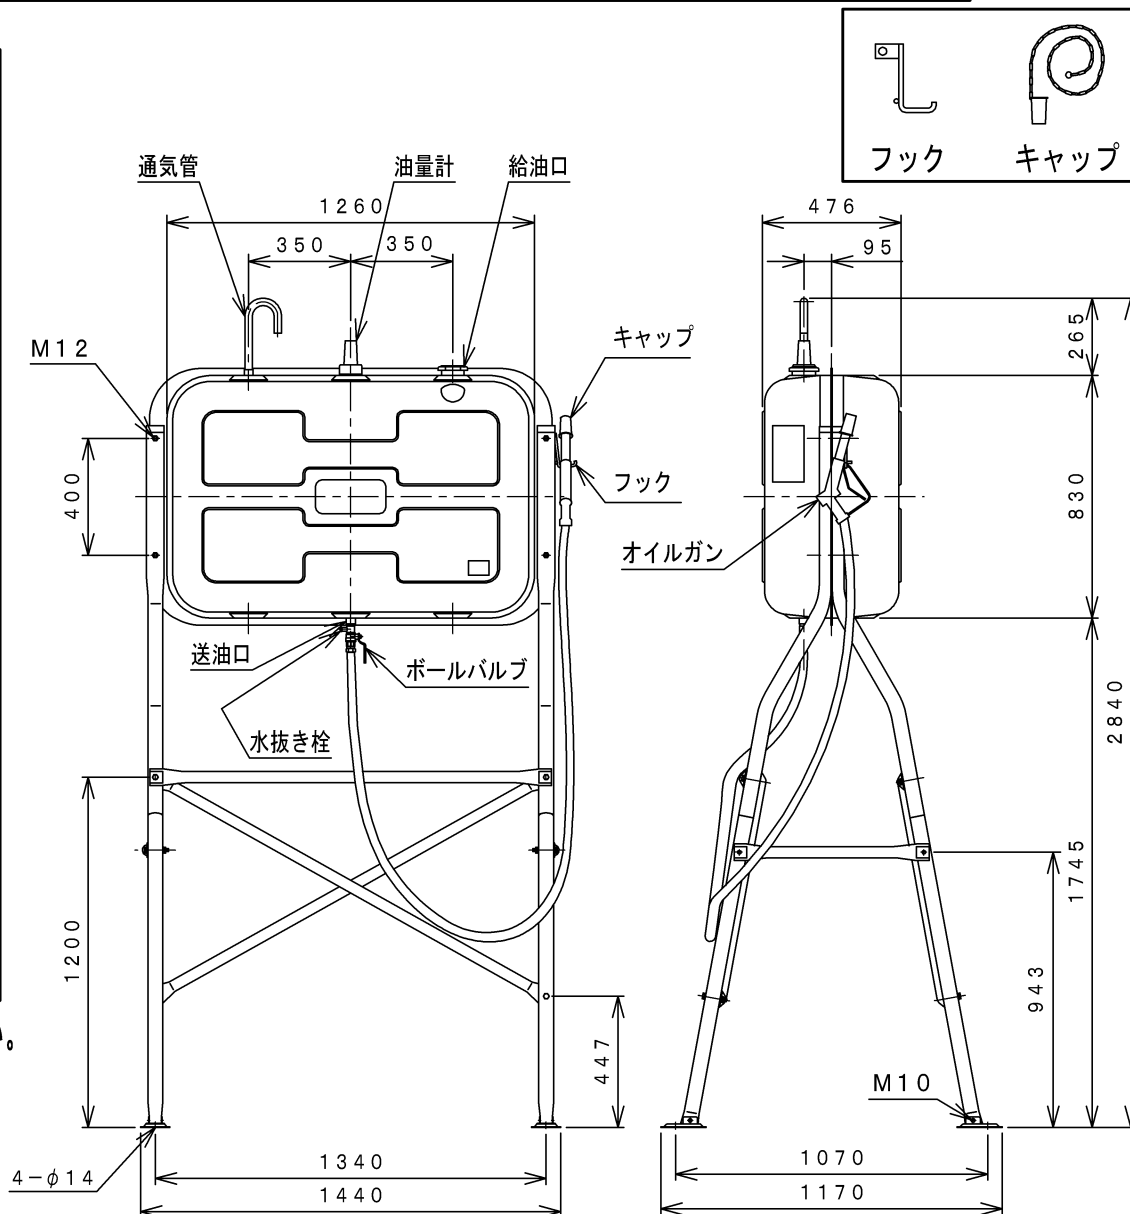


株式会社 **サンダイヤ**

オイルタンク部品一覧図

型 式	分 類 記 号
KS3-490	HQ


別梱包品

タンク本体 1個

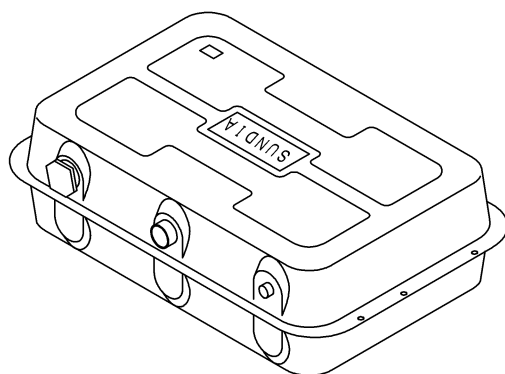


別梱包品


パイプA 4本

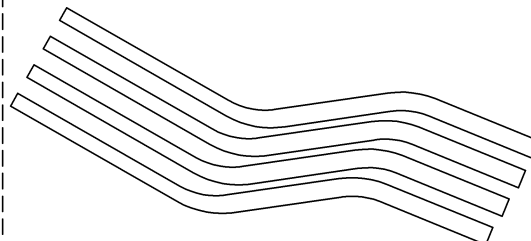

パイプC 4本




パイプB 4本

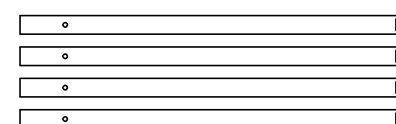


別梱包品


補強フレームA 2本



補強フレームC 2本




補強フレームB 1本




部品箱梱包品

油量表 1個

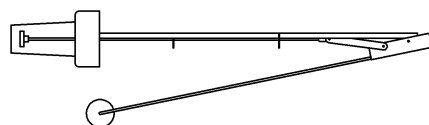


通気管 1個




脚キャップ 4個




ボルト・ナットセット



M10 x 70 14本




脚プレート 4個




※オプション部品は記載されていません。

別梱包品


オイルガン 1個



ホース 1個




キャップ 1個



軽油ラベル 1枚

軽油

水抜き付ボールバルブ 1個



タケノコ 2個



ホースバンド 2個



フック 1個

